

VTSXS 13.0530.60



Description

- projecteur à encastrement avec boîtier frontal carré et plat
- lentille du réflecteur orientable sur 20°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif
- collerette de montage en zinc moulé sous pression et dissipateur en aluminium moulé sous pression
- réflecteur à miroir high-tech en PMMA pour un excellent rendu lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur Mini-Clamp
- ballast (convertisseur LED) inclus (positionnement extérieur)




Options standard



Options spéciales



Coloris	Réf. article	EAN
blanc	663759	4043544728937

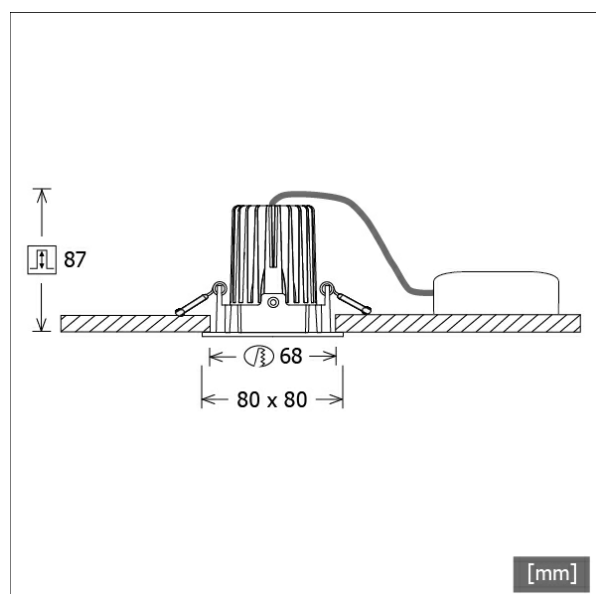

Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	871340
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	120 W
Puissance du système	1050 lm
Flux lumineux des luminaires	87.50 lm/W
Rendement du système	128.30 lm/W
Rendement du module	≤28
UGR classe	60°
Angle de rayonnement	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tension d'alimentation	III
Classe de protection	IP40
Type de protection	

Dimensions / Poids

Longueur	80 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	76 mm
Découpe (Ø)	68 mm
Épaisseur plafond	10.0 - 15.0 mm
Profondeur d'encastrement	87 mm
Diamètre de la tête lumineuse	50 mm
Poids net	0.54 kg
Poids brut	0.57 kg

VTXSXS 13.0530.60

Vale-Tu Square XSmall (1xLED 12W 830/3000K 1050lm)

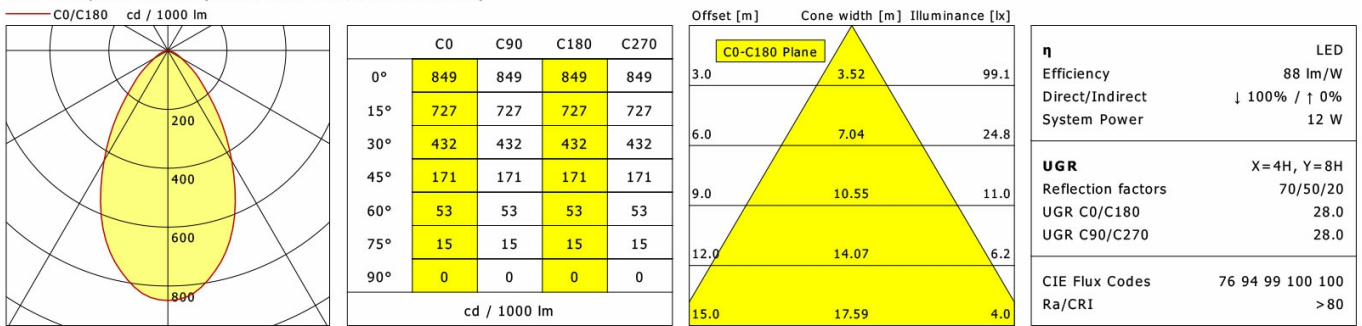

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.52	99.1
6.0	7.04	24.8
9.0	10.55	11.0
12.0	14.07	6.2
15.0	17.59	4.0

C0-C180 Plane

η

Efficiency LED 88 lm/W

Direct/Indirect ↓ 100% / ↑ 0%

System Power 12 W

UGR X=4H, Y=8H

Reflection factors 70/50/20

UGR C0/C180 28.0

UGR C90/C270 28.0

CIE Flux Codes 76 94 99 100 100

Ra/CRI >80

LTS