


BIXX-T 102.840.35



Coloris	Réf. article	EAN
argent	664787	4043544739230
noir	664788	4043544739247
blanc	664789	4043544739254

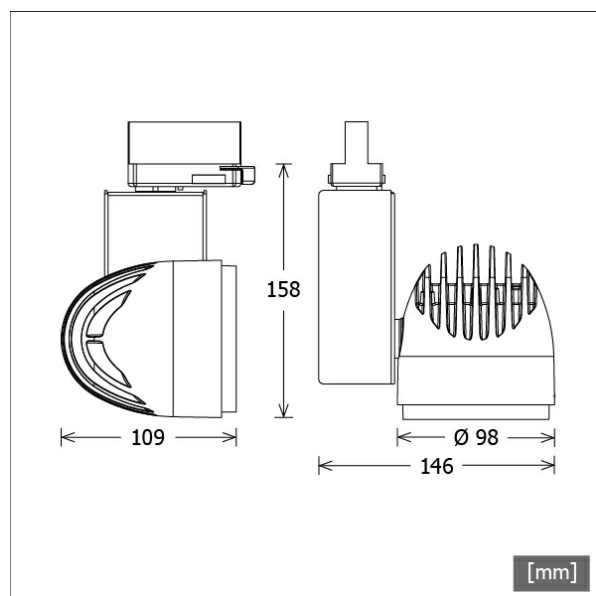

Description

- projecteur sur rail flexible de conception séparée avec tête d'éclairage de forme organique
- lampe pivotante à 355° et tête orientable à 90°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur-miroir en polycarbonate avec verre de sécurité à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement
- anneau frontal en zinc moulé sous pression noir
- corps du ballast en tôle d'acier
- verre acrylique de protection transparent
- adaptateur sur rail triphasé
- ballast (convertisseur LED) intégré

Options standard

3000 K

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	848119
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	23.0 W
Flux lumineux des luminaires	2880 lm
Rendement du système	125.21 lm/W
Rendement du module	160.37 lm/W
UGR classe	≤19
Angle de rayonnement	35°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Longueur	109 mm
Largeur	146 mm
Hauteur	158 mm
Diamètre de la tête lumineuse	98 mm
Poids net	1.00 kg
Poids brut	1.11 kg

BIXX-T 102.840.35

Bixx Evo (1xLED 23W 840/4000K 2880lm 35°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	3479	3479	3479	3479
15°	1358	1358	1358	1358
30°	326	326	326	326
45°	6	6	6	6
60°	7	7	7	7
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.44	1113.3
6.0	2.88	278.3
9.0	4.32	123.7
12.0	5.77	69.6
15.0	7.21	44.5

η	LED
Efficiency	125 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	23 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.9
UGR C90/C270	16.9
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	> 80

LTS

Accessoires



ST-A 10/9000A-1-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 4000 mm)



ST-A MONO/9000-BPU-D
Monopoint triphasé externe avec option bus



ST-E 10/9000-1-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 4000 mm)



ST-E MONO/9000-BPU-D
Monopoint triphasé à encastrement avec option bus