

# ZIR 300.1530/SENSO



## Description

- plafonnier avec une large gamme d'applications
- avec capteur de présence et lumière diurne (réglable avec interrupteur DIP) et fonction d'éclairage d'urgence (3 h)
- très simple à entretenir
- corps en plastique
- diffuseur en polycarbonate opale
- fixation à vis avec bride au plafond
- borne à 3 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré


## Options standard



## Données d'éclairage / Normes



Lampes	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durée de vie	L70 B50 30.000 h
Puissance du système	20.0 W
Flux lumineux des luminaires	1660 lm
Rendement du système	83.00 lm/W
UGR classe	≤25
Angle de rayonnement	120°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP54

Coloris	Réf. article	EAN
blanc	652458	4043544611765

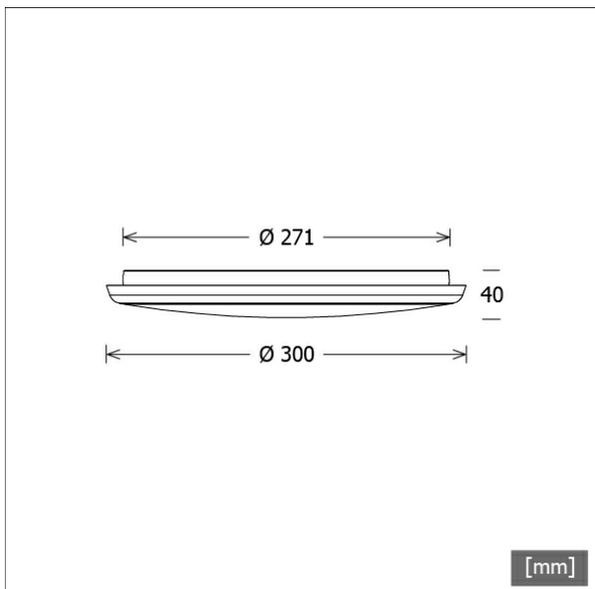


## Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	300 mm
Hauteur	40 mm
Poids net	1.22 kg
Poids brut	1.29 kg

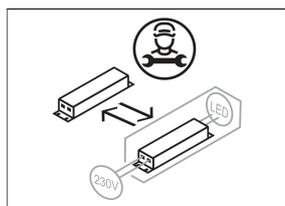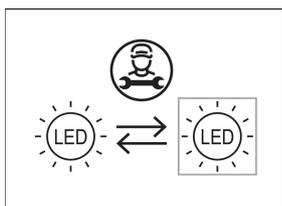

# ZIR 300.1530/SENSO

Zirra (1xLED 20W 830/3000K 1660lm 120 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	349	349	349	349
15°	332	332	332	332
30°	293	293	293	293
45°	232	232	232	232
60°	154	154	154	154
75°	68	68	68	68
90°	3	3	3	3
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.01	64.3
6.0	18.02	16.1
9.0	27.02	7.1
12.0	36.03	4.0
15.0	45.04	2.6

<b>η</b>	LED
Efficiency	83 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	20 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.3
UGR C90/C270	24.3
<b>CIE Flux Codes</b>	47 78 95 100 100
Ra/CRI	>80

LTS