





ZIR 300.1540/SENSO



Coloris	Réf. article	EAN
blanc	652459	4043544611772

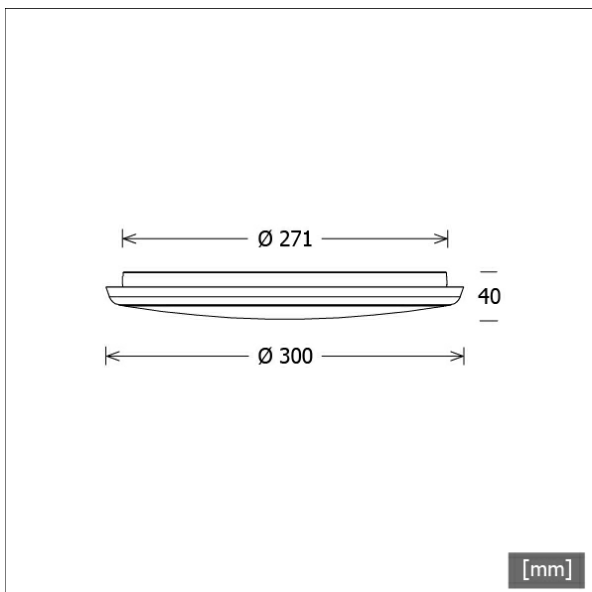

Description

- plafonnier avec une large gamme d'applications
- avec capteur de présence et lumière diurne (réglable avec interrupteur DIP) et fonction d'éclairage d'urgence (3 h)
- très simple à entretenir
- corps en plastique
- diffuseur en polycarbonate opale
- fixation à vis avec bride au plafond
- borne à 3 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré

Options standard



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L70 B50 30.000 h
Puissance du système	20.0 W
Flux lumineux des luminaires	1750 lm
Rendement du système	87.50 lm/W
UGR classe	≤25
Angle de rayonnement	120°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP54


Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	300 mm
Hauteur	40 mm
Poids net	1.22 kg
Poids brut	1.29 kg

ZIR 300.1540/SENSO

Zirra (1xLED 20W 840/4000K 1750lm 120 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	349	349	349	349
15°	332	332	332	332
30°	293	293	293	293
45°	232	232	232	232
60°	154	154	154	154
75°	68	68	68	68
90°	3	3	3	3
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.01	67.8
6.0	18.02	16.9
9.0	27.02	7.5
12.0	36.03	4.2
15.0	45.04	2.7

η	LED
Efficiency	88 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	20 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.5
UGR C90/C270	24.5
CIE Flux Codes	47 78 95 100 100
Ra/CRI	>80

LTS