

ST-A 30/9000A-3-ST




Description

- rail extérieur avec bus données (longueur : 3000 mm)
- adapté à l'adaptateur sur rail triphasé sans fonction bus
- réalisation de systèmes d'éclairage en technologie DALI
- rail à 6 conducteurs avec trois circuits électriques activables séparément
- profil en aluminium extrudé (utilisable comme conducteur de terre)
- la longueur peut être ajustée sur site en raccourcissant facilement le rail (outil de coupe ST-ZCUT/S-9000/T-N nécessaire pour raccourcir les fils de cuivre)
- simple à monter au plafond avec œillets de fixation perforés
- diagramme de charge, voir fiche technique jointe
- charge électrique max : réseau courant alternatif 3,6 kVA, réseau triphasé 3 x 3,6 kVA = 10,8 kVA
- intensité et tension nominale : 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV)
- composants du système à commander séparément

Dimensions / Poids

| | |
|------------|---------|
| Longueur | 3000 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Hauteur | 38 mm |
| Poids net | 2.63 kg |
| Poids brut | 2.77 kg |

| Coloris | Réf. article | EAN |
|---------|--------------|---------------|
| gris | 659394 | 4043544785923 |
| noir | 659395 | 4043544785930 |
| blanc | 659396 | 4043544785947 |

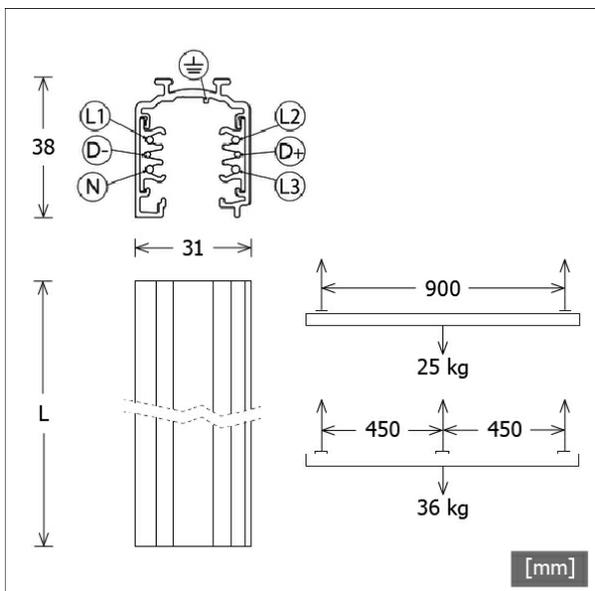

ST-A 30/9000A-3-ST

Accessoires



EU 36
Crochet universel



EU 37
Capuchon de protection pour crochet universel



LA 30 SA-NORDIC
adaptateur rail triphasé pour suspension à câble



ST-A CAP/9004
Embout de fermeture pour rail extérieur



ST-A F/PE-L/9002
Ballast d'extrémité avec polarité gauche



ST-A F/PE-R/9001
Ballast d'extrémité avec polarité droite



ST-A FLEX/9018
Connecteur flexible



ST-A I/9010
Joint électrique linéaire



ST-A L/PE-IN/9011
Connecteur en L avec polarité intérieure



ST-A L/PE-OUT/9012
Connecteur en L avec polarité extérieure



ST-A P/19/S-9000-P3
Suspension à tube
(longueur : 1000 mm)




ST-A S/9000-KIT4/1500
Suspension à câble (longueur : 1500 mm) + flasque
de montage

ST-A 30/9000A-3-ST

Accessoires



ST-A S/9000-KIT4/3000
Suspension à câble (longueur : 3000 mm) + flasque de montage



ST-A S/9000-KIT4/5000
Suspension à câble (longueur : 5000 mm) + flasque de montage



ST-A S/S-9000-111
Étrier pour plafond



ST-A S/S-9000-116
Flasque de plafond avec fixation Reutlinger



ST-A S/S-9000-131
Flasque de montage



ST-A S28
2 suspensions à câble avec stabilisateur



ST-A T/PE-IN-L/9015
Connecteur en T avec polarité intérieure gauche



ST-A T/PE-IN-R/9016
Connecteur en T avec polarité intérieure droite



ST-A T/PE-OUT-L/9013
Connecteur en T avec polarité extérieure gauche



ST-A T/PE-OUT-R/9014
Connecteur en T avec polarité extérieure droite



ST-A X/9017
Connecteur en X



ST-IE/9003
Joint électrique linéaire (intérieur)



ST-IM/S-9000-322-LA
Joint mécanique linéaire (extérieur)



ST-ZLA 30
adaptateur rail triphasé



ST-ZLA 30 M10
adaptateur rail triphasé avec raccord fileté M10



ST-ZLA 30 M13
adaptateur rail triphasé avec raccord fileté M13



ST-ZLAB 30 M13
adaptateur bus rail triphasé avec raccord fileté M13




ST-ZCOV/S-9000/GP
Listel de recouvrement

ST-A 30/9000A-3-ST

Accessoires



ST-ZCUT/S-9000/T-N
Outil de découpe



ST-ZSCHUKO/4230V
Adaptateur à prise pour rail triphasé