


LKIPL 070.1140.0845.1/DALI

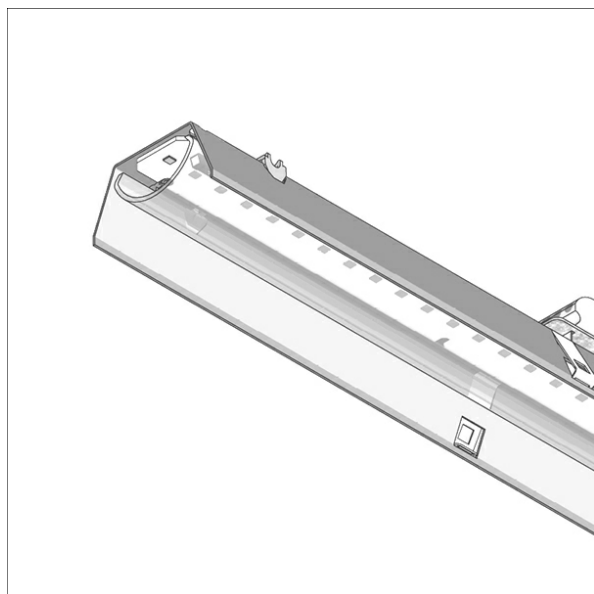

Description

- module lumière en tôle d'acier avec modules LED intégrés pour lumière directe
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique avec refroidissement passif
- possibilité de réaliser des bandes de toutes les longueurs
- diffuseur en PMMA bombé pour une diffusion homogène de la lumière
- raccordement au profil Lichtkanal sans outils
- borne à 5 pôles préassemblées, pour câblage passant
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Observations

La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à dT = 10 Kelvins est de 0,3 mm au mètre.

Options standard

3000 K

Options spéciales

2700 K


CRI 90
SDCM3

TWL

TWPI



Coloris	Réf. article	EAN
	659380	4043544785794


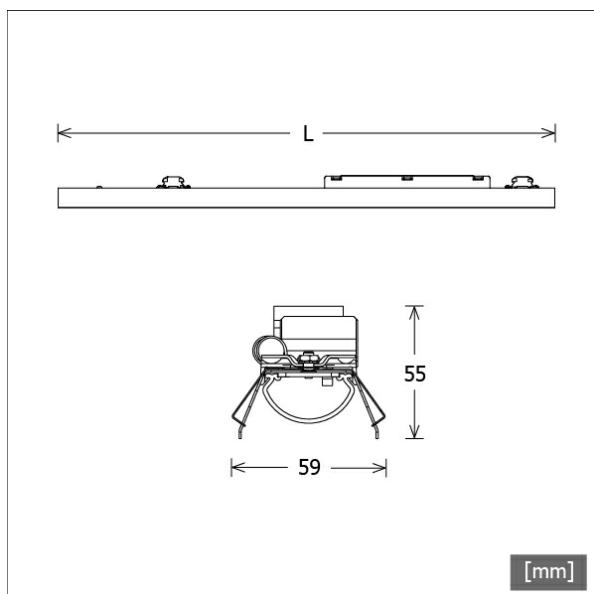


Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	31.9 W
Flux lumineux des luminaires	3330 lm
Rendement du système	104.38 lm/W
Rendement du module	164.17 lm/W
UGR classe	≤28
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I


Dimensions / Poids

Longueur	845 mm
Largeur	59 mm
Hauteur	55 mm
Poids net	1.27 kg
Poids brut	1.34 kg



LKIPL 070.1140.0845.1/DALI

Lichtkanal 070 IP | Light-Insert (AOB, 1xLED 32W 840/4000K 3330lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	377	377	377	377
15°	355	358	355	358
30°	301	304	301	304
45°	228	234	228	234
60°	146	151	146	151
75°	63	65	63	65
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	7.78	8.08	139.5
6.0	15.56	16.17	34.9
9.0	23.34	24.25	15.5
12.0	31.12	32.34	8.7
15.0	38.90	40.42	5.6

η	LED
Efficiency	104 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	32 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	26.6
UGR C90/C270	26.7
CIE Flux Codes	49 80 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS