


JETT 105.40.50.2/DALI-EU




Coloris	Réf. article	EAN
noir	647738	4043544549969
argent	647739	4043544549976
blanc	647740	4043544549983

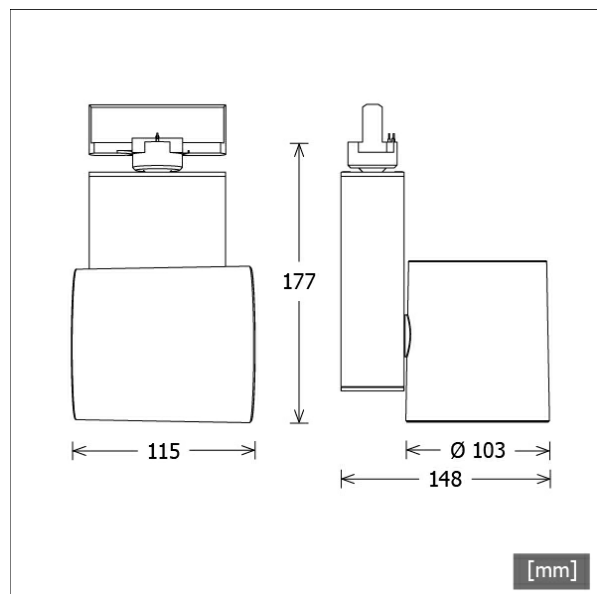

Description

- projecteur sur rail flexible de conception séparée avec tête d'éclairage cylindrique
- lampe pivotante à 355° et tête orientable à 180°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- boîtier du ballast en aluminium
- verre de protection transparent
- transformateur DALI 3-phase rail (Eutrac)
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	848105
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	50.0 W
Puissance du système	5010 lm
Flux lumineux des luminaires	100.20 lm/W
Rendement du système	167.61 lm/W
Rendement du module	≤22
UGR classe	50°
Angle de rayonnement	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tension d'alimentation	I
Classe de protection	IP20
Type de protection	

Dimensions / Poids

Longueur	115 mm
Largeur	148 mm
Hauteur	177 mm
Diamètre de la tête lumineuse	103 mm
Poids net	1.26 kg
Poids brut	1.33 kg

Projecteur pour rail · Jett 100 CRI 80



JETT 105.40.50.2/DALI-EU

Accessoires



FOCUS 100.1
verre bi-convexe focalisé pour éclairage
d'accentuation



ZBK 96
Ailette



ZBW 83
Grille de défilement en nid d'abeille