




ORYO-R 202.B.25




Coloris	Réf. article	EAN
argent	659459	4043544786555
noir	659460	4043544786562
blanc	659461	4043544786579

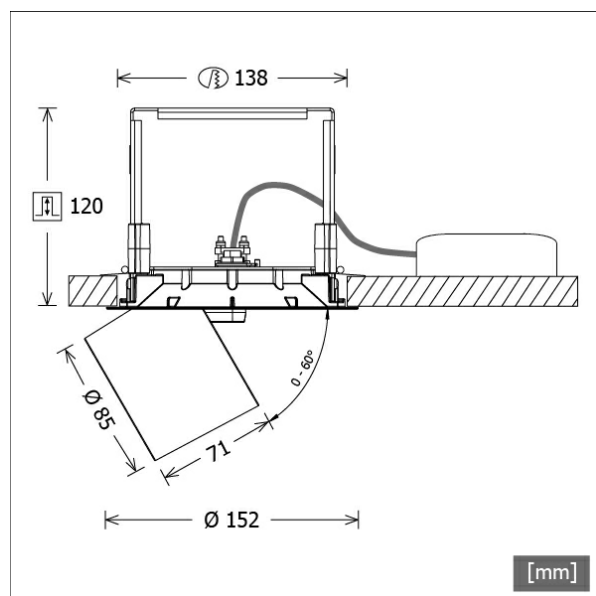

Description

- projecteur encastré flexible avec tête de lumière légèrement conique pour l'éclairage spécial de produits de boulangerie
- tête d'éclairage extractible, qui tourne sur 355° et pivote sur 60° grâce à un bras articulé
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- Écran filtrant et anneau décoratif anti-éblouissement disponibles en tant qu'accessoires
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur miroir en aluminium à hautes performances à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un éclairage non éblouissant
- anneau frontal intérieur noir en matière thermoplastique
- colerette d'encastrement en zinc moulé sous pression et tôle d'acier
- plaque de couverture pour lumière plafond
- verre de protection transparent
- montage sur plafond sans outils à l'aide d'un système de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED) Inklus (positionnement extérieur)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Spot Bakery / CRI 82
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	25.7 W
Flux lumineux des luminaires	2670 lm
Rendement du système	103.89 lm/W
Rendement du module	163.00 lm/W
UGR classe	≤19
Zone de rayonnement	Medium Flood
Angle de rayonnement	25°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	152 mm
Hauteur	121 mm
Découpe (Ø)	138 mm
Épaisseur plafond	9.0 - 50.0 mm
Profondeur d'encastrement	120 mm

Spots à encastrement · ORYO 200 Montage Encastrement

ORYO-R 202.B.25



LTS
LOVE TO SHINE


Diamètre de la tête lumineuse	85 mm
Poids net	1.24 kg
Poids brut	1.35 kg

ORYO-R 202.B.25

ORYO-R 202.B.25

Oryo 200 | Recessed (1xLED 26W BAKERY 2670lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	3376	3376	3376	3376
15°	1307	1307	1307	1307
30°	341	341	341	341
45°	11	11	11	11
60°	7	7	7	7
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.32	1001.6
6.0	2.64	250.4
9.0	3.97	111.3
12.0	5.29	62.6
15.0	6.61	40.1

η	LED
Efficiency	103 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.1
UGR C90/C270	18.1
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

Accessoires



ZB-AGS 002
Écran filtrant



ZB-DAR 002
anneau anti-reflet décoratif



ZBW 89
Grille de défilement en nid d'abeille