

ORYO-T 201.927.L06/CAS



Description

- projecteur sur rail, flexible à tête d'éclairage légèrement conique
- tête d'éclairage tournant sur 355° et pivotant sur 90° grâce à un bras articulé intégré
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- Écran filtrant et anneau décoratif anti-éblouissement disponibles en tant qu'accessoires
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- anneau frontal intérieur noir en matière thermoplastique
- lentille Fresnel de haute qualité en PMMA (fabriquée en Allemagne) indiquée pour accentuation
- ballast à technologie Casambi pour gestion de l'éclairage sans fil via application ou interrupteur compatible
- adaptateur rail triphasé (ONETrack) avec ballast intégré pour réseau de communication sans fil

Observations

Nicht kompatibel zu ONETrack Trimless Stromschienen.

Options standard






Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 90 / 2700 K
EPREL sources de lumière	881632
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	20.2 W
Puissance du système	510 lm
Flux lumineux des luminaires	25.24 lm/W
Rendement du système	126.00 lm/W
Rendement du module	≤ 22
UGR classe	Narrow Spot
Zone de rayonnement	6°
Angle de rayonnement	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tension d'alimentation	II
Classe de protection	IP20
Type de protection	

Dimensions / Poids

Longueur	231 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	108 mm
Diamètre de la tête lumineuse	85 mm
Poids net	0.66 kg
Poids brut	0.76 kg

Coloris	Réf. article	EAN
argent	659161	4043544783622
noir	659162	4043544783639
blanc	659163	4043544783646

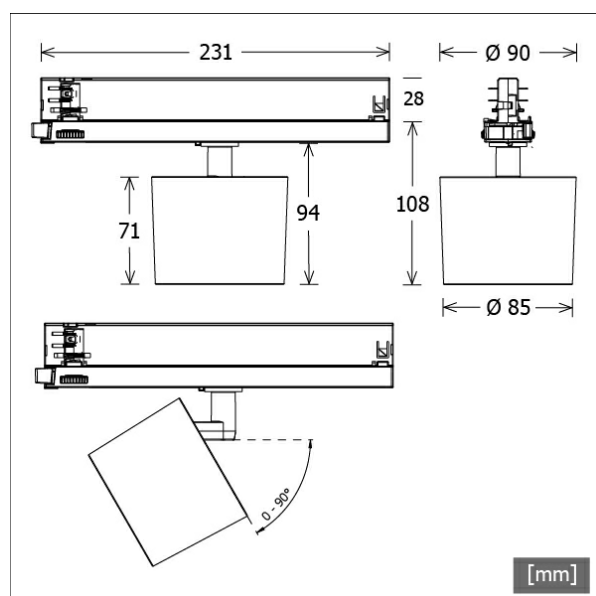


ORYO-T 201.927.L06/CAS

ORYO-T 201.927.L06/CAS

Oryo 200 | Track-Mounted (1xLED 20W 927/2700K 510lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	14031	14031	14031	14031
15°	557	557	557	557
30°	111	111	111	111
45°	87	87	87	87
60°	59	59	59	59
75°	19	19	19	19
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	0.53	795.1
6.0	1.06	198.8
9.0	1.59	88.3
12.0	2.12	49.7
15.0	2.65	31.8

η	LED
Efficiency	26 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	20 W

UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.0
UGR C90/C270	22.0

CIE Flux Codes	81 93 99 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessoires



ST-A 10/9000A-1-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 4000 mm)



ST-E 10/9000-1-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 4000 mm)



ZB-AGS 002
Écran filtrant



ZB-DAR 002
anneau anti-reflet décoratif