

MILA-A 104.1500.840/OR






Description

- plafonnier gradable rectangulaire pour éclairage direct de lieux de travail
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en aluminium extrudé
- embouts de fermeture en aluminium moulé sous pression et tôle d'acier
- diffuseur pour contrôle optimal de l'éblouissement en verre acrylique micro-prismatique avec lamelle opaque intégrée
- technologie Organic Response : capteur PIR à détection de présence et de lumière du jour (tous les appareils opèrent en maître/esclave avec communication IR)
- montage direct sur plafond par vis
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard



Coloris	Réf. article	EAN
argent	660037	4043544792310
noir	660038	4043544792327
blanc	660039	4043544792334

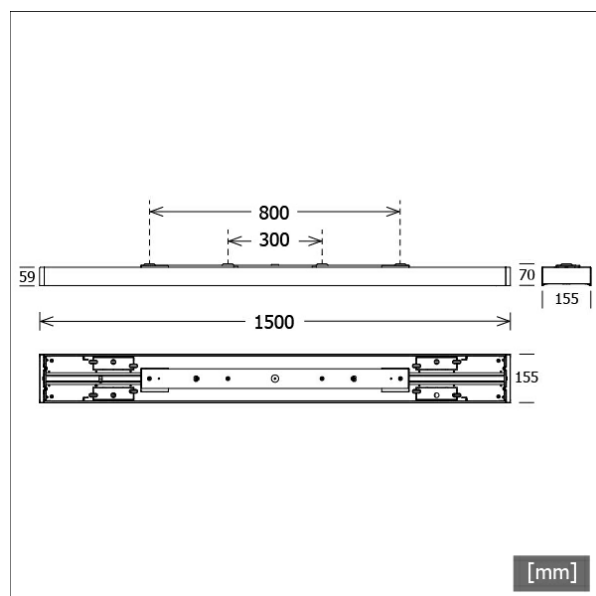

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	833888 833895 833900
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	26.6 W
Flux lumineux des luminaires	3570 lm
Rendement du système	134.21 lm/W
Rendement du module	186.59 lm/W
UGR classe	≤19
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Longueur	1500 mm
Largeur	155 mm
Hauteur	70 mm
Poids net	7.15 kg
Poids brut	7.65 kg

MILA-A 104.1500.840/OR

MILA-A 104.1500.840/OR

Mila | Ceiling (1xLED 27W 840/4000K 3580lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	444	444	444	444
15°	423	423	423	423
30°	363	360	363	360
45°	261	262	261	262
60°	98	102	98	102
75°	36	38	36	38
90°	0	1	0	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	6.85	6.90	176.6
6.0	13.70	13.81	44.1
9.0	20.55	20.71	19.6
12.0	27.41	27.61	11.0
15.0	34.26	34.52	7.1

η	LED
Efficiency	133 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.0
UGR C90/C270	19.4
CIE Flux Codes	58 88 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade