


# MILA-P 104.1500.830/OR

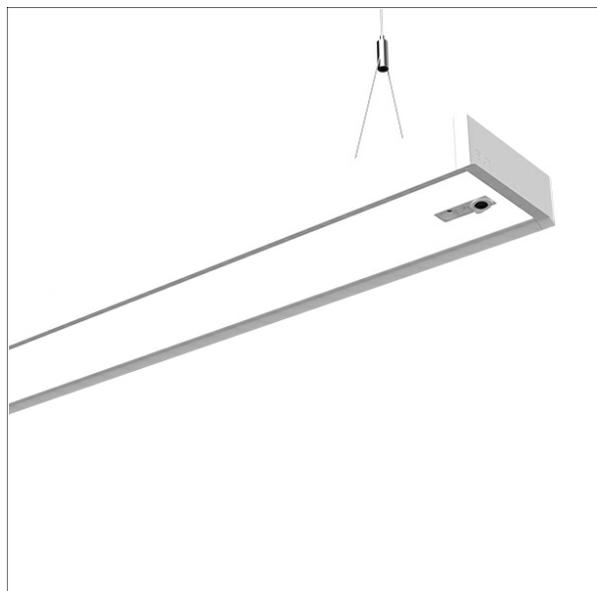


## Description

- plafonnier gradable rectangulaire pour éclairage direct de postes de travail
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en aluminium extrudé
- embouts de fermeture en aluminium moulé sous pression et tôle d'acier
- diffuseur pour contrôle optimal de l'éblouissement en verre acrylique micro-prismatique avec lamelle opaque intégrée
- technologie Organic Response : capteur PIR à détection de présence et de lumière du jour (tous les appareils opèrent en maître/esclave avec communication IR)
- 2 suspensions à câble en Y réglables en hauteur (longueur : 1500 mm)
- câble de branchement transparent (à 5 conducteurs, préassemblé), boîtier de plafond avec alimentation en ABS de la couleur de l'appareil
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

## Options standard



Coloris	Réf. article	EAN
argent	660046	4043544792402
noir	660047	4043544792419
blanc	660048	4043544792426


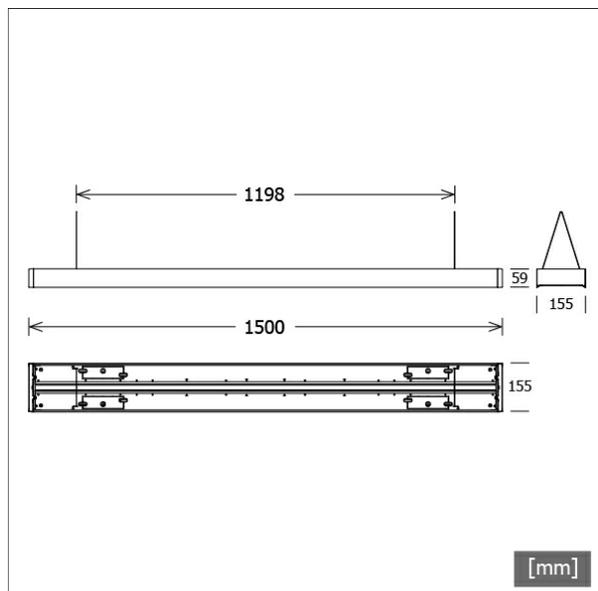


## Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	833887 833894 833899
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	26.6 W
Flux lumineux des luminaires	3420 lm
Rendement du système	128.57 lm/W
Rendement du module	177.88 lm/W
UGR classe	≤19
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

## Dimensions / Poids


Longueur	1500 mm
Largeur	155 mm
Hauteur	59 mm
Poids net	7.48 kg
Poids brut	7.98 kg

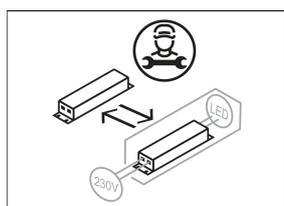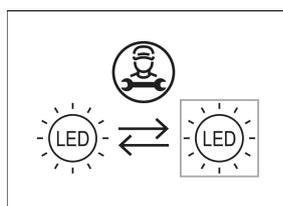


# MILA-P 104.1500.830/OR

## MILA-P 104.1500.830/OR

Mila | Pendant (1xLED 27W 830/3000K 3420lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	444	444	444	444
15°	423	423	423	423
30°	363	360	363	360
45°	261	262	261	262
60°	98	102	98	102
75°	36	38	36	38
90°	0	1	0	1
cd / 1000 lm				



<b>η</b>	LED
Efficiency	127 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.8
UGR C90/C270	19.2
CIE Flux Codes	58 88 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

### Accessoires



**MILA-Z090.102**  
kit d'installation en ligne pour MILA-P



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade