

NEO-A 30/9500-3/ST6-E



Description

- rail extérieur 48V avec bus de données (longueur 3000 mm)
- réalisation de systèmes d'éclairage en technologie DALI
- rail à 4 conducteurs pour deux alimentations séparées ou un circuit pour l'alimentation et un pour le bus de données
- profil en aluminium extrudé
- la longueur peut être ajustée sur site en raccourcissant facilement le rail (outil de coupe ST-ZCUT/S-9000/T-N nécessaire pour raccourcir les fils de cuivre)
- indiqué pour une installation sur plafond ou en suspension avec accessoires de fixation appropriés (diagramme de charge mécanique, voir fiche technique)
- intensité et tension nominale : 15 A / 60 V DC
- 2 circuits : 2 x (+/- 15 A / 0 - 60 V)
- 1 circuit et bus de données : +/- 15 A / 0 - 60 V et D+/D-
- composants du système à commander séparément


Options standard



Dimensions / Poids

Longueur	3000 mm
Largeur	26 mm
Hauteur	29 mm
Poids net	2.88 kg
Poids brut	3.03 kg

Coloris	Réf. article	EAN
noir	664244	4043544733795
blanc	664245	4043544733801

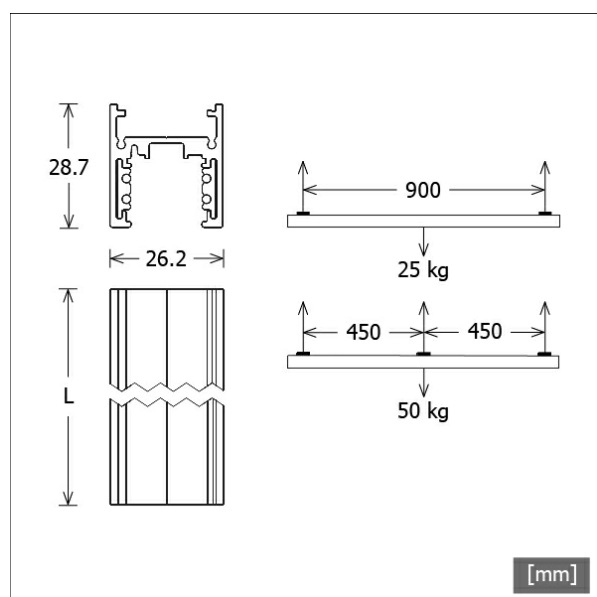

NEO-A 30/9500-3/ST6-E

Accessoires



NEO-A CAP ESP/9504/ST6-F
embout de fermeture pour rail extérieur 48V avec
ouverture pour alimentation



NEO-A CAP/9504/ST6
embout de fermeture pour rail extérieur 48V




NEO-A L/IN/9511-KI-E
Connecteur en L avec polarité intérieure



NEO-A L/OUT/9511-KE-E
Connecteur en L avec polarité extérieure



NEO-A L/S/S-9511/ST6
connecteur en L mécanique




NEO-A S/9500-KIT1-3/3000
Suspension à câble (longueur : 3000 mm) + flasque
de montage




NEO-A S/S-9500-114
Étrier pour plafond




NEO-A S/S-9500/323-LA
Joint mécanique linéaire
(extérieur)




NEO-A T/PE-IN-L/9515-K-E
Connecteur en T avec polarité intérieure gauche



NEO-A T/PE-IN-R/9516-K-E
Connecteur en T avec polarité intérieure droite



NEO-A T/PE-OUT-L/9513-K-E
Connecteur en T avec polarité extérieure gauche




NEO-A T/PE-OUT-R/9514-K-E
Connecteur en T avec polarité extérieure droite

NEO-A 30/9500-3/ST6-E

Accessoires



NEO-A T/S/S-9513/P-ST6
connecteur en T mécanique



NEO-A X/9517-K-E
connecteur en X avec polarité



NEO-A X/S/S-9517/P-ST6
connecteur en X mécanique



NEO-F/L/9501-S-KL-E
Ballast d'extrémité avec polarité gauche



NEO-F/R/9501-S-KR-E
Ballast d'extrémité avec polarité droite



NEO-IE/9503-S-K-E
Joint électrique linéaire



NEO-ZLA/9519-166-M-K-E
boîtier adaptateur pour projecteur simple



NEO-ZOPC/S-RP-24-48V
optocoupleur



NEO-ZPSA/9500/P-1000E-C1-N
alimentation pour rail 48 V



NEO-ZPSP/9500/P-1000E-SP-N
alimentation pour rail 48 V suspendu



ST-ZCUT/S-9000/T-N
Outil de découpe