


NEO-Z CONV 1X150



Description

- ballast 1x150 W pour systèmes 48 V
- corps en aluminium
- indiqué pour le branchement passant du câble d'alimentation (avec presse-étoupe et gânes en caoutchouc)
- convertisseur LED à tension constante DC string gradable
- pont de communication Powerline DALI - DC intégré (PLC)
- interface one4all (corridorFUNCTION, switchDIM, DALI, DSI)
- puissance de sortie max. : 150W
- durée de vie utile nominale jusqu'à 50000 h
- protection thermique selon EN 61347-2-13 C5e
- intelligent Temperature Guard (dispositif de protection thermique)
- protection contre courts-circuits et surcharges
- courant nominal typ. (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) : 710mA
- efficacité typ. (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) : 92,5 %
- ondulation AF tension de sortie (< 120 Hz) : $\pm 2 \%$
- température ambiante : -25 ... +50°C
- suspension à câble disponible comme accessoire
- montage direct sur plafond par vis
- borne à 5 pôles

Coloris	Réf. article	EAN
noir	665526	4043544748225
blanc	665527	4043544748232

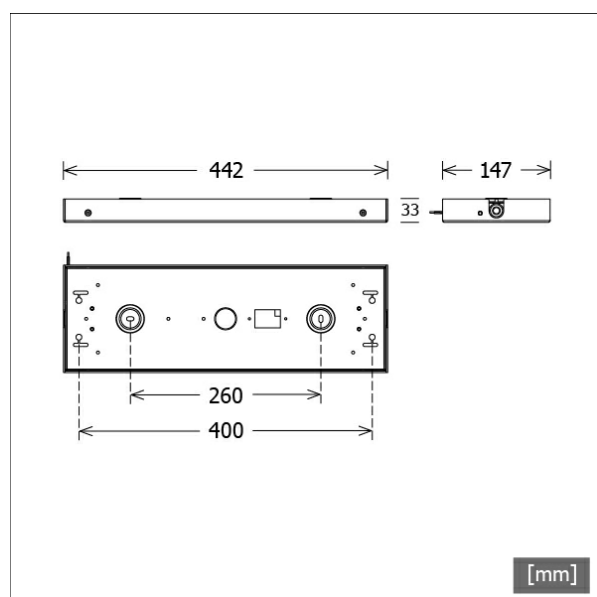

Options standard



Données d'éclairage / Normes

Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Longueur	442 mm
Largeur	147 mm
Hauteur	33 mm
Poids net	1.32 kg
Poids brut	1.39 kg

48 V DC - Lamps et accessoires · Rails NeoLine Plafond 48 V



NEO-Z CONV 1X150

Accessoires



NEO-Z CONV/S/3000
kit câbles
(2 pièces, longueur : 3000 mm)