


## NEO-Z CONV 1X150/CAS



| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| noir    | 665528       | 4043544748249 |
| blanc   | 665529       | 4043544748256 |

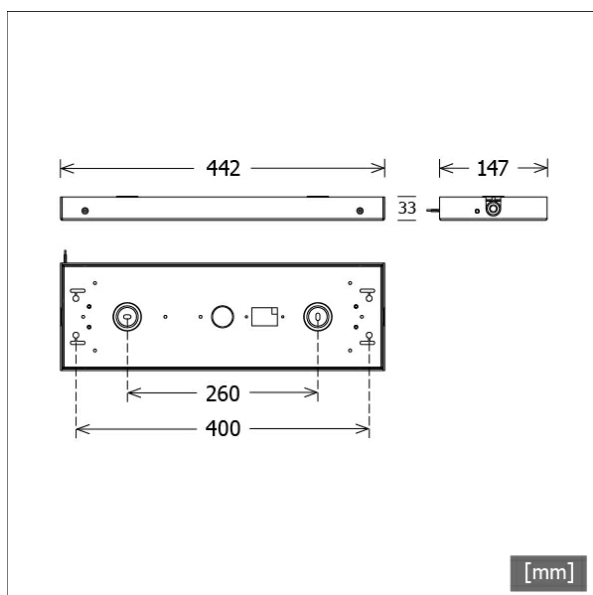

### Description

- ballast 1x150 W pour systèmes 48 V
- corps en aluminium
- indiqué pour le branchement passant du câble d'alimentation (avec presse-étoupe et gaines en caoutchouc)
- convertisseur LED à tension constante DC string gradable
- pont de communication Powerline DALI - DC intégré (PLC)
- interface one4all (corridorFUNCTION, switchDIM, DALI, DSI)
- puissance de sortie max. : 150W
- durée de vie utile nominale jusqu'à 50000 h
- protection thermique selon EN 61347-2-13 C5e
- intelligent Temperature Guard (dispositif de protection thermique)
- protection contre courts-circuits et surcharges
- courant nominal typ. (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) : 710mA
- efficacité typ. (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) : 92,5 %
- ondulation AF tension de sortie (< 120 Hz) : ± 2 %
- température ambiante : -25 ... +50°C
- suspension à câble disponible comme accessoire
- ballast à technologie Casambi pour gestion de l'éclairage sans fil via application ou interrupteur compatible
- montage direct sur plafond par vis
- borne à 5 pôles

### Données d'éclairage / Normes

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Tension d'alimentation | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Classe de protection   | III                      |
| Type de protection     | IP20                     |

### Dimensions / Poids


|            |         |
|------------|---------|
| Longueur   | 442 mm  |
| Largeur    | 147 mm  |
| Hauteur    | 33 mm   |
| Poids net  | 1.32 kg |
| Poids brut | 1.39 kg |

48 V DC - Lamps et accessoires · Rails NeoLine Plafond 48 V



## NEO-Z CONV 1X150/CAS

### Accessoires



NEO-Z CONV/S/3000  
kit câbles  
(2 pièces, longueur : 3000 mm)