


NEO-Z CONV 2X150/CAS



Coloris	Réf. article	EAN
noir	665532	4043544748287
blanc	665533	4043544748294

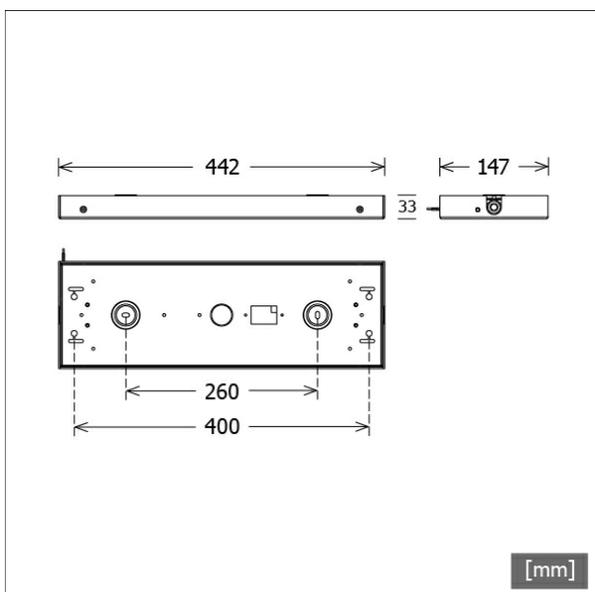

Description

- ballast 2x150 W pour systèmes 48 V
- corps en aluminium
- indiqué pour le branchement passant du câble d'alimentation (avec presse-étoupe et gaines en caoutchouc)
- convertisseur LED à tension constante DC string gradable
- pont de communication Powerline DALI - DC intégré (PLC)
- interface one4all (corridorFUNCTION, switchDIM, DALI, DSI)
- puissance de sortie max. : 2x150 W
- durée de vie utile nominale jusqu'à 50000 h
- protection thermique selon EN 61347-2-13 C5e
- intelligent Temperature Guard (dispositif de protection thermique)
- protection contre courts-circuits et surcharges
- courant nominal typ. (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) : 2x710 mA
- efficacité typ. (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) : 92,5 %
- ondulation AF tension de sortie (< 120 Hz) : ± 2 %
- température ambiante : -25 ... +50°C
- suspension à câble disponible comme accessoire
- ballast à technologie Casambi pour gestion de l'éclairage sans fil via application ou interrupteur compatible
- montage direct sur plafond par vis
- borne à 5 pôles

Données d'éclairage / Normes

Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Longueur	442 mm
Largeur	147 mm
Hauteur	33 mm
Poids net	1.71 kg
Poids brut	1.80 kg

48 V DC - Lamps et accessoires · Rails NeoLine Plafond 48 V



NEO-Z CONV 2X150/CAS

Accessoires



NEO-Z CONV/S/3000
kit câbles
(2 pièces, longueur : 3000 mm)