


JAMIE-T 201.930.WF



Coloris	Réf. article	EAN
argent	668358	4043544800206
noir	668359	4043544800213
blanc	668360	4043544800220

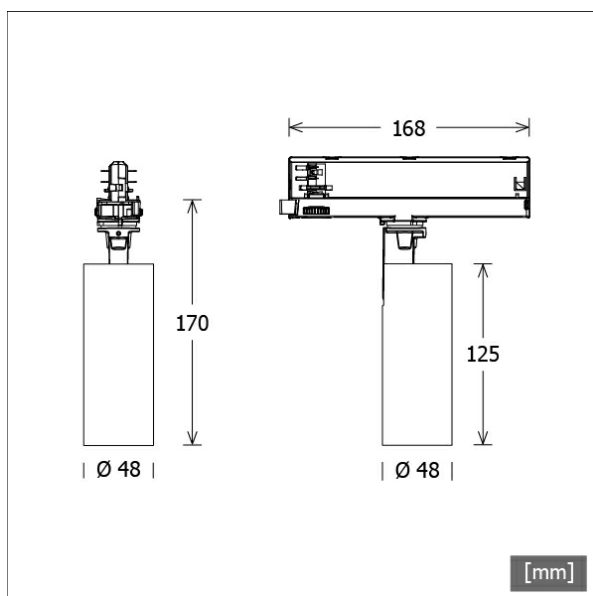

Description

- mini-projecteur sur rail flexible de forme cylindrique compacte
- l'appareil tourne sur 350° et pivote sur 90° grâce à bras articulé intégré
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur via boîtier
- réflecteur à miroir high-tech en PMMA pour un excellent rendu lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement
- cylindre de logement en aluminium
- adaptateur pour rail triphasé avec ballast intégré

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
EPREL sources de lumière	854624
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	11.5 W
Flux lumineux des luminaires	680 lm
Rendement du système	59.13 lm/W
Rendement du module	133.73 lm/W
UGR classe	≤28
Zone de rayonnement	Wide Flood
Angle de rayonnement	56°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Longueur	168 mm
Largeur	48 mm
Hauteur	170 mm
Diamètre de la tête lumineuse	48 mm
Poids net	0.32 kg
Poids brut	0.42 kg

JAMIE-T 201.930.WF

JAMIE-T 201.930.WF

Jamie 200 (1xLED 12W 930/3000K 680lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	969	969	969	969
15°	795	795	795	795
30°	442	442	442	442
45°	165	165	165	165
60°	40	40	40	40
75°	10	10	10	10
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	3.21	73.2
6.0	6.43	18.3
9.0	9.64	8.1
12.0	12.85	4.6
15.0	16.07	2.9

η	LED
Efficiency	57 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	12 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	26.6
UGR C90/C270	26.6
CIE Flux Codes	80 96 99 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessoires



ST-A 10/9000A-1-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données
(longueur : 4000 mm)



ST-E 10/9000-1-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Rail encastré ONETrack avec bus données
(longueur : 4000 mm)