

LK-L 060.10840.2245.U19/DALI




Description

- insert lumineux à bandes LED intégrées pour éclairage de lieux de travail sans éblouissement (UGR < 19)
- réflecteur en tôle d'aluminium peinte en blanc signalisation
- collimateurs antireflets en polycarbonate
- absence de radiations thermiques et UV
- possibilité de réaliser des bandes de toutes les longueurs
- kit de câbles inclus (à 5 pôles)
- lamelle en PMMA mat pour une diffusion homogène de la lumière
- raccordement au profil Lichtkanal sans outils avec ressorts de montage
- borne à 5 pôles préassemblées, pour câblage passant
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Observations

À n'utiliser qu'en association avec les lamelles d'orientation de la lumière nanoOptix « faisceau profond » (STRL-LK060-Z 690.DB), « batwing/faisceau large » (STRL-LK060-Z 690.BW-WB) et « wallwasher » (STRL-LK060-Z 690.WW). La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à dT = 10 Kelvins est de 0,3 mm au mètre.

Coloris	Réf. article	EAN
	667948	4043544795953

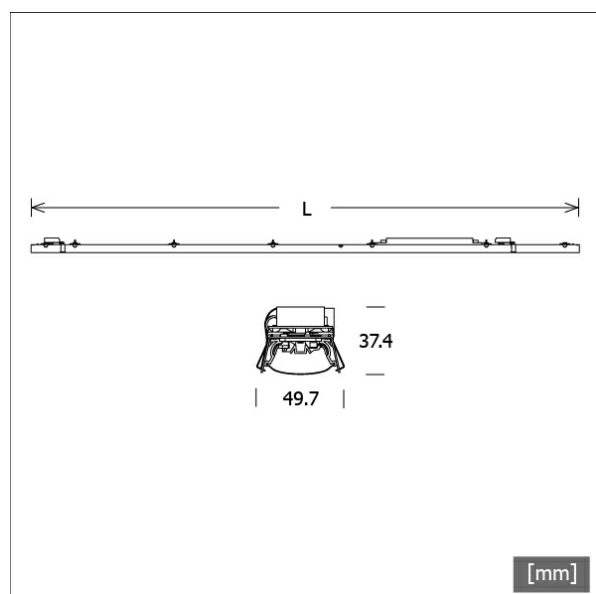

Options standard



3000 K

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	24.3 W
Flux lumineux des luminaires	max. 3780 lm
Rendement du système	155.55 lm/W
Rendement du module	205.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I



Dimensions / Poids

Longueur	2245 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	37 mm
Poids net	1.68 kg
Poids brut	1.77 kg



LK-L 060.10840.2245.U19/DALI

— C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



η	LED
Efficiency	158 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	24 W

UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.4
UGR C90/C270	19.1



CIE Flux Codes	80 94 99 100 100
Ra/CRI	>80

RESULTS

LK-L 060.10840.2245.U19/DALI

Lichtkanal 060 | Light-Insert (Batwing/Wide Beam nanoOptix, 1xLED 24W 840/4000K 3730lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270




η	LED
Efficiency	155 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	24 W
UGR	
	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.9
UGR C90/C270	19.4
CIE Flux Codes	
	77 94 99 100 100
Ra/CRI	>80

RESULTS

LK-L 060.10840.2245.U19/DALI

Lichtkanal 060 | Light-Insert (Wallwasher nanoOptix, 1xLED 24W 840/4000K 3650lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



LDC unsuitable for cone representation.
Asymmetric LDC.

η	LED
Efficiency	152 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	24 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.9
UGR C90/C270	19.5
CIE Flux Codes	69 90 98 100 100
Ra/CRI	>80

TS