




LK-L 070.10830.1405.1/DALI/NO



Coloris	Réf. article	EAN
	668053	4043544797100

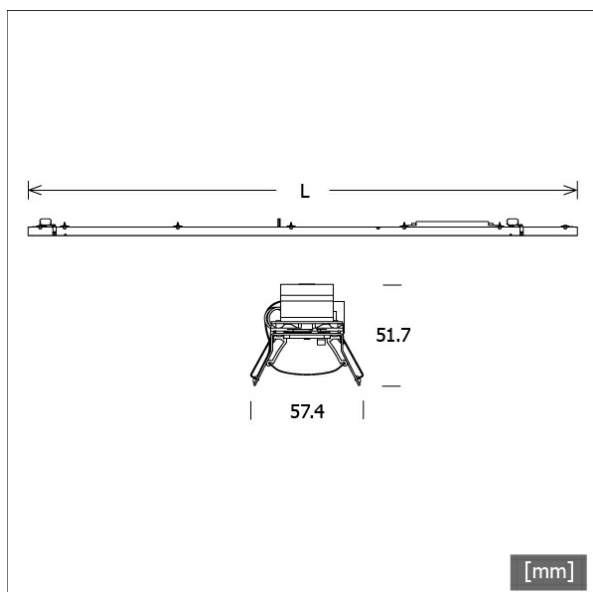

Description

- module lumière avec bandes LED intégrées
- réflecteur en tôle d'aluminium peinte en blanc signalisation
- absence de radiations thermiques et UV
- possibilité de réaliser des bandes de toutes les longueurs
- kit de câbles inclus (à 5 pôles)
- driver LED pour lumière d'urgence avec interface DALI et fonction test automatique
- standby
- interface DALI pour test et suivi contrôlés (si le bus DALI n'est pas installé, l'appareil fonctionne en modalité autotest)
- durée de fonctionnement nominale : 3 h
- désactivation automatique de la sortie (lorsque la charge des LED ne rentre pas dans l'intervalle admis)
- tension de sortie constante : 2,5 V
- flux lumineux : 260 lm
- fonction d'orientation brevetée (EZ easy addressing)
- système électronique de charge multiple niveau
- possibilité de branchement en option
- accumulateurs : cellules à haute température (accumulateurs NiMH 4 Ah / 3,6 V)
- facteur de puissance typ. a 230 V / 50 Hz : 0,45
- temps d'allumage : < 0,25 s à compter du déclenchement de l'urgence
- protection contre les surtensions : 320 V pour 1 h
- température ambiante : -20...+45 °C
- durée : 4 ans avec un maximum de 2 cycles de déchargement par an
- arbres de commande tension de réseau norme EN 60598-2-22
- lamelle en PMMA mat pour une diffusion homogène de la lumière
- raccordement au profil Lichtkanal sans outils avec ressorts de montage
- borne à 5 pôles préassemblées, pour câblage passant
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Observations

La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à $\Delta T = 10$ Kelvins est de 0,3 mm au mètre.

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes

LED linear / CRI 80 / 3000 K

LK-L 070.10830.1405.1/DALI/NO



Durée de vie

L90 B50 50.000 h
L80 B50 100.000 h
L80 B20 50.000 h

Puissance du système

20.7 W

Flux lumineux des luminaires

max. 3330 lm

Rendement du système

160.86 lm/W

Rendement du module

193.00 lm/W

UGR classe

≤28

Tension d'alimentation

220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Classe de protection

I

Dimensions / Poids

Longueur

1405 mm

Largeur

57 mm

Hauteur

52 mm

Poids net

2.28 kg


Poids brut

2.40 kg

LK-L 070.10830.1405.1/DALI/NO

LK-L 070.10830.1405.1/DALI/NO


Lichtkanal 070 | Light-Insert (APB, 1xLED 21W 830/3000K 3330lm)

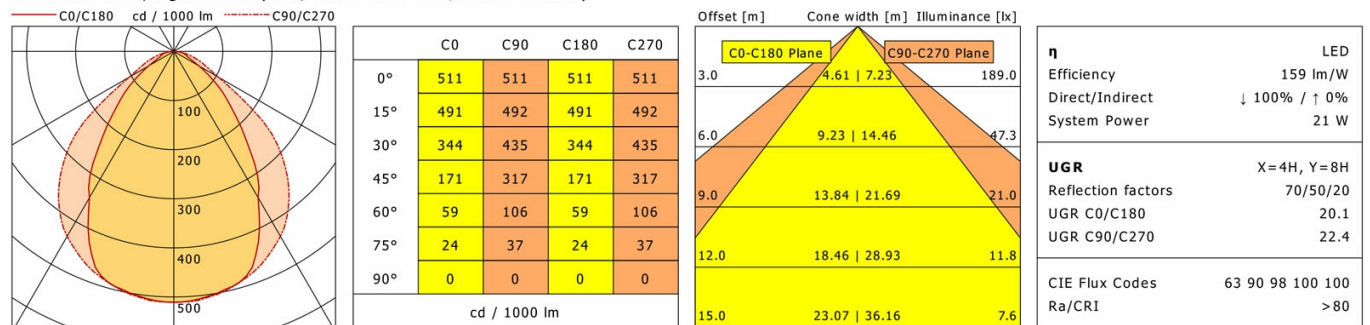

LTS

LK-L 070.10830.1405.1/DALI/NO


Lichtkanal 070 | Light-Insert (AOB, 1xLED 21W 830/3000K 3140lm)

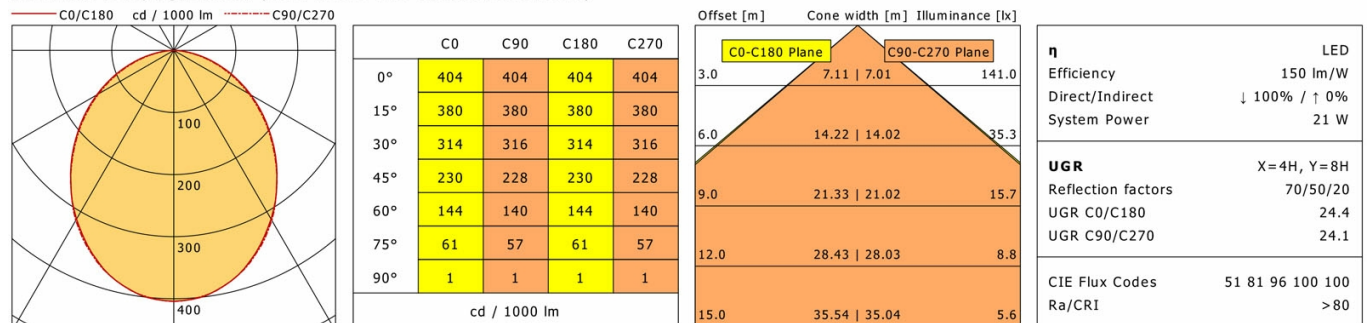

LTS

LK-L 070.10830.1405.1/DALI/NO


Lichtkanal 070 | Light-Insert (AOV-002/005.2, 1xLED 21W 830/3000K 2970lm)

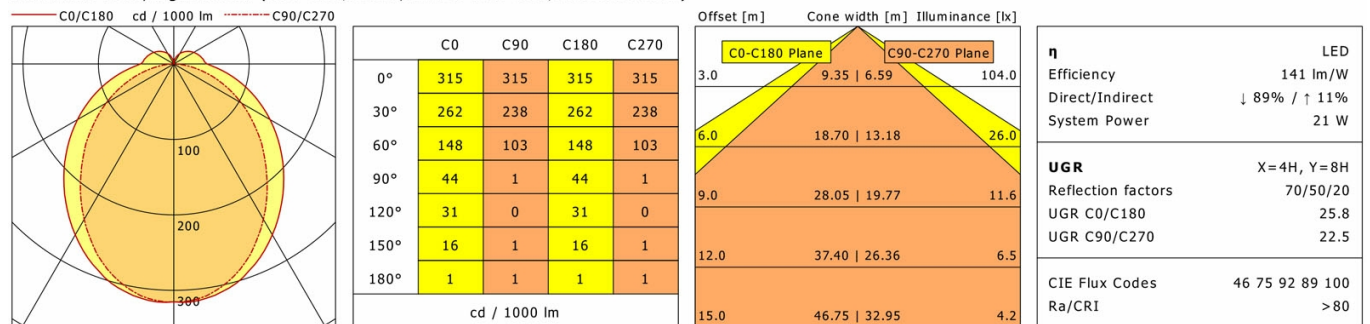

LTS

LK-L 070.10830.1405.1/DALI/NO

Lichtkanal 070 | Light-Insert (AOV-001/003/005.1, 1xLED 21W 830/3000K 2970lm)

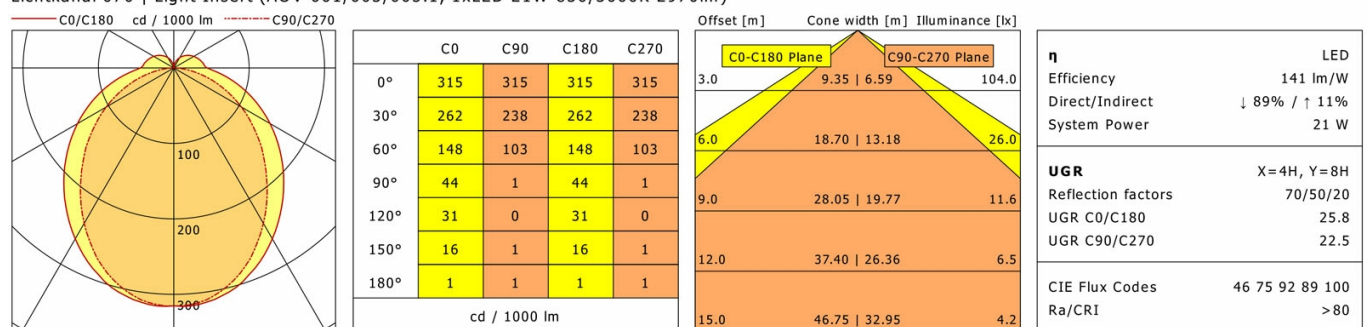

LTS