



LKIP-P 070.005.1 AOB/...

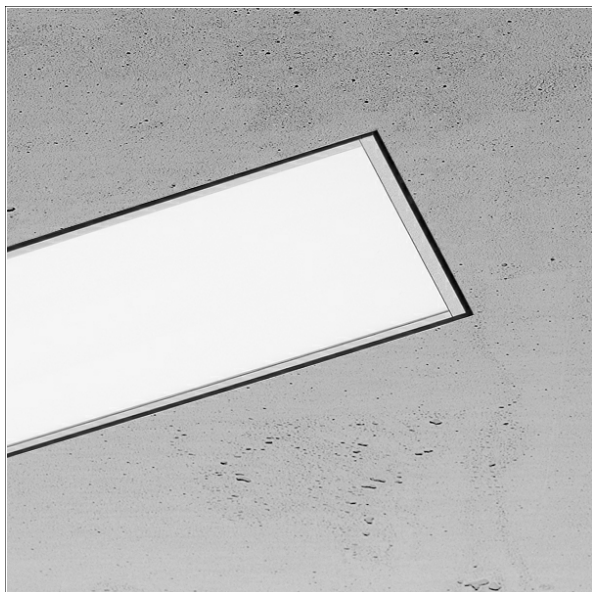

Coloris	Réf. article	EAN
argent anodisé	668734	4043544804044
noir	668735	4043544804051
blanc	668736	4043544804068

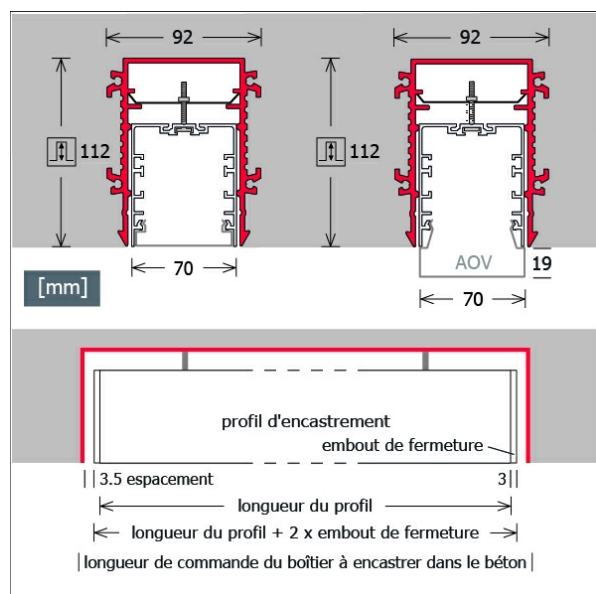

Description

- système d'éclairage gainé (sur mesure) pour pose encastrée avec espacement dans béton visible avec joint périphérique raboté dans la zone extérieure
- profil en aluminium extrudé de haute qualité pour fixation dans boîtier d'encastrement en béton
- corps d'encastrement, modules lumière et accessoires (nécessaires) à commander séparément
- diffuseur en verre acrylique opale plat en PMMA à encastrement sans outils
- montage rapide dans le corps d'encastrement avec loquet pivotant

Observations

Pour les lampes avec seulement « 1 module lumière », ajouter toujours « +5 mm » pour les ailettes de l'embout de fermeture. Dimension requise pour le montage du corps d'encastrement dans le boîtier avec circonférence de 20 mm. La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à $\Delta T = 10$ Kelvins est de 0,3 mm au mètre. Les profils avec diffuseur en verre acrylique installé ont un degré de protection IP40 (installation au sol non possible), et les modules lumière sont de type IP65..

Données d'éclairage / Normes

Type de protection IP40

Dimensions / Poids

Largeur	70 mm
Hauteur	80 mm
Poids net	1.94 kg
Poids brut	2.04 kg

Dimensions spéciales

Longueur à commander corps d'encastrement = longueur profil vide + (épaisseur de l'embout de fermeture 2×3 mm) + (distance 2×3.5 mm) = longueur profil vide + 13 mm

LKIP-P 070.005.1 AOB/...

Accessoires



LK-Z070 AOB-K-001
élément de masquage pour verre acrylique opale plat



LK-Z070 AOB/...
Verre acrylique de rechange, opale, plat
(longueur sur mesure)



LK-Z070 BA/...
Couverture borgne
(longueur sur mesure)




LK-Z070 SENSOR/OR
capteur Organic Response
(DALI PS3)




LK-Z070.001
Embout de fermeture
(2 pièces)



LK-Z070.005.1 BT/...
corps d'encastrement dans béton sans bord
(longueur sur mesure)



LK-Z070.005.20
kit connecteur pour corps béton



LK-Z070.100
Kit de branchement avec mise à la terre



LKIP-Z070.119
Kit de branchement



STRL-LK-Z070-060.102.00
Kit de connecteurs linéaires

LKIP-P 070.005.1 AOB/...

Modules d'éclairage



Nom	Description
LKIP-L 070.10830.0848.1/DALI	3000 K, 848 mm, 38.4 W , 3570 lm
LKIP-L 070.10840.0848.1/DALI	4000 K, 848 mm, 38.4 W , 3760 lm
LKIP-L 070.10830.1128.1/DALI	3000 K, 1128 mm, 51.2 W , 4750 lm
LKIP-L 070.10840.1128.1/DALI	4000 K, 1128 mm, 51.2 W , 5010 lm
LKIP-L 070.10830.1408.1/DALI	3000 K, 1408 mm, 64.0 W , 5940 lm

Nom	Description
LKIP-L 070.10840.1408.1/DALI	4000 K, 1408 mm, 64.0 W , 6260 lm
LKIP-L 070.10830.1688.1/DALI	3000 K, 1688 mm, 76.8 W , 7120 lm
LKIP-L 070.10840.1688.1/DALI	4000 K, 1688 mm, 76.8 W , 7510 lm
LKIP-L 070.10830.1968.1/DALI	3000 K, 1968 mm, 89.6 W , 8310 lm
LKIP-L 070.10840.1968.1/DALI	4000 K, 1968 mm, 89.6 W , 8760 lm