


## JETT-R 102.940.MF/DALI




| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| argent  | 668775       | 4043544804464 |
| noir    | 668776       | 4043544804471 |
| blanc   | 668777       | 4043544804488 |

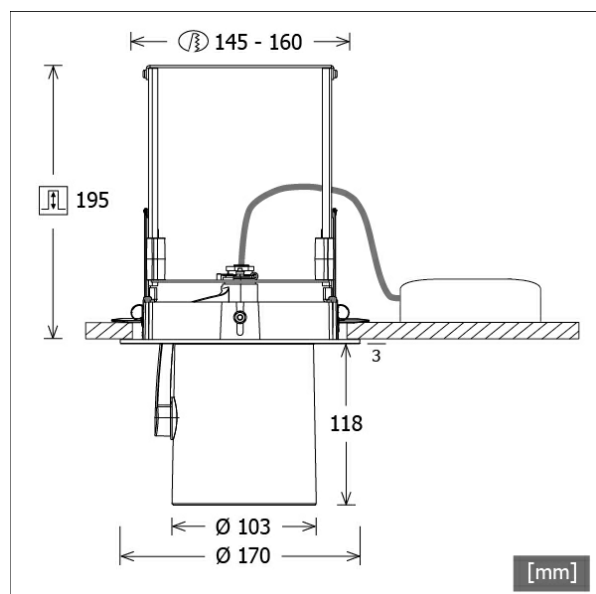

## Description

- projecteur à encastrement flexible à tête d'éclairage cylindrique
- tête entièrement extractible, qui tourne sur 355° et pivote sur 90°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- colerette d'encastrement en aluminium moulé sous pression et tôle d'acier
- plaque de couverture pour lumière plafond
- verre de protection transparent
- montage sur plafond sans outils à l'aide d'un système de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) Inklus (positionnement extérieur)

## Options standard



## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampes                       | LED Spot / CRI 90 / 4000 K                                |
| Durée de vie                 | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système         | 17.3 W                                                    |
| Flux lumineux des luminaires | 2350 lm                                                   |
| Rendement du système         | 135.83 lm/W                                               |
| Rendement du module          | 140.00 lm/W                                               |
| UGR classe                   | ≤19                                                       |
| Zone de rayonnement          | Medium Flood                                              |
| Angle de rayonnement         | 23°                                                       |
| Tension d'alimentation       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe de protection         | II                                                        |
| Type de protection           | IP20                                                      |


## Dimensions / Poids

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Diamètre extérieur            | 170 mm        |
| Hauteur                       | 198 mm        |
| Découpe (Ø)                   | 145 mm        |
| Épaisseur plafond             | 5.0 - 50.0 mm |
| Profondeur d'encastrement     | 195 mm        |
| Diamètre de la tête lumineuse | 103 mm        |
| Poids net                     | 1.89 kg       |
| Poids brut                    | 1.99 kg       |

# JETT-R 102.940.MF/DALI

## JETT-R 102.940.MF/DALI

Jett Evo | Recessed (1xLED 17W 940/4000K 2350lm 23°)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 4149 | 4149 | 4149 | 4149 |
| 15°          | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 |
| 30°          | 374  | 374  | 374  | 374  |
| 45°          | 14   | 14   | 14   | 14   |
| 60°          | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 75°          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m]    | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|---------------|----------------|------------------|
| C0-C180 Plane |                |                  |
| 3.0           | 1.18           | 1083.4           |
| 6.0           | 2.36           | 270.9            |
| 9.0           | 3.53           | 120.4            |
| 12.0          | 4.71           | 67.7             |
| 15.0          | 5.89           | 43.3             |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>η</b>           | LED                |
| Efficiency         | 139 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |
| System Power       | 17 W               |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H         |
| Reflection factors | 70/50/20           |
| UGR C0/C180        | 16.9               |
| UGR C90/C270       | 16.9               |
| CIE Flux Codes     | 98 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | > 90               |

LTS

## Accessoires



**FOCUS 100.1**  
verre bi-convexe focalisé pour éclairage  
d'accentuation



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-R SENSOR**  
capteur Organic Response pour montage encastré



**ZBK 96**  
Ailette



**ZBW 83**  
Grille de défilement en nid d'abeille



**ZDAR 158.200-265**  
Anneau de compensation pour trous de 200 - 265  
mm



**ZDVR 0157**  
Anneau de renforcement au plafond