




## JETT-R 103.930.WF/DALI




| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| argent  | 668811       | 4043544804822 |
| noir    | 668812       | 4043544804839 |
| blanc   | 668813       | 4043544804846 |

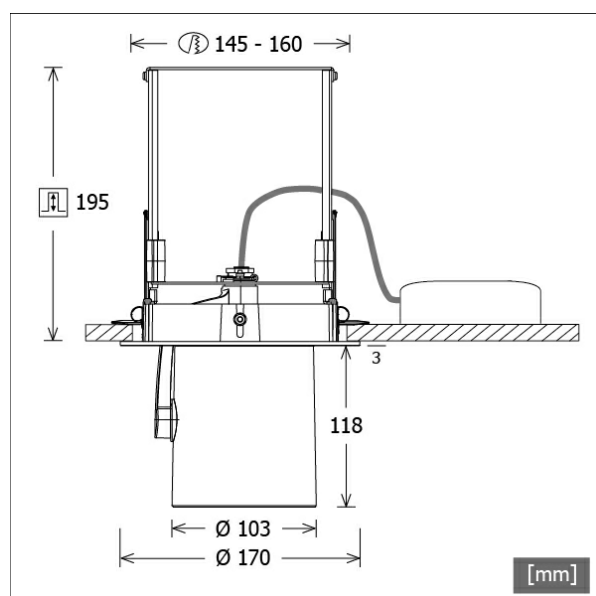

## Description

- projecteur à encastrement flexible à tête d'éclairage cylindrique
- tête entièrement extractible, qui tourne sur 355° et pivote sur 90°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- colletette d'encastrement en aluminium moulé sous pression et tôle d'acier
- plaque de couverture pour lumière plafond
- verre de protection transparent
- montage sur plafond sans outils à l'aide d'un système de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) Inklus (positionnement extérieur)

## Options standard



## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampes                       | LED Spot / CRI 90 / 3000 K                                |
| Durée de vie                 | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système         | 24.1 W                                                    |
| Flux lumineux des luminaires | 3080 lm                                                   |
| Rendement du système         | 127.80 lm/W                                               |
| Rendement du module          | 137.00 lm/W                                               |
| UGR classe                   | ≤22                                                       |
| Zone de rayonnement          | Wide Flood                                                |
| Angle de rayonnement         | 50°                                                       |
| Tension d'alimentation       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe de protection         | II                                                        |
| Type de protection           | IP20                                                      |


## Dimensions / Poids

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Diamètre extérieur            | 170 mm        |
| Hauteur                       | 198 mm        |
| Découpe (Ø)                   | 145 mm        |
| Épaisseur plafond             | 5.0 - 50.0 mm |
| Profondeur d'encastrement     | 195 mm        |
| Diamètre de la tête lumineuse | 103 mm        |
| Poids net                     | 1.89 kg       |
| Poids brut                    | 1.99 kg       |

# JETT-R 103.930.WF/DALI

## JETT-R 103.930.WF/DALI

Jett Evo | Recessed (1xLED 24W 930/3000K 3080lm 50°)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
| 15°          | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
| 30°          | 487  | 487  | 487  | 487  |
| 45°          | 18   | 18   | 18   | 18   |
| 60°          | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 75°          | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 2.77           | 528.3            |
| 6.0        | 5.54           | 132.1            |
| 9.0        | 8.31           | 58.7             |
| 12.0       | 11.08          | 33.0             |
| 15.0       | 13.85          | 21.1             |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>η</b>        | LED           |
| Efficiency      | 128 lm/W      |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power    | 24 W          |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20   |
| UGR C0/C180        | 19.6       |
| UGR C90/C270       | 19.6       |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| CIE Flux Codes | 97 99 100 100 100 |
| Ra/CRI         | > 90              |

LTS

## Accessoires



**FOCUS 100.1**  
verre bi-convexe focalisé pour éclairage  
d'accentuation



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-R SENSOR**  
capteur Organic Response pour montage encastré



**ZBK 96**  
Ailette



**ZBW 83**  
Grille de défilement en nid d'abeille



**ZDAR 158.200-265**  
Anneau de compensation pour trous de 200 - 265  
mm



**ZDVR 0157**  
Anneau de renforcement au plafond