

## TIMR-PT 201.930.FL/DALI-ST



## Description

- suspension durable avec boîtier cylindrique en bois de frêne
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique innovante avec cadre support en aluminium intégré (pas de dissipateur nécessaire)
- réflecteur à miroir high-tech en PMMA pour un excellent rendu lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement
- suspension avec câble en textile noir (2 x 0,5 mm<sup>2</sup>, longueur : 1500 mm)
- adaptateur pour rail triphasé (ONETrack) avec ballast DALI intégré



## Observations

Compatible avec les rails ONETrack et Global Trac PULSE. Non compatible avec les rails ONETrack Trimless. Le bois est un produit naturel, des variations du fil du bois peuvent être présentes.. Le bois utilisé ici n'est pas traité, il est donc très exposé aux taches de graisse et à la saleté..

## Options standard



| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| cedre   | 668035       | 4043544796868 |

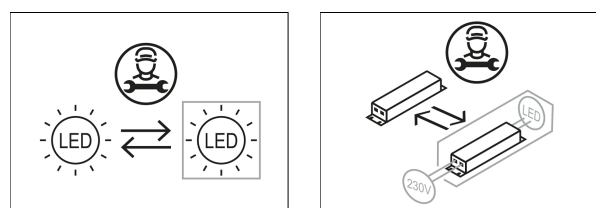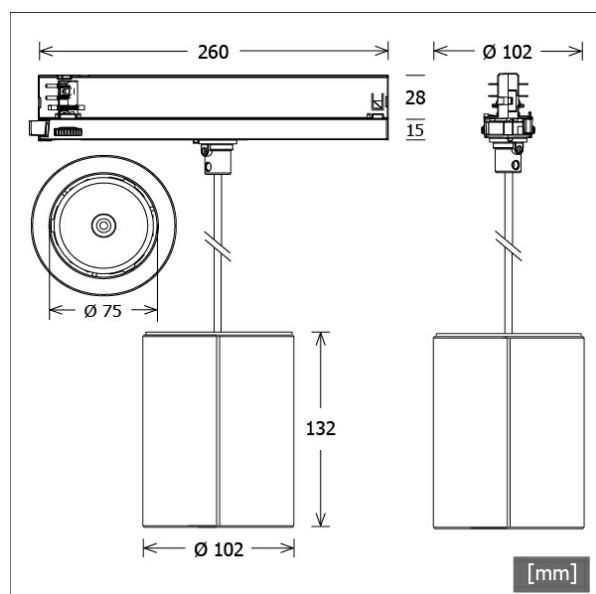

## Données d'éclairage / Normes

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Lampes                       | LED Spot / CRI 90 / 3000 K |
| EPREL sources de lumière     | 1024000                    |
|                              | L90 B50 50.000 h           |
|                              | L80 B50 100.000 h          |
|                              | L80 B20 50.000 h           |
| Durée de vie                 | 13.4 W                     |
| Puissance du système         | 1820 lm                    |
| Flux lumineux des luminaires | 135.82 lm/W                |
| Rendement du système         | 136.81 lm/W                |
| Rendement du module          | ≤22                        |
| UGR classe                   | Flood                      |
| Zone de rayonnement          | 42°                        |
| Angle de rayonnement         | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Tension d'alimentation       | II                         |
| Classe de protection         | IP20                       |
| Type de protection           |                            |


## Dimensions / Poids

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Diamètre extérieur | 102 mm  |
| Diamètre intérieur | 75 mm   |
| Hauteur            | 132 mm  |
| Poids net          | 0.90 kg |
| Poids brut         | 0.94 kg |

# TIMR-PT 201.930.FL/DALI-ST

## TIMR-PT 201.930.FL/DALI-ST

Timba Round | Pendant | Track (1xLED 13W 830/3000K 1820lm)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 |
| 15°          | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| 30°          | 226  | 226  | 226  | 226  |
| 45°          | 50   | 50   | 50   | 50   |
| 60°          | 25   | 25   | 25   | 25   |
| 75°          | 11   | 11   | 11   | 11   |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 2.30           | 369.5            |
| 6.0        | 4.60           | 92.4             |
| 9.0        | 6.90           | 41.1             |
| 12.0       | 9.20           | 23.1             |
| 15.0       | 11.50          | 14.8             |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 140 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 13 W             |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 22.0             |
| UGR C90/C270       | 22.0             |
| CIE Flux Codes     | 91 97 99 100 100 |
| Ra/CRI             | >80              |

LTS

### Accessoires



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 4000 mm)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-T SENSOR**  
Capteur Organic Response pour montage sur rail