




STRL-J 105.40.25



Coloris	Réf. article	EAN
noir	649588	4043544574886
argent	649589	4043544574893
blanc	649590	4043544574909

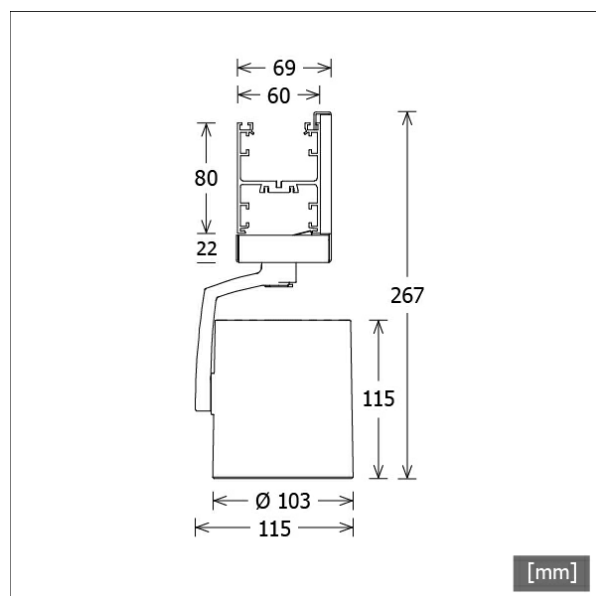

Description

- spot à suspension pour ligne lumineuse StraitLine 60 avec tête cylindrique transparente
- tête lampe pivotante à 355° et tête orientable à 90°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- ballast à insérer dans le profil StraitLine
- verre de sécurité EnergyVision transparent anti-reflets
- fixation du spot au profil sans outils
- prête à être branchée (prise du distributeur incluse)
- ballast (convertisseur LED) inclus

Observations

Non adapté aux profils Straitline d'une longueur de 845 mm. Un seul spot peut être fixé sur les profils de 1125 mm.

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	848105
	L90 B50 50.000 h
Durée de vie	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	50.0 W
Flux lumineux des luminaires	5760 lm
Rendement du système	115.20 lm/W
Rendement du module	167.61 lm/W
UGR classe	≤22
Angle de rayonnement	25°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Classe de protection	I
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	103 mm
Hauteur	267 mm
Diamètre de la tête lumineuse	103 mm
Poids net	1.28 kg
Poids brut	1.40 kg

STRL-J 105.40.25

StraitLine 60 - Mounting Spotlight (1xLED 50W 840/4000K 5760lm 25 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	3486	3486	3486	3486
15°	1209	1209	1209	1209
30°	359	359	359	359
45°	5	5	5	5
60°	4	4	4	4
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.33	2231.0
6.0	2.66	557.7
9.0	3.98	247.9
12.0	5.31	139.4
15.0	6.64	89.2

η	LED
Efficiency	115 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	50 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.3
UGR C90/C270	20.3
CIE Flux Codes	99 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



FOCUS 100.1
verre bi-convexe focalisé pour éclairage
d'accentuation



ZBK 96
Ailette



ZBW 83
Grille de défilement en nid d'abeille