




## CSARL 72.2030.35/DALI



| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| noir    | 632172       | 4043544578655 |
| argent  | 632243       | 4043544578662 |
| blanc   | 632246       | 4043544578679 |

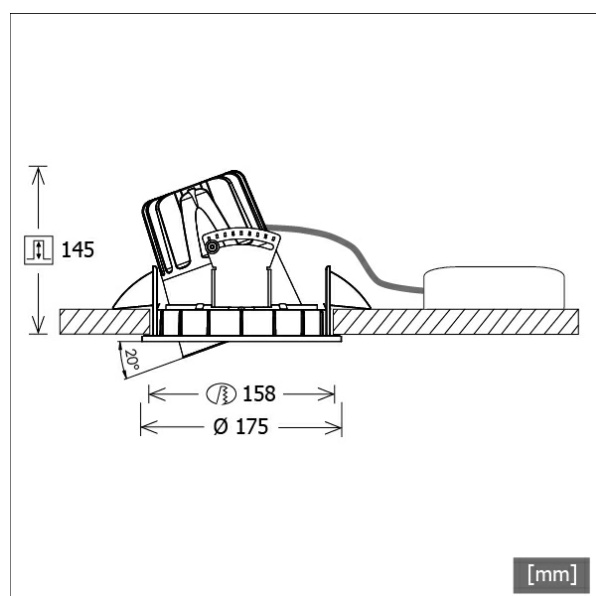

## Description

- projecteur à encastrement avec une gamme étendue d'applications
- tête lampe pivotante à 355° et tête orientable à 20° sur joints cardaniques
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression)
- réflecteur-miroir en aluminium à hautes performances à faisceau symétrique précis pour un rendement lumineux maximal et le meilleur éclairage non éblouissant
- anneau de montage/frontal et tête d'éclairage en zinc moulé sous pression
- verre de sécurité EnergyVision transparent anti-reflets
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) inclus (positionnement extérieur)

## Options standard



## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampes                       | LED Spot / CRI 80 / 3000 K                                |
| EPREL sources de lumière     | 1070946                                                   |
| Durée de vie                 | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système         | 21.0 W                                                    |
| Flux lumineux des luminaires | 2360 lm                                                   |
| Rendement du système         | 112.38 lm/W                                               |
| Rendement du module          | 166.62 lm/W                                               |
| UGR classe                   | ≤19                                                       |
| Zone de rayonnement          | Flood                                                     |
| Angle de rayonnement         | 44°                                                       |
| Tension d'alimentation       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe de protection         | II                                                        |
| Type de protection           | IP20                                                      |


## Dimensions / Poids

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Diamètre extérieur            | 175 mm        |
| Hauteur                       | 150 mm        |
| Découpe (Ø)                   | 158 mm        |
| Épaisseur plafond             | 1.0 - 25.0 mm |
| Profondeur d'encastrement     | 145 mm        |
| Diamètre de la tête lumineuse | 114 mm        |

Spots à encastrement · CSA 72 Round

CSARL 72.2030.35/DALI

Poids net  
Poids brut



LTS  
LOVE TO SHINE

2.35 kg  
2.48 kg

# CSARL 72.2030.35/DALI

CSA 72 Round (1xLED 21W 830/3000K 2360lm 35 °)

C0/C180 cd / 1000 lm

