

LK-L 045.11840.1405.1/DALI



Description

- module lumière en tôle d'acier avec modules LED intégrés
- absence de radiations thermiques et UV
- possibilité de réaliser des bandes de toutes les longueurs
- kit de câbles inclus (à 5 pôles)
- diffuseur en PMMA bombé pour une diffusion homogène de la lumière
- encastrement dans le profil sans outils
- borne à 5 pôles, préassemblée, pour câblage passant à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Observations

La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à dT = 10 Kelvins est de 0,3 mm au mètre.

Options standard

3000 K

Options spéciales

2700 K


CRI 90
SDCM3

TWL

MinusBlue



Coloris	Réf. article	EAN
	669420	4043544810960


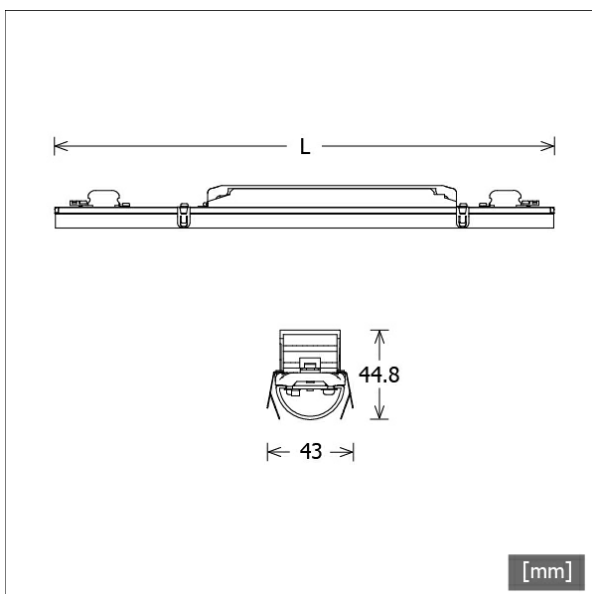


Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	31.5 W
Flux lumineux des luminaires	max. 4680 lm
Rendement du système	140.63 lm/W
Rendement du module	205.00 lm/W
UGR classe	≤28
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I

Dimensions / Poids


Longueur	1405 mm
Largeur	43 mm
Hauteur	44 mm
Poids net	1.43 kg
Poids brut	1.50 kg



LK-L 045.11840.1405.1/DALI

LK-L 045.11840.1405.1/DALI


Lichtkanal 045 | Light-Insert (AOV-001/003/005.1, 1xLED 32W 840/4000K 4430lm)

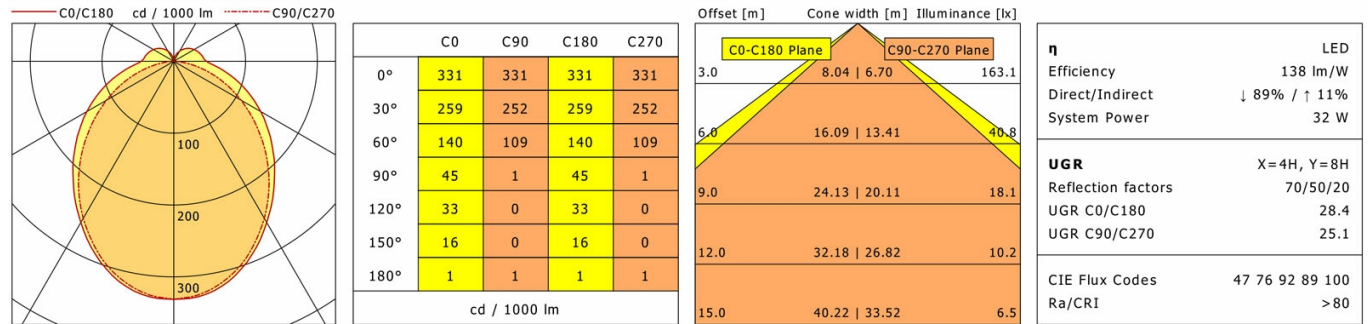

LTS

LK-L 045.11840.1405.1/DALI


Lichtkanal 045 | Light-Insert (AOV-002/005.2, 1xLED 32W 840/4000K 4430lm)

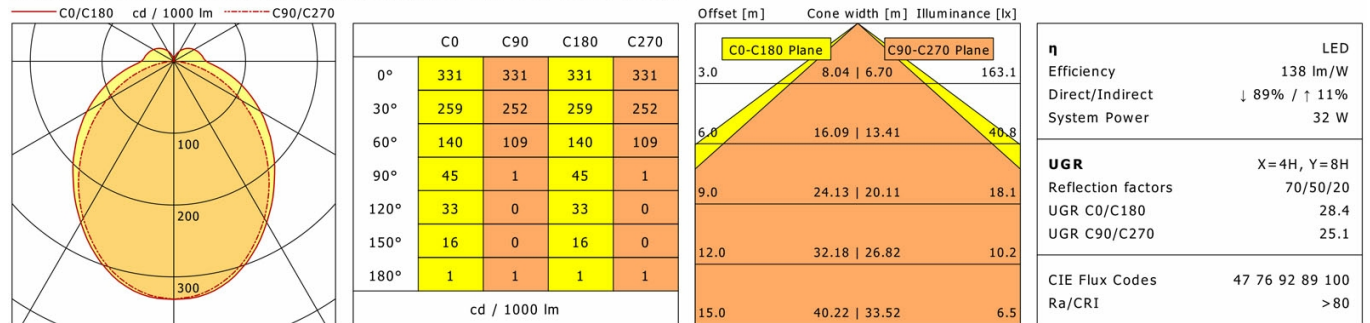

LTS

LK-L 045.11840.1405.1/DALI


Lichtkanal 045 | Light-Insert (APB, 1xLED 32W 840/4000K 4490lm)

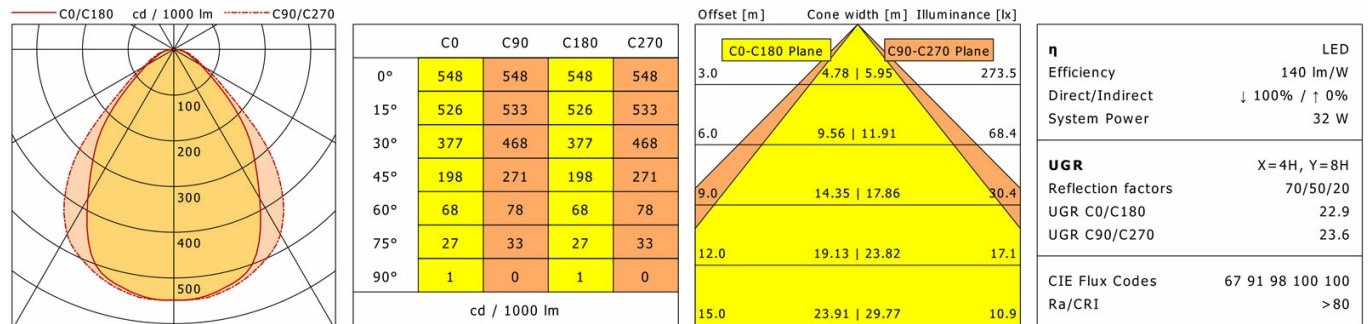

LTS

LK-L 045.11840.1405.1/DALI

Lichtkanal 045 | Light-Insert (AOB, 1xLED 32W 840/4000K 4680lm)

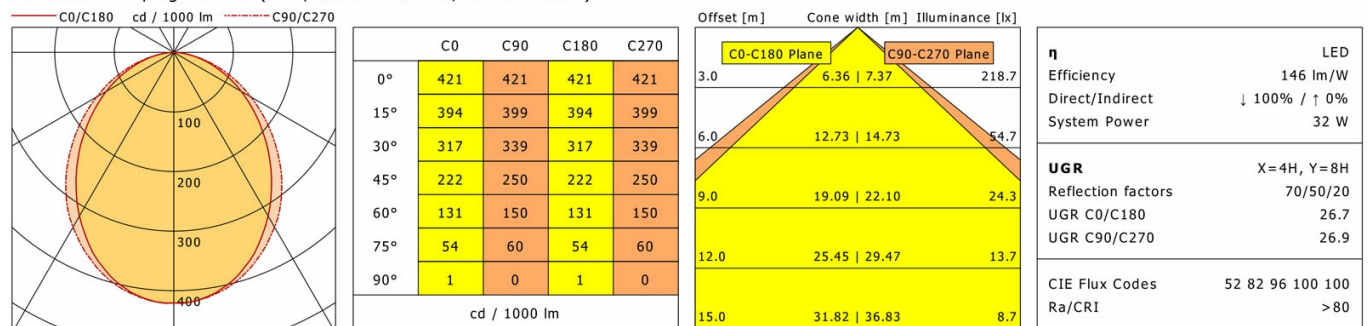

LTS