



LK-P 045.1 APB/...

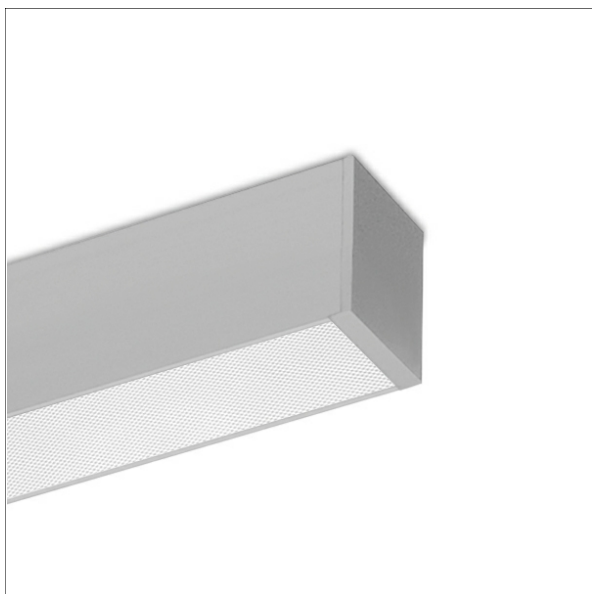

Coloris	Réf. article	EAN
argent anodisé	669027	4043544807069
noir	669028	4043544807076
blanc	669029	4043544807083

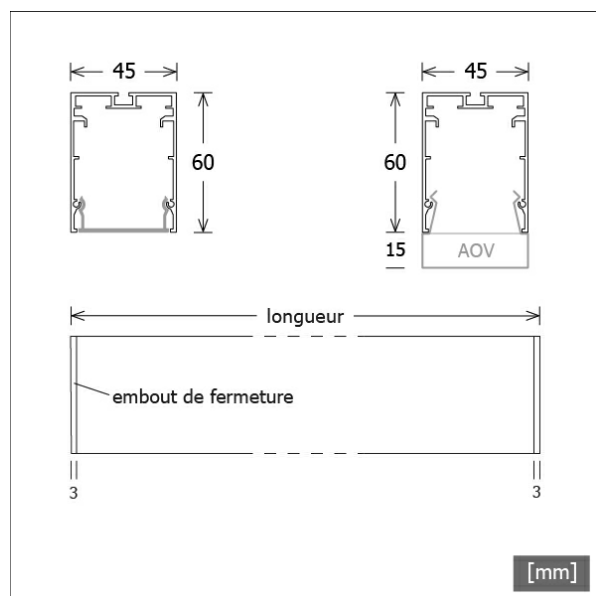

Description

- système d'éclairage sur mesure pour montage au plafond, sur le mur ou à suspension
- profil en aluminium extrudé de haute qualité
- possibilité de coupes obliques pour surfaces, intérieur de plafonds/murs, intérieur/extérieur de bords (coût de la coupe sur demande)
- modules lumière et accessoires (nécessaires) à commander séparément
- diffuseur en verre acrylique prismatique plat en PMMA à encastrement sans outils

Observations

Non adapté en combinaison avec les modules lumière LK-CH 045.... Pour les lampes avec seulement « 1 module lumière », ajouter « +5 mm » pour les ailettes des embouts de fermeture ou utiliser la lampe simple Monoline. La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à $\Delta T = 10$ Kelvins est de 0,3 mm au mètre. IP40 s'applique seulement sur le profil en verre acrylique monté.

Données d'éclairage / Normes

Type de protection IP40

Dimensions / Poids

Largeur	45 mm
Hauteur	60 mm
Poids net	1.20 kg
Poids brut	1.30 kg

Dimensions spéciales

Longueur = longueur profil + (épaisseur de l'embout de fermeture 2 x 3 mm)

LK-P 045.1 APB/...

Accessoires



LK-Z 045 AOB-K-001
Kaschierstück für Acrylglas bündig



LK-Z 045 AOB/...
Verre acrylique de rechange, opale, plat
(longueur sur mesure)



LK-Z 045 APB/...
Verre acrylique de rechange, prismatique, plat
(longueur sur mesure)



LK-Z 045 BA/...
Couverture borgne
(longueur sur mesure)



LK-Z 045 SENSOR/OR
capteur Organic Response
(DALI PS3)



LK-Z 045.1
Embout de fermeture
(2 pièces)



LK-Z 045.102.00
Kit de connecteurs linéaires



LK-Z 045.102.90
kit connecteur pour angles



LK-Z 045.103.03
kit câble avec alimentation
(longueur : 3000 mm, à 3 connecteurs)



LK-Z 045.103.03/DIM
kit câble avec alimentation DALI
(à 5 connecteurs, longueur : 3000 mm)



LK-Z 045.103.05
kit câble avec alimentation
(longueur : 5000 mm, à 3 connecteurs)



LK-Z 045.103.05/DIM
kit câble avec alimentation DALI
(à 5 connecteurs, longueur : 5000 mm)

LK-P 045.1 APB/...

Accessoires




LK-Z 045.104.03
kit câble sans alimentation
(longueur : 3000 mm)




LK-Z 045.104.05
kit câble sans alimentation
(longueur : 5000 mm)



LK-Z 045.110
Kit de mise à la terre pour pièces profilées



LK-Z 045.111
Kit de mise à la terre



LK-Z 045.114
Support mural
(1 pièce)



LK-Z 070.118.03
kit alimentation
(câble à 3 connecteurs, longueur : 3000 mm)



LK-Z 070.118.03/DIM
kit alimentation DALI
(à 5 connecteurs, longueur : 3000 mm)



LK-Z 070.118.05
kit alimentation
(câble à 3 connecteurs, longueur : 5000 mm)



LK-Z 070.118.05/DIM
kit alimentation DALI
(à 5 connecteurs, longueur : 5000 mm)

LK-P 045.1 APB/...

Modules d'éclairage



Nom	Description
LK-L 045.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10.2 W, 1440 lm
LK-L 045.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10.2 W, 1530 lm
LK-L 045.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12.3 W, 1680 lm
LK-L 045.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12.3 W, 1780 lm
LK-L 045.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14.3 W, 2020 lm
LK-L 045.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14.3 W, 2140 lm
LK-L 045.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16.4 W, 2180 lm
LK-L 045.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16.4 W, 2310 lm
LK-L 045.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 20.5 W, 2720 lm
LK-L 045.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 20.5 W, 2880 lm
LK-L 045.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 24.5 W, 3260 lm
LK-L 045.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 24.5 W, 3460 lm

Nom	Description
LK-L 045.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 15.8 W, 2220 lm
LK-L 045.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 15.8 W, 2340 lm
LK-L 045.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 18.9 W, 2540 lm
LK-L 045.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 18.9 W, 2690 lm
LK-L 045.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22.1 W, 3100 lm
LK-L 045.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22.1 W, 3280 lm
LK-L 045.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25.2 W, 3340 lm
LK-L 045.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25.2 W, 3540 lm
LK-L 045.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 31.5 W, 4180 lm
LK-L 045.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 31.5 W, 4430 lm
LK-L 045.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 37.8 W, 5020 lm
LK-L 045.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 37.8 W, 5320 lm