




LK-P 045.2 APB/...



Coloris	Réf. article	EAN
argent anodisé	669126	4043544808059
noir	669127	4043544808066
blanc	669128	4043544808073

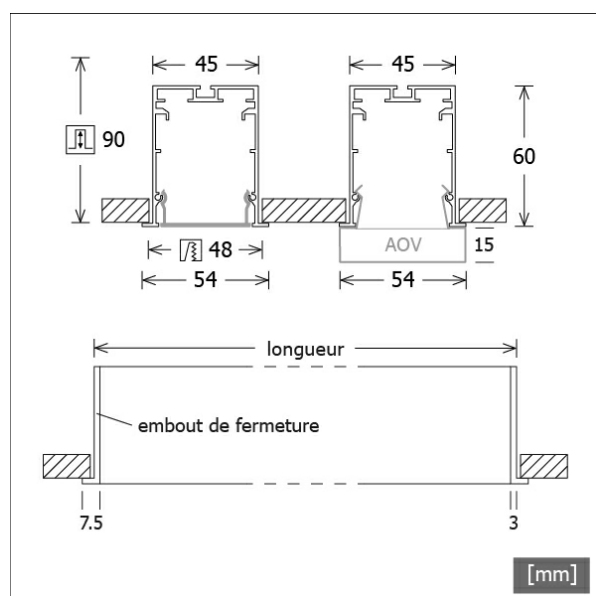

Description

- système d'éclairage sur mesure pour montage à encastrement dans le placoplâtre
- profil en aluminium extrudé de haute qualité avec rebord caché (4,5 mm)
- possibilité de coupes obliques pour surfaces, intérieur de plafonds/murs, intérieur/extérieur de bords (coût de la coupe sur demande)
- modules lumière et accessoires (nécessaires) à commander séparément
- diffuseur en verre acrylique prismatique plat en PMMA à encastrement sans outils
- montage rapide avec bride de fixation

Observations

Non adapté en combinaison avec les modules lumière LK-CH 045.... Pour les lampes avec seulement « 1 module lumière », ajouter « +5 mm » pour les ailettes des embouts de fermeture ou utiliser la lampe simple Monoline. La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à $\Delta T = 10$ Kelvins est de 0,3 mm au mètre. IP40 s'applique seulement sur le profil en verre acrylique monté.

Données d'éclairage / Normes

Type de protection	IP40
--------------------	------

Dimensions / Poids

Largeur	54 mm
Hauteur	60 mm
Épaisseur plafond	11.0 - 35.0 mm
Profondeur d'encastrement	90 mm
Poids net	1.25 kg
Poids brut	1.35 kg

Dimensions spéciales

Largeur bride de fixation : max. 130 mm ; trous = (longueur du profil + (épaisseur de l'embout de fermeture 2 x 3 mm) + 2 mm) x 48 mm ; longueur totale = longueur du profil + (embout de fermeture 2 x 7,5 mm)

LK-P 045.2 APB/...

Accessoires



LK-Z 045 AOB-K-001
Kaschierstück für Acrylglas bündig



LK-Z 045 AOB/...
Verre acrylique de rechange, opale, plat
(longueur sur mesure)



LK-Z 045 APB/...
Verre acrylique de rechange, prismatique, plat
(longueur sur mesure)




LK-Z 045 BA/...
Couverture borgne
(longueur sur mesure)



LK-Z 045 SENSOR/OR
capteur Organic Response
(DALI PS3)




LK-Z 045.102.00
Kit de connecteurs linéaires



LK-Z 045.102.90
kit connecteur pour angles



LK-Z 045.110
Kit de mise à la terre pour pièces profilées



LK-Z 045.111
Kit de mise à la terre



LK-Z 045.2
Embout de fermeture
(2 pièces)

LK-P 045.2 APB/...

Modules d'éclairage



Nom	Description
LK-L 045.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10.2 W , 1440 lm
LK-L 045.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10.2 W , 1530 lm
LK-L 045.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12.3 W , 1680 lm
LK-L 045.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12.3 W , 1780 lm
LK-L 045.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14.3 W , 2020 lm
LK-L 045.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14.3 W , 2140 lm
LK-L 045.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2180 lm
LK-L 045.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2310 lm
LK-L 045.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2720 lm
LK-L 045.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2880 lm
LK-L 045.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3260 lm
LK-L 045.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3460 lm

Nom	Description
LK-L 045.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 15.8 W , 2220 lm
LK-L 045.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 15.8 W , 2340 lm
LK-L 045.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 18.9 W , 2540 lm
LK-L 045.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 18.9 W , 2690 lm
LK-L 045.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22.1 W , 3100 lm
LK-L 045.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22.1 W , 3280 lm
LK-L 045.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3340 lm
LK-L 045.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3540 lm
LK-L 045.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4180 lm
LK-L 045.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4430 lm
LK-L 045.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5020 lm
LK-L 045.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5320 lm