




LK-P 045.2 OAG/...



Coloris	Réf. article	EAN
argent anodisé	669147	4043544808264
noir	669148	4043544808271
blanc	669149	4043544808288

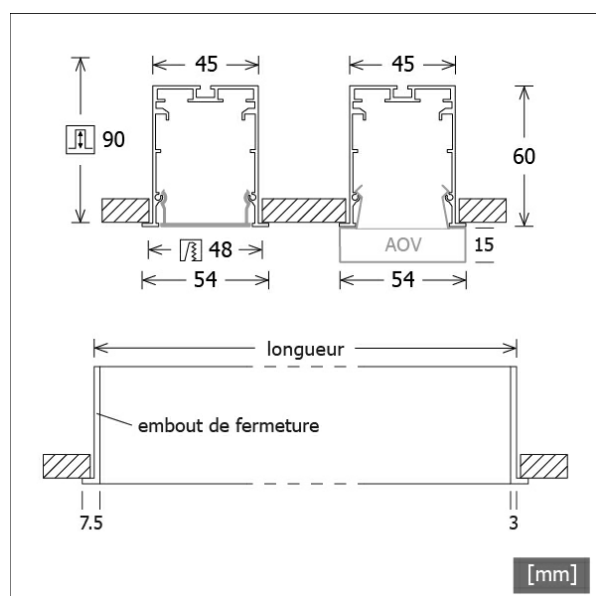

Description

- système d'éclairage sur mesure pour montage à encastrement dans le placoplâtre
- indiquée pour diffuseur opalin saillant et modules lumière Choc (LK-CH...)
- profil en aluminium extrudé de haute qualité avec rebord caché (4,5 mm)
- possibilité de coupes obliques pour surfaces, intérieur de plafonds/murs, intérieur/extérieur de bords (coût de la coupe sur demande)
- modules lumière et accessoires (nécessaires) à commander séparément
- sans diffuseur en verre acrylique
- montage rapide avec bride de fixation

Observations

Pour les lampes avec seulement « 1 module lumière », ajouter toujours « +5 mm » pour les ailettes des embouts de fermeture ou utiliser la lampe simple Monoline. La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à $\Delta T = 10$ Kelvins est de 0,3 mm au mètre. IP40 s'applique seulement sur le profil en verre acrylique monté.

Données d'éclairage / Normes

Type de protection IP20

Dimensions / Poids

Largeur	54 mm
Hauteur	60 mm
Épaisseur plafond	11.0 - 35.0 mm
Profondeur d'encastrément	90 mm
Poids net	1.03 kg
Poids brut	1.13 kg

Dimensions spéciales

Largeur bride de fixation : max. 130 mm ; trous = (longueur du profil + (épaisseur de l'embout de fermeture 2×3 mm) + 2 mm) $\times$ 48 mm ; longueur totale = longueur du profil + (embout de fermeture $2 \times 7,5$ mm)

LK-P 045.2 OAG/...

Accessoires



LK-Z045 AOV-002/...
Verre acrylique opale saillant (longueur sur mesure)



LK-Z045 AOV-E-002/1500
Terminal en verre acrylique opale saillant
(hauteur : 1500 mm)



LK-Z045 AOV-K-002
Élément de masquage pour verre acrylique opale saillant




LK-Z045 BA/...
Couverture borgne
(longueur sur mesure)



LK-Z045 SENSOR/OR
capteur Organic Response
(DALI PS3)




LK-Z045.102.00
Kit de connecteurs linéaires



LK-Z045.102.90
kit connecteur pour angles



LK-Z045.110
Kit de mise à la terre pour pièces profilées



LK-Z045.111
Kit de mise à la terre



LK-Z045.2
Embout de fermeture
(2 pièces)

LK-P 045.2 OAG/...

Modules d'éclairage



Nom	Description
LK-L 045.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10.2 W , 1440 lm
LK-L 045.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10.2 W , 1530 lm
LK-L 045.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12.3 W , 1680 lm
LK-L 045.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12.3 W , 1780 lm
LK-L 045.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14.3 W , 2020 lm
LK-L 045.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14.3 W , 2140 lm
LK-L 045.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2180 lm
LK-L 045.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2310 lm
LK-L 045.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2720 lm
LK-L 045.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2880 lm
LK-L 045.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3260 lm
LK-L 045.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3460 lm

Nom	Description
LK-L 045.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 15.8 W , 2220 lm
LK-L 045.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 15.8 W , 2340 lm
LK-L 045.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 18.9 W , 2540 lm
LK-L 045.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 18.9 W , 2690 lm
LK-L 045.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22.1 W , 3100 lm
LK-L 045.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22.1 W , 3280 lm
LK-L 045.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3340 lm
LK-L 045.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3540 lm
LK-L 045.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4180 lm
LK-L 045.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4430 lm
LK-L 045.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5020 lm
LK-L 045.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5320 lm