


Trimless

LK-P 045.3 AOB/...



Coloris	Réf. article	EAN
argent anodisé	669204	4043544808837
noir	669205	4043544808844
blanc	669206	4043544808851

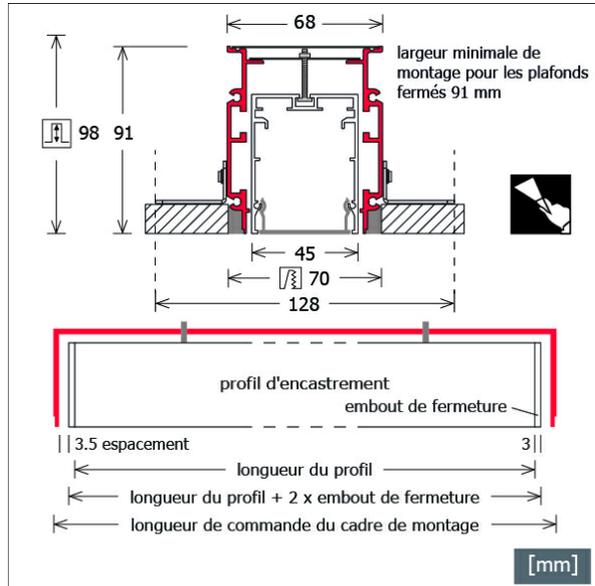

Description

- système d'éclairage sur mesure pour montage à fleur de plafond en placoplâtre avec joint périmétrique raboté
- profil en aluminium extrudé de haute qualité pour fixation dans le boîtier d'installation trimless
- possibilité de coupes obliques pour surfaces, intérieur de plafonds/murs, intérieur/extérieur de bords (coût de la coupe sur demande)
- boîtier d'encastrement trimless, modules lumière et accessoires (nécessaires) à commander séparément
- diffuseur en verre acrylique opale plat en PMMA à encastrement sans outils
- montage rapide dans le boîtier d'encastrement avec loquet pivotant

Observations

Non adapté en combinaison avec les modules lumière LK-CH 045... Pour les lampes avec seulement « 1 module lumière », ajouter « +5 mm » pour les ailettes de l'embout de fermeture. Dimension requise sur les bords avant de 10 mm chacun. La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à $dT = 10$ Kelvins est de 0,3 mm au mètre. IP40 s'applique seulement sur le profil en verre acrylique monté. Prétraiter la zone de finition sur le plafond avec une couche de base adhésive adaptée.

Données d'éclairage / Normes

Type de protection IP40

Dimensions / Poids

Largeur	45 mm
Hauteur	60 mm
Poids net	1.25 kg
Poids brut	1.35 kg

Dimensions spéciales

Longueur à commander boîtier d'encastrement = longueur profil vide + (épaisseur de l'embout de fermeture 2×3 mm) + (distance $2 \times 3,5$ mm) = longueur profil vide + 13 mm ; trous = (longueur boîtier d'encastrement + 6 mm) x 70 mm

Trimless

LK-P 045.3 AOB/...

Accessoires



LK-Z045 AOB-K-001
Kaschierstück für Acrylglas bündig



LK-Z045 AOB/...
Verre acrylique de rechange, opale, plat
(longueur sur mesure)



LK-Z045 APB/...
Verre acrylique de rechange, prismatique, plat
(longueur sur mesure)



LK-Z045 BA/...
Couverture borgne
(longueur sur mesure)



LK-Z045 SENSOR/OR
capteur Organic Response
(DALI PS3)




LK-Z045.003.00 TRI/...
colerette de montage sans bord pour placoplâtre
(sur mesure)



LK-Z045.003.90 TRI
colerette de montage sans bord à angle de 90° pour
placoplâtre



LK-Z045.1
Embout de fermeture
(2 pièces)



LK-Z045.102.00
Kit de connecteurs linéaires



LK-Z045.102.90
kit connecteur pour angles



LK-Z045.110
Kit de mise à la terre pour pièces profilées



LK-Z045.111
Kit de mise à la terre

Trimless

LK-P 045.3 AOB/...

Modules d'éclairage



Nom	Description
LK-L 045.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10.2 W , 1440 lm
LK-L 045.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10.2 W , 1530 lm
LK-L 045.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12.3 W , 1680 lm
LK-L 045.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12.3 W , 1780 lm
LK-L 045.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14.3 W , 2020 lm
LK-L 045.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14.3 W , 2140 lm
LK-L 045.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2180 lm
LK-L 045.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2310 lm
LK-L 045.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2720 lm
LK-L 045.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2880 lm
LK-L 045.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3260 lm
LK-L 045.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3460 lm

Nom	Description
LK-L 045.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 15.8 W , 2220 lm
LK-L 045.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 15.8 W , 2340 lm
LK-L 045.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 18.9 W , 2540 lm
LK-L 045.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 18.9 W , 2690 lm
LK-L 045.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22.1 W , 3100 lm
LK-L 045.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22.1 W , 3280 lm
LK-L 045.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3340 lm
LK-L 045.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3540 lm
LK-L 045.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4180 lm
LK-L 045.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4430 lm
LK-L 045.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5020 lm
LK-L 045.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5320 lm