


LK-P 045.5-1 OAG/...

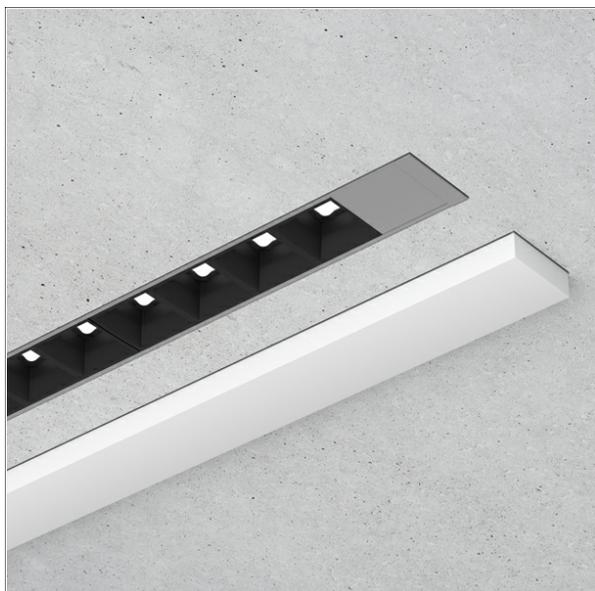

Description

- système d'éclairage sur mesure pour montage à fleur de plafond dans le béton visible avec joint périphérique raboté
- indiquée pour diffuseur opalin saillant et modules lumière Choc (LK-CH...)
- profil en aluminium extrudé de haute qualité pour fixation dans boîtier d'encastrement en béton
- corps d'encastrement, modules lumière et accessoires (nécessaires) à commander séparément
- sans diffuseur en verre acrylique
- montage rapide dans le corps d'encastrement avec loquet pivotant

Observations

Pour les lampes avec seulement « 1 module lumière », ajouter toujours « +5 mm » pour les ailettes de l'embout de fermeture. Dimension requise pour le montage du corps d'encastrement dans le boîtier avec circonférence de 20 mm. La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à dT = 10 Kelvins est de 0,3 mm au mètre. IP40 s'applique seulement sur le profil en verre acrylique monté.

Données d'éclairage / Normes

Type de protection IP20


Dimensions / Poids

Largeur	45 mm
Hauteur	60 mm
Poids net	1.08 kg
Poids brut	1.18 kg

Dimensions spéciales

Longueur à commander corps d'encastrement = longueur profil vide + (épaisseur de l'embout de fermeture 2 x 3 mm) + (distance 2 x 3,5 mm) = longueur profil vide + 13 mm

Coloris	Réf. article	EAN
argent anodisé	669312	4043544809889
noir	669313	4043544809896
blanc	669314	4043544809902

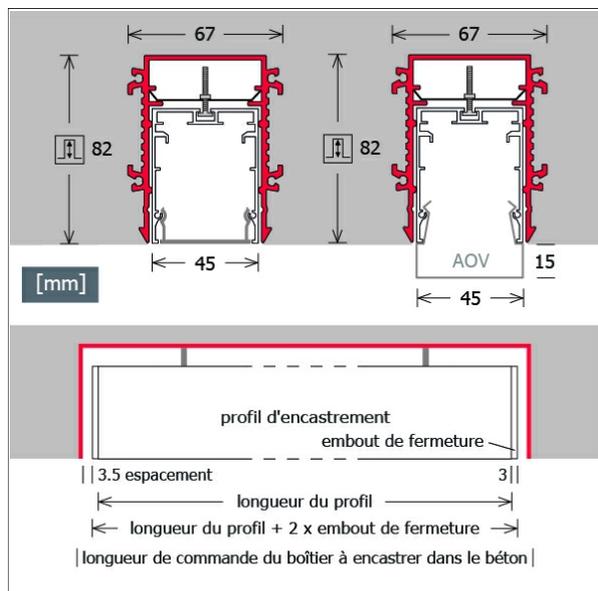


LK-P 045.5-1 OAG/...

Accessoires



LK-Z045 AOV-001/...
Verre acrylique opale saillant (longueur sur mesure)



LK-Z045 AOV-E-001/1500
Terminal en verre acrylique opale saillant
(hauteur : 1500 mm)



LK-Z045 AOV-K-001
Élément de masquage pour verre acrylique opale saillant




LK-Z045 BA/...
Couverture borgne
(longueur sur mesure)




LK-Z045 SENSOR/OR
capteur Organic Response
(DALI PS3)




LK-Z045.005.1 BT/...
corps d'encastrement dans béton sans bord
(longueur sur mesure)




LK-Z045.005.20
kit connecteur pour corps béton



LK-Z045.1
Embout de fermeture
(2 pièces)



LK-Z045.102.00
Kit de connecteurs linéaires



LK-Z045.111
Kit de mise à la terre

LK-P 045.5-1 OAG/...

Modules d'éclairage



Nom	Description
LK-L 045.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10.2 W , 1440 lm
LK-L 045.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10.2 W , 1530 lm
LK-L 045.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12.3 W , 1680 lm
LK-L 045.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12.3 W , 1780 lm
LK-L 045.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14.3 W , 2020 lm
LK-L 045.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14.3 W , 2140 lm
LK-L 045.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2180 lm
LK-L 045.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2310 lm
LK-L 045.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2720 lm
LK-L 045.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2880 lm
LK-L 045.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3260 lm
LK-L 045.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3460 lm

Nom	Description
LK-L 045.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 15.8 W , 2220 lm
LK-L 045.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 15.8 W , 2340 lm
LK-L 045.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 18.9 W , 2540 lm
LK-L 045.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 18.9 W , 2690 lm
LK-L 045.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22.1 W , 3100 lm
LK-L 045.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22.1 W , 3280 lm
LK-L 045.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3340 lm
LK-L 045.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3540 lm
LK-L 045.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4180 lm
LK-L 045.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4430 lm
LK-L 045.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5020 lm
LK-L 045.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5320 lm