

## LK-P 045.5-2 OAG/...



## Description

- système d'éclairage sur mesure pour montage dans le béton ou le béton enduit
- profil en aluminium extrudé de haute qualité avec rebord caché (4,5 mm)
- corps d'encastrement, modules lumière et accessoires (nécessaires) à commander séparément
- sans diffuseur en verre acrylique
- montage rapide dans le corps d'encastrement avec loquet pivotant

## Observations

Pour les lampes avec seulement « 1 module lumière », ajouter toujours « +5 mm » pour les ailettes de l'embout de fermeture. Dimension requise pour le montage du corps d'encastrement dans le boîtier avec circonférence de 20 mm. La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à  $\Delta T = 10$  Kelvins est de 0,3 mm au mètre. IP40 s'applique seulement sur le profil en verre acrylique monté.

## Données d'éclairage / Normes

Type de protection IP40

## Dimensions / Poids


|            |         |
|------------|---------|
| Largeur    | 54 mm   |
| Hauteur    | 60 mm   |
| Poids net  | 1.13 kg |
| Poids brut | 1.23 kg |

## Dimensions spéciales

Longueur à commander corps d'encastrement = longueur profil vide + (épaisseur de l'embout de fermeture 2 x 3 mm) + (distance 2 x 1,5 mm) = longueur profil vide + 9 mm



| Coloris        | Réf. article | EAN           |
|----------------|--------------|---------------|
| argent anodisé | 669375       | 4043544810519 |
| noir           | 669376       | 4043544810526 |
| blanc          | 669377       | 4043544810533 |

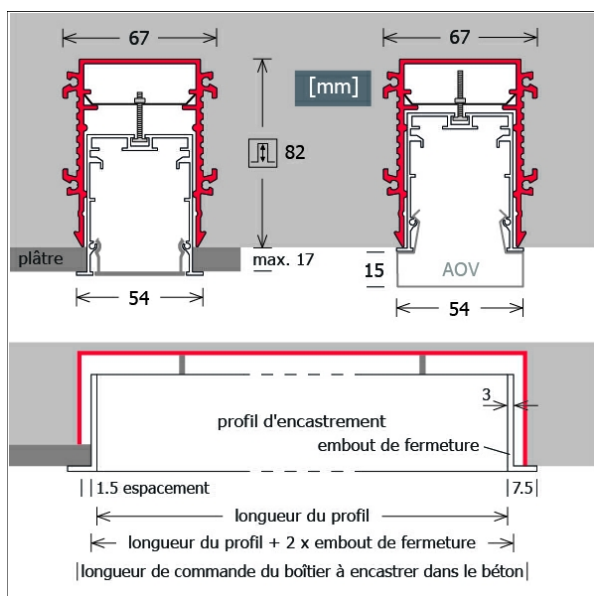

## LK-P 045.5-2 OAG/...

### Accessoires



**LK-Z045 AOV-002/...**  
Verre acrylique opale saillant (longueur sur mesure)



**LK-Z045 AOV-E-002/1500**  
Terminal en verre acrylique opale saillant  
(hauteur : 1500 mm)



**LK-Z045 AOV-K-002**  
Élément de masquage pour verre acrylique opale  
saillant




**LK-Z045 BA/...**  
Couverture borgne  
(longueur sur mesure)



**LK-Z045 SENSOR/OR**  
capteur Organic Response  
(DALI PS3)




**LK-Z045.005.2 BT/...**  
corps d'encastrement dans béton sans bord  
(longueur sur mesure)



**LK-Z045.005.20**  
kit connecteur pour corps béton



**LK-Z045.102.00**  
Kit de connecteurs linéaires



**LK-Z045.111**  
Kit de mise à la terre



**LK-Z045.2**  
Embout de fermeture  
(2 pièces)

## LK-P 045.5-2 OAG/...

### Modules d'éclairage



| Nom                        | Description                       |
|----------------------------|-----------------------------------|
| LK-L 045.10830.0705.1/DALI | 3000 K, 705 mm, 10.2 W , 1440 lm  |
| LK-L 045.10840.0705.1/DALI | 4000 K, 705 mm, 10.2 W , 1530 lm  |
| LK-L 045.10830.0845.1/DALI | 3000 K, 845 mm, 12.3 W , 1680 lm  |
| LK-L 045.10840.0845.1/DALI | 4000 K, 845 mm, 12.3 W , 1780 lm  |
| LK-L 045.10830.0985.1/DALI | 3000 K, 985 mm, 14.3 W , 2020 lm  |
| LK-L 045.10840.0985.1/DALI | 4000 K, 985 mm, 14.3 W , 2140 lm  |
| LK-L 045.10830.1125.1/DALI | 3000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2180 lm |
| LK-L 045.10840.1125.1/DALI | 4000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2310 lm |
| LK-L 045.10830.1405.1/DALI | 3000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2720 lm |
| LK-L 045.10840.1405.1/DALI | 4000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2880 lm |
| LK-L 045.10830.1685.1/DALI | 3000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3260 lm |
| LK-L 045.10840.1685.1/DALI | 4000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3460 lm |

| Nom                        | Description                       |
|----------------------------|-----------------------------------|
| LK-L 045.11830.0705.1/DALI | 3000 K, 705 mm, 15.8 W , 2220 lm  |
| LK-L 045.11840.0705.1/DALI | 4000 K, 705 mm, 15.8 W , 2340 lm  |
| LK-L 045.11830.0845.1/DALI | 3000 K, 845 mm, 18.9 W , 2540 lm  |
| LK-L 045.11840.0845.1/DALI | 4000 K, 845 mm, 18.9 W , 2690 lm  |
| LK-L 045.11830.0985.1/DALI | 3000 K, 985 mm, 22.1 W , 3100 lm  |
| LK-L 045.11840.0985.1/DALI | 4000 K, 985 mm, 22.1 W , 3280 lm  |
| LK-L 045.11830.1125.1/DALI | 3000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3340 lm |
| LK-L 045.11840.1125.1/DALI | 4000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3540 lm |
| LK-L 045.11830.1405.1/DALI | 3000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4180 lm |
| LK-L 045.11840.1405.1/DALI | 4000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4430 lm |
| LK-L 045.11830.1685.1/DALI | 3000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5020 lm |
| LK-L 045.11840.1685.1/DALI | 4000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5320 lm |