




JETT-R 106.930.WF/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
argent	669563	4043544812346
noir	669564	4043544812353
blanc	669565	4043544812360

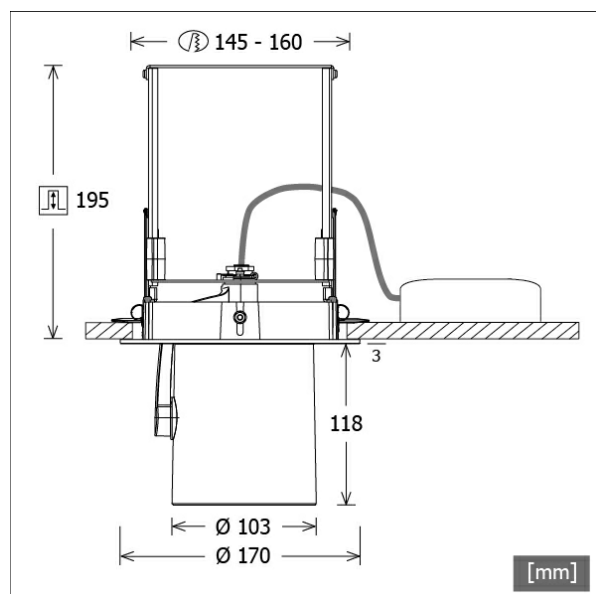


Description

- projecteur à encastrement flexible à tête d'éclairage cylindrique
- tête entièrement extractible, qui tourne sur 355° et pivote sur 90°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- colletette d'encastrement en aluminium moulé sous pression et tôle d'acier
- plaque de couverture pour lumière plafond
- verre de protection transparent
- montage sur plafond sans outils à l'aide d'un système de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) Inklus (positionnement extérieur)

Observations

Leuchte darf nur in offenen Deckensystemen eingesetzt werden.

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	52.1 W
Flux lumineux des luminaires	6140 lm
Rendement du système	117.85 lm/W
Rendement du module	138.00 lm/W
UGR classe	≤22
Zone de rayonnement	Wide Flood
Angle de rayonnement	50°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	170 mm
Hauteur	198 mm
Découpe (Ø)	145 mm
Épaisseur plafond	5.0 - 50.0 mm
Profondeur d'encastrement	195 mm
Diamètre de la tête lumineuse	103 mm
Poids net	1.89 kg

Spots à encastrement · Jett Evo Montage Encastrement

JETT-R 106.930.WF/DALI

Poids brut




LTS
LOVE TO SHINE

1.99 kg

JETT-R 106.930.WF/DALI

JETT-R 106.930.WF/DALI

Jett Evo | Recessed (1xLED 52W 930/3000K 6140lm 50°)



	C0	C90	C180	C270
0°	1548	1548	1548	1548
15°	1274	1274	1274	1274
30°	490	490	490	490
45°	18	18	18	18
60°	7	7	7	7
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	2.77	1056.3
6.0	5.54	264.1
9.0	8.31	117.4
12.0	11.08	66.0
15.0	13.85	42.3

η	LED
Efficiency	118 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	52 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.0
UGR C90/C270	22.0
CIE Flux Codes	97 99 100 100 100
Ra/CRI	> 90

LTS

Accessoires



FOCUS 100.1
verre bi-convexe focalisé pour éclairage
d'accentuation



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-R SENSOR
capteur Organic Response pour montage encastré



ZBK 96
Ailette



ZBW 83
Grille de défilement en nid d'abeille



ZDAR 158.200-265
Anneau de compensation pour trous de 200 - 265
mm



ZDVR 0157
Anneau de renforcement au plafond