




LFLEXL 263.840



Coloris	Réf. article	EAN
blanc	669530	4043544812025

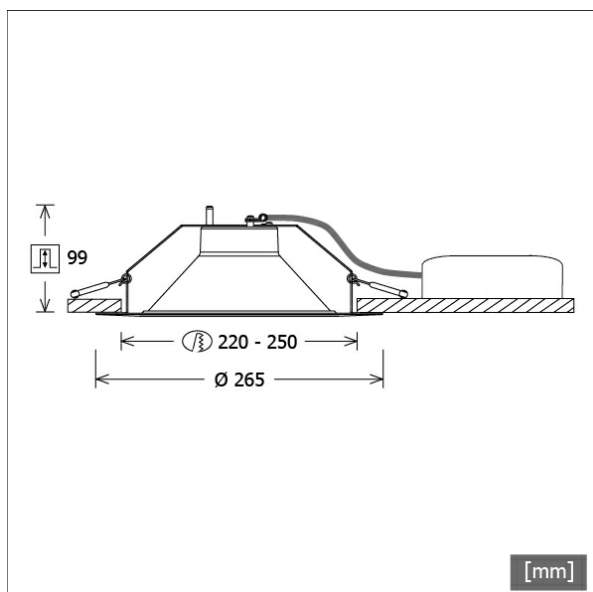


Description

- umweltfreundliches und kosteneffizientes rundes Sanierungs-Downlight für vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- lampe avec câblage sans halogène
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique innovante avec réflecteur (pas de dissipateur nécessaire)
- réflecteur à miroir high-tech en PMMA pour un excellent rendu lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement
- weißer pulverbeschichteter High-Performance Aluminiumreflektor mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik
- Einbauring aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED) Inklus (positionnement extérieur)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	25.8 W
Flux lumineux des luminaires	3460 lm
Rendement du système	134.10 lm/W
Rendement du module	171.78 lm/W
UGR classe	≤19
Angle de rayonnement	67°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Diamètre extérieur	265 mm
Hauteur	102 mm
Découpe (Ø)	220 mm
Épaisseur plafond	10.0 - 26.0 mm
Profondeur d'encastrement	99 mm
Poids net	0.53 kg
Poids brut	0.65 kg

LFLEXL 263.840

LFLEXL 263.840


Lewy Flex Large (1xLED 26W 840/4000K 3460lm 67°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	807	807	807	807
15°	844	844	844	844
30°	565	565	565	565
45°	112	112	112	112
60°	18	18	18	18
75°	3	3	3	3
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]



η	LED
Efficiency	133 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.1
UGR C90/C270	19.1
CIE Flux Codes	88 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS