

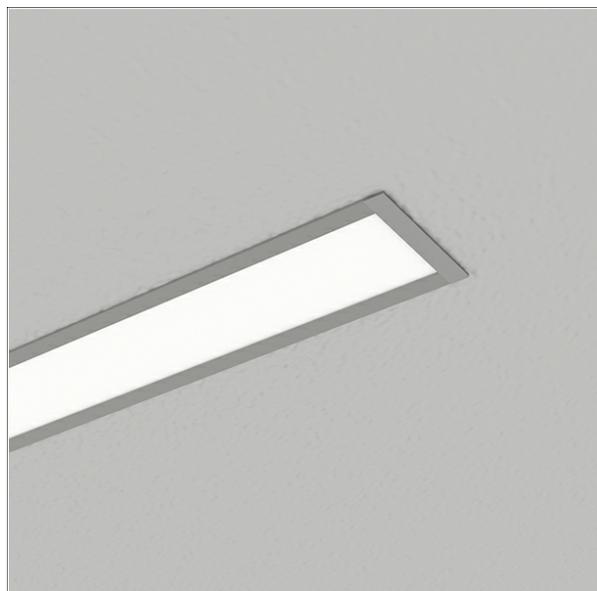
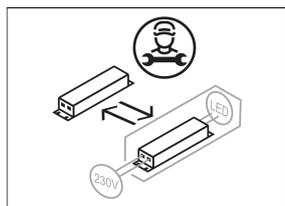


## Encastrement

## ML-E 060.10830.3 OPD/DALI

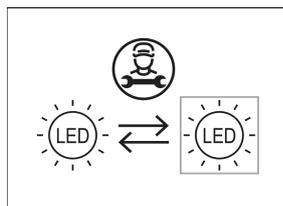

Coloris	Réf. article	EAN
argent anodisé	670494	4043544821621
noir	670495	4043544821638
blanc	670496	4043544821645

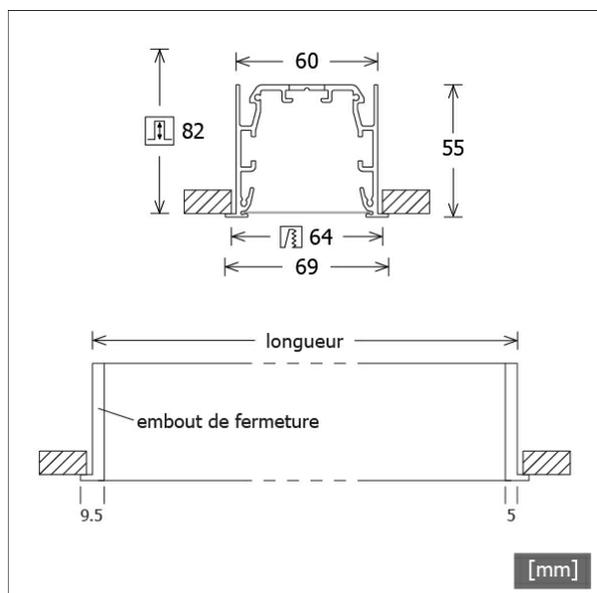

## Description

- appareil linéaire avec filigrane pour montage encastré
- diffusion de lumière symétrique et éclairage uniforme de la zone
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en aluminium avec rebord caché (4,5 mm)
- embouts de fermeture en polycarbonate
- lamelle de contrôle de la lumière « opal diffuse » avec additif à dispersion en polycarbonate
- montage facile et rapide sur plaques de plâtre avec flasques
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

## Observations

ATTENTION : la dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à  $dT = 10$  Kelvins est de 0,3 mm au mètre. IP40 s'applique seulement sur le profil en verre acrylique monté.

## Options standard



## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	20.7 W
Flux lumineux des luminaires	3140 lm
Rendement du système	151.69 lm/W
Rendement du module	193.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

## Dimensions / Poids

Longueur	1429 mm
Largeur	69 mm
Hauteur	55 mm
Découpe (LxL)	1422 x 64 mm
Épaisseur plafond	5.0 - 25.0 mm
Profondeur d'encastrement	82 mm
Poids net	3.37 kg
Poids brut	3.89 kg

## Dimensions spéciales


Largeur bride de fixation : max 141 mm

Encastrement

# ML-E 060.10830.3 OPD/DALI

## ML-E 060.10830.3 OPD/DALI

Monoline 060 | Recessed (1xLED 21W 830/3000K 3140lm)

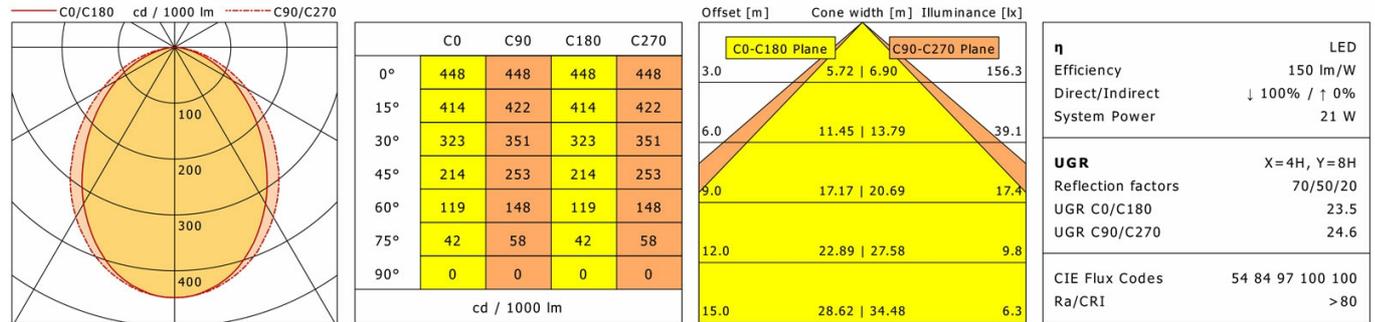

### Accessoires



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-R SENSOR**  
capteur Organic Response pour montage encastré