

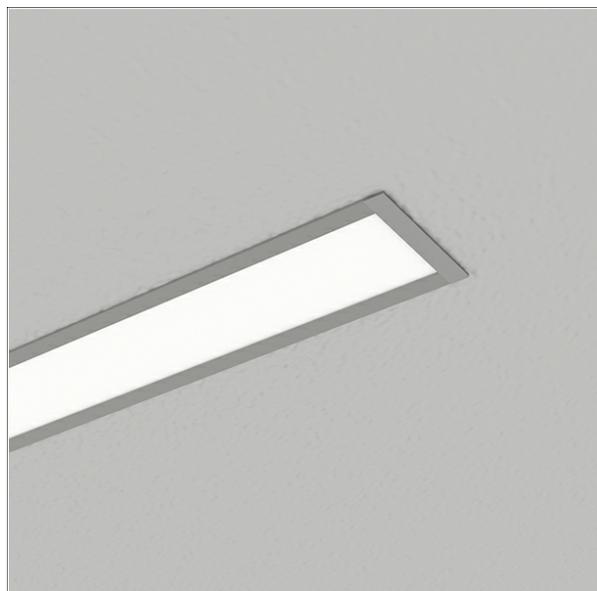
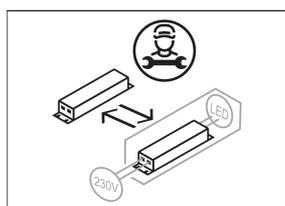


Encastrement

ML-E 060.10840.3 OPD/DALI

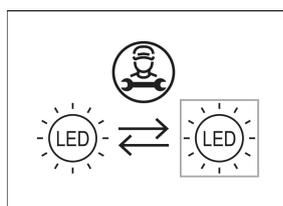

Coloris	Réf. article	EAN
argent anodisé	670512	4043544821805
noir	670513	4043544821812
blanc	670514	4043544821829

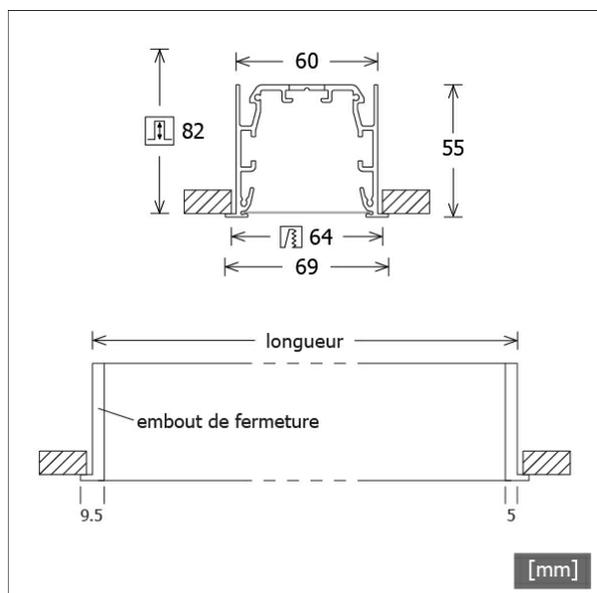

Description

- appareil linéaire avec filigrane pour montage encastré
- diffusion de lumière symétrique et éclairage uniforme de la zone
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en aluminium avec rebord caché (4,5 mm)
- embouts de fermeture en polycarbonate
- lamelle de contrôle de la lumière « opal diffuse » avec additif à dispersion en polycarbonate
- montage facile et rapide sur plaques de plâtre avec flasques
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Observations

ATTENTION : la dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à $\Delta T = 10$ Kelvins est de 0,3 mm au mètre. IP40 s'applique seulement sur le profil en verre acrylique monté.

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	20.7 W
Flux lumineux des luminaires	3330 lm
Rendement du système	160.86 lm/W
Rendement du module	205.00 lm/W
UGR classe	≤ 25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	1429 mm
Largeur	69 mm
Hauteur	55 mm
Découpe (LxL)	1422 x 64 mm
Épaisseur plafond	5.0 - 25.0 mm
Profondeur d'encastrement	82 mm
Poids net	3.37 kg
Poids brut	3.89 kg

Dimensions spéciales


Largeur bride de fixation : max 141 mm

Encastrément

ML-E 060.10840.3 OPD/DALI

ML-E 060.10840.3 OPD/DALI

Monoline 060 | Recessed (1xLED 21W 840/4000K 3330lm)

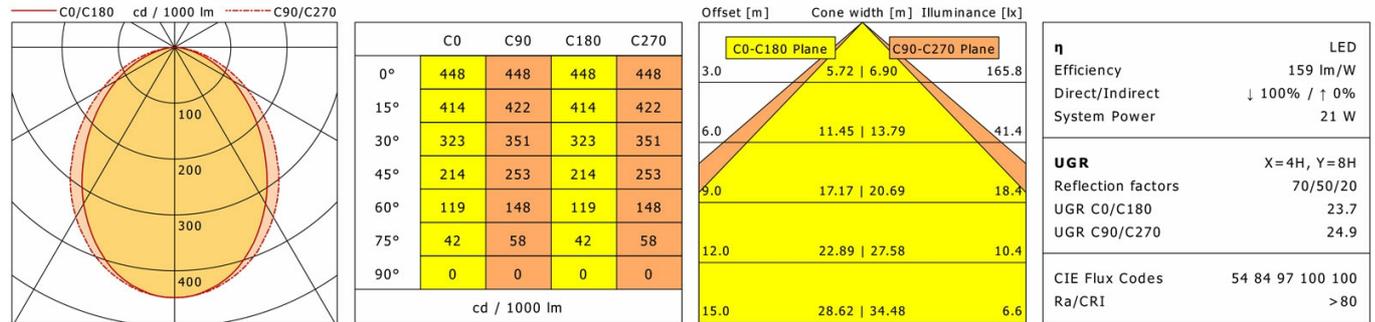

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-R SENSOR
capteur Organic Response pour montage encastré