


Encastrement

ML-E 070.11840.2 19P/DALI

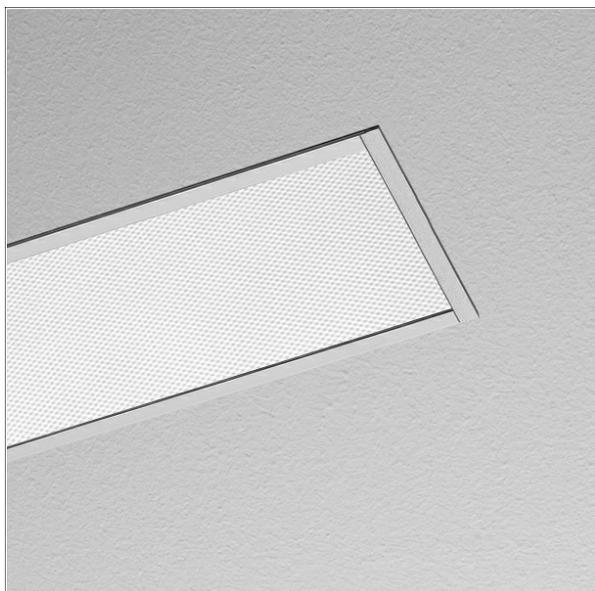

Description

- Linearleuchte für Einbau in Gipskarton und 360° blendfreie Arbeitsplatzbeleuchtung (UGR <= 19)
- diffusion de la lumière et éclairage asymétriques
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en aluminium avec rebord caché (5 mm)
- embout de fermeture en zinc moulé sous pression
- diffuseur en verre prismatique plat avec rail du profil et encastrement sans outils
- montage rapide avec bride de fixation
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré


Observations

ATTENTION : la dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à $dT = 10$ Kelvins est de 0,3 mm au mètre. IP40 s'applique seulement sur le profil en verre acrylique monté.

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	18.8 W
Flux lumineux des luminaires	2800 lm
Rendement du système	148.93 lm/W
Rendement du module	205.00 lm/W
UGR classe	≤19
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP40




Dimensions / Poids

Longueur	1146 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	80 mm
Découpe (LxL)	1138 x 74 mm
Épaisseur plafond	6.0 - 25.0 mm
Profondeur d'encastrement	100 mm
Poids net	4.06 kg
Poids brut	4.49 kg

Dimensions spéciales

Largeur bride de fixation : max 220 mm

Coloris	Réf. article	EAN
argent anodisé	670317	4043544819857
noir	670318	4043544819864
blanc	670319	4043544819871

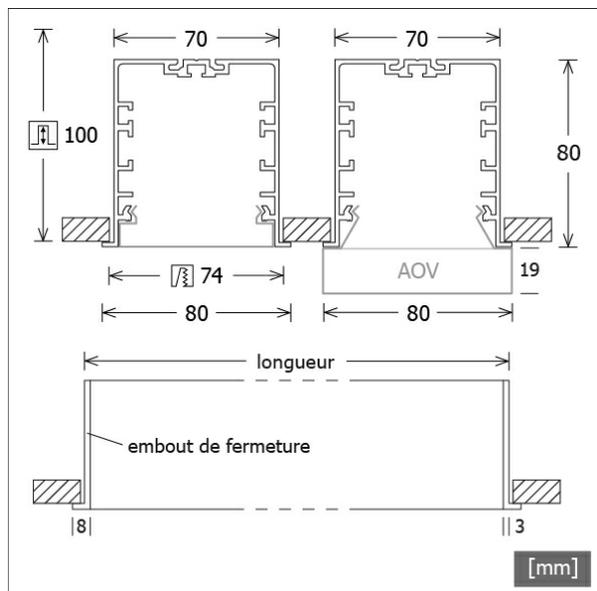


Encastrement

ML-E 070.11840.2 19P/DALI

ML-E 070.11840.2 19P/DALI

Monoline 070 | Recessed (1xLED 19W 840/4000K 2800lm)

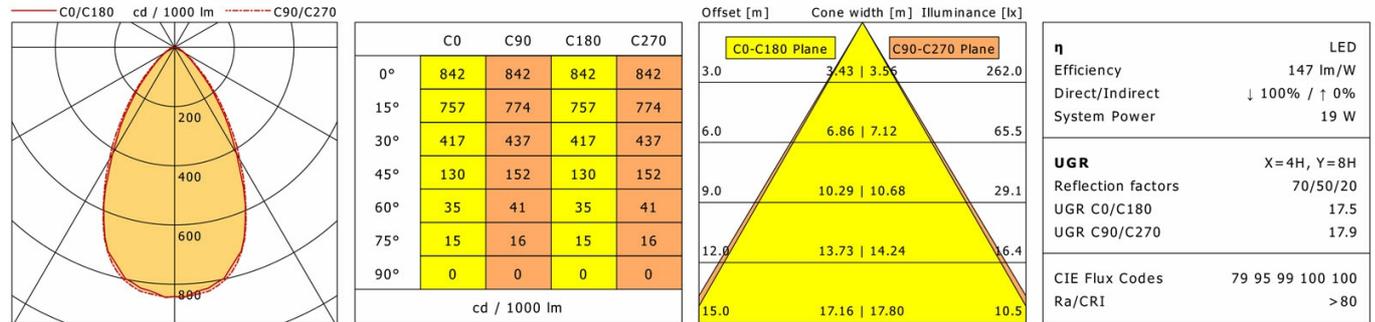

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-R SENSOR
capteur Organic Response pour montage encastré