



## DAL-L-ESQ 13



### Description

- boîtier d'encastrement carré moulé sous pression
- tête d'éclairage et accessoires optiques à commander séparément
- montage au plafond facile à l'aide d'ailerettes de fixation (épaisseur du plafond réglable)


### Observations

Profondeur de montage en fonction de la tête d'éclairage.

### Dimensions / Poids

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Longueur          | 159 mm        |
| Largeur           | 159 mm        |
| Hauteur           | 56 mm         |
| Découpe (LxL)     | 147 x 147 mm  |
| Épaisseur plafond | 1.0 - 36.0 mm |
| Poids net         | 0.45 kg       |
| Poids brut        | 0.48 kg       |

| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| argent  | 660923       | 4043544697424 |
| noir    | 660924       | 4043544697431 |
| blanc   | 660925       | 4043544697448 |

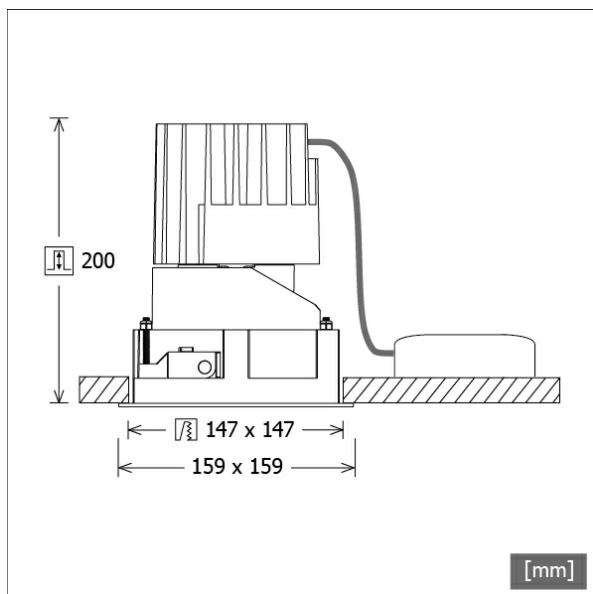

Spots à encastrement · Dallton Large Square Standard



# DAL-L-ESQ 13

## Accessoires



**DAL-L-RFQ 13**  
Réflecteur plat carré



**DAL-L-RTQ 13**  
Réflecteur bas carré



**DAL-L-RWQ 13**  
Réflecteur wall-washer carré

# DAL-L-ESQ 13

## Modules d'éclairage



| Nom                      | Description                   |
|--------------------------|-------------------------------|
| DAL-L-LK 101.830.20      | 20°, 3000 K, 28.0 W , 1660 lm |
| DAL-L-LK 101.830.20/DALI | 20°, 3000 K, 28.0 W , 1870 lm |
| DAL-L-LK 101.830.35      | 35°, 3000 K, 28.0 W , 2000 lm |
| DAL-L-LK 101.830.35/DALI | 35°, 3000 K, 28.0 W , 1390 lm |
| DAL-L-LK 101.830.50      | 50°, 3000 K, 28.0 W , 2050 lm |
| DAL-L-LK 101.830.50/DALI | 50°, 3000 K, 28.0 W , 1610 lm |
| DAL-L-LK 101.840.20      | 20°, 4000 K, 28.0 W , 1740 lm |
| DAL-L-LK 101.840.20/DALI | 20°, 4000 K, 28.0 W , 1960 lm |
| DAL-L-LK 101.840.35      | 35°, 4000 K, 28.0 W , 2090 lm |
| DAL-L-LK 101.840.35/DALI | 35°, 4000 K, 28.0 W , 2290 lm |
| DAL-L-LK 101.840.50      | 50°, 4000 K, 28.0 W , 2150 lm |
| DAL-L-LK 101.840.50/DALI | 50°, 4000 K, 28.0 W , 2330 lm |

| Nom                      | Description                   |
|--------------------------|-------------------------------|
| DAL-L-LK 102.830.20      | 20°, 3000 K, 43.0 W , 3220 lm |
| DAL-L-LK 102.830.20/DALI | 20°, 3000 K, 43.0 W , 2760 lm |
| DAL-L-LK 102.830.35      | 35°, 3000 K, 43.0 W , 2790 lm |
| DAL-L-LK 102.830.35/DALI | 35°, 3000 K, 43.0 W , 1750 lm |
| DAL-L-LK 102.830.50      | 50°, 3000 K, 43.0 W , 3060 lm |
| DAL-L-LK 102.830.50/DALI | 50°, 3000 K, 43.0 W , 2760 lm |
| DAL-L-LK 102.840.20      | 20°, 4000 K, 43.0 W , 2420 lm |
| DAL-L-LK 102.840.20/DALI | 20°, 4000 K, 43.0 W , 3390 lm |
| DAL-L-LK 102.840.35      | 35°, 4000 K, 43.0 W , 1830 lm |
| DAL-L-LK 102.840.35/DALI | 35°, 4000 K, 43.0 W , 3440 lm |
| DAL-L-LK 102.840.50      | 50°, 4000 K, 43.0 W , 2520 lm |
| DAL-L-LK 102.840.50/DALI | 50°, 4000 K, 43.0 W , 3310 lm |