



DAL-L-ETQ 13



Coloris	Réf. article	EAN
blanc	660941	4043544697585

Description

- boîtier d'encastrement carré moulé sous pression à fleur de plâtre
- montage à fleur de plafond en placoplâtre pour une excellente intégration dans l'architecture moderne
- tête d'éclairage et accessoires optiques à commander séparément
- fixation facile sur plaque de plâtre (épaisseur plafond réglable)

Observations


Profondeur de montage en fonction de la tête d'éclairage.

Dimensions / Poids

Longueur	145 mm
Largeur	145 mm
Hauteur	56 mm
Découpe (LxL)	147 x 147 mm
Épaisseur plafond	12,5 - 24,5 mm
Poids net	0,25 kg
Poids brut	0,26 kg

Dimensions spéciales

Encombrement : 244 mm

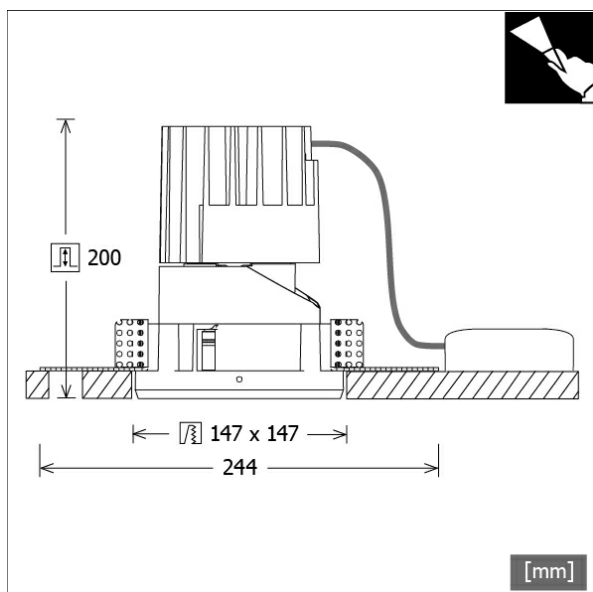

Spots à encastrement · Dallton Large Square Trimless



DAL-L-ETQ 13

Accessoires



DAL-L-RFQ 13
Réflecteur plat carré



DAL-L-RTQ 13
Réflecteur bas carré



DAL-L-RWQ 13
Réflecteur wall-washer carré

DAL-L-ETQ 13

Modules d'éclairage



Nom	Description
DAL-L-LK 101.830.20	20°, 3000 K, 28.0 W , 1660 lm
DAL-L-LK 101.830.20/DALI	20°, 3000 K, 28.0 W , 1870 lm
DAL-L-LK 101.830.35	35°, 3000 K, 28.0 W , 2000 lm
DAL-L-LK 101.830.35/DALI	35°, 3000 K, 28.0 W , 1390 lm
DAL-L-LK 101.830.50	50°, 3000 K, 28.0 W , 2050 lm
DAL-L-LK 101.830.50/DALI	50°, 3000 K, 28.0 W , 1610 lm
DAL-L-LK 101.840.20	20°, 4000 K, 28.0 W , 1740 lm
DAL-L-LK 101.840.20/DALI	20°, 4000 K, 28.0 W , 1960 lm
DAL-L-LK 101.840.35	35°, 4000 K, 28.0 W , 2090 lm
DAL-L-LK 101.840.35/DALI	35°, 4000 K, 28.0 W , 2290 lm
DAL-L-LK 101.840.50	50°, 4000 K, 28.0 W , 2150 lm
DAL-L-LK 101.840.50/DALI	50°, 4000 K, 28.0 W , 2330 lm

Nom	Description
DAL-L-LK 102.830.20	20°, 3000 K, 43.0 W , 3220 lm
DAL-L-LK 102.830.20/DALI	20°, 3000 K, 43.0 W , 2760 lm
DAL-L-LK 102.830.35	35°, 3000 K, 43.0 W , 2790 lm
DAL-L-LK 102.830.35/DALI	35°, 3000 K, 43.0 W , 1750 lm
DAL-L-LK 102.830.50	50°, 3000 K, 43.0 W , 3060 lm
DAL-L-LK 102.830.50/DALI	50°, 3000 K, 43.0 W , 2760 lm
DAL-L-LK 102.840.20	20°, 4000 K, 43.0 W , 2420 lm
DAL-L-LK 102.840.20/DALI	20°, 4000 K, 43.0 W , 3390 lm
DAL-L-LK 102.840.35	35°, 4000 K, 43.0 W , 1830 lm
DAL-L-LK 102.840.35/DALI	35°, 4000 K, 43.0 W , 3440 lm
DAL-L-LK 102.840.50	50°, 4000 K, 43.0 W , 2520 lm
DAL-L-LK 102.840.50/DALI	50°, 4000 K, 43.0 W , 3310 lm