



DAL-L-ETR 23



Description

- boîtier d'encastrement rond moulé sous pression à fleur de plâtre
- montage à fleur de plafond en placoplâtre pour une excellente intégration dans l'architecture moderne
- tête d'éclairage et accessoires optiques à commander séparément
- fixation facile sur plaque de plâtre (épaisseur plafond réglable)

Observations

Einbautiefe abhängig vom Lichtkopf.


Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	150 mm
Hauteur	56 mm
Découpe (Ø)	152 mm
Épaisseur plafond	12.5 - 24.5 mm
Poids net	0.32 kg
Poids brut	0.34 kg

Dimensions spéciales

Encombrement : 244 mm

Coloris	Réf. article	EAN
blanc	660937	4043544697547

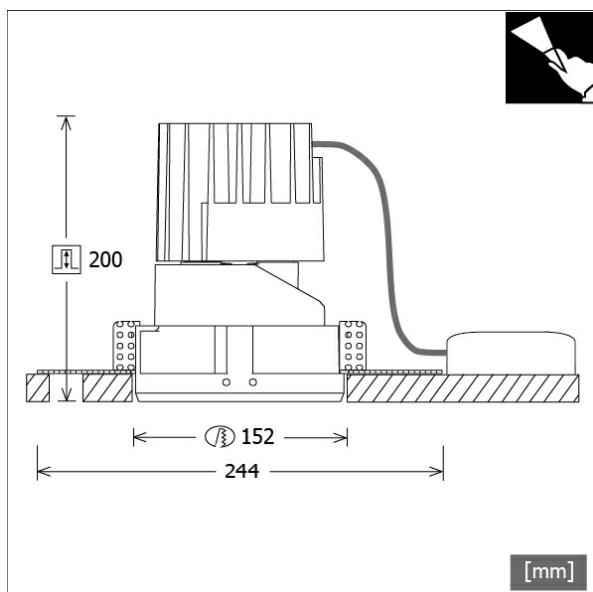

Spots à encastrement · Dallton Large Round Trimless



DAL-L-ETR 23

Accessoires



DAL-L-RFR 23
Réflecteur plat rond



DAL-L-RTR 23
Réflecteur bas rond



DAL-L-RWR 23
Réflecteur wall-washer rond

DAL-L-ETR 23

Modules d'éclairage



Nom	Description
DAL-L-LK 101.830.20	20°, 3000 K, 28.0 W , 1660 lm
DAL-L-LK 101.830.20/DALI	20°, 3000 K, 28.0 W , 1870 lm
DAL-L-LK 101.830.35	35°, 3000 K, 28.0 W , 2000 lm
DAL-L-LK 101.830.35/DALI	35°, 3000 K, 28.0 W , 1390 lm
DAL-L-LK 101.830.50	50°, 3000 K, 28.0 W , 2050 lm
DAL-L-LK 101.830.50/DALI	50°, 3000 K, 28.0 W , 1610 lm
DAL-L-LK 101.840.20	20°, 4000 K, 28.0 W , 1740 lm
DAL-L-LK 101.840.20/DALI	20°, 4000 K, 28.0 W , 1960 lm
DAL-L-LK 101.840.35	35°, 4000 K, 28.0 W , 2090 lm
DAL-L-LK 101.840.35/DALI	35°, 4000 K, 28.0 W , 2290 lm
DAL-L-LK 101.840.50	50°, 4000 K, 28.0 W , 2150 lm
DAL-L-LK 101.840.50/DALI	50°, 4000 K, 28.0 W , 2330 lm

Nom	Description
DAL-L-LK 102.830.20	20°, 3000 K, 43.0 W , 3220 lm
DAL-L-LK 102.830.20/DALI	20°, 3000 K, 43.0 W , 2760 lm
DAL-L-LK 102.830.35	35°, 3000 K, 43.0 W , 2790 lm
DAL-L-LK 102.830.35/DALI	35°, 3000 K, 43.0 W , 1750 lm
DAL-L-LK 102.830.50	50°, 3000 K, 43.0 W , 3060 lm
DAL-L-LK 102.830.50/DALI	50°, 3000 K, 43.0 W , 2760 lm
DAL-L-LK 102.840.20	20°, 4000 K, 43.0 W , 2420 lm
DAL-L-LK 102.840.20/DALI	20°, 4000 K, 43.0 W , 3390 lm
DAL-L-LK 102.840.35	35°, 4000 K, 43.0 W , 1830 lm
DAL-L-LK 102.840.35/DALI	35°, 4000 K, 43.0 W , 3440 lm
DAL-L-LK 102.840.50	50°, 4000 K, 43.0 W , 2520 lm
DAL-L-LK 102.840.50/DALI	50°, 4000 K, 43.0 W , 3310 lm