



DAL-L-LK 101.830.50



Coloris	Réf. article	EAN
argent	660955	4043544697721



Description

- tête d'éclairage pivotant sur 355° et orientable sur 30° grâce à une vis de réglage
- optiques individuelles avec cadre de montage standard ou sans bord et différents réflecteurs frontaux
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- sécurité avec câble de sécurité
- gestion thermique avec refroidissement passif
- tête d'éclairage et dissipateur de chaleur moulés sous pression
- principal réflecteur en plastique
- anneau antireflet noir en polycarbonate pour le logement de grilles de défilement en nid d'abeille
- disque diffuseur en verre
- la tête d'éclairage s'emboîte dans la collerette sans outils
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur Mini-Clamp
- ballast (convertisseur LED) Inklus (positionnement extérieur)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	851239
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	28.0 W
Flux lumineux des luminaires	max. 2230 lm
Rendement du système	73.21 lm/W
Rendement du module	158.91 lm/W
UGR classe	≤19
Angle de rayonnement	50°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	124 mm
Hauteur	149 mm
Profondeur d'encastrement	200 mm
Diamètre de la tête lumineuse	124 mm
Poids net	1.26 kg
Poids brut	1.33 kg


DAL-L-LK 101.830.50

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_SI-MATT, 1xLED 28W 830/3000K 2050lm 50 °)

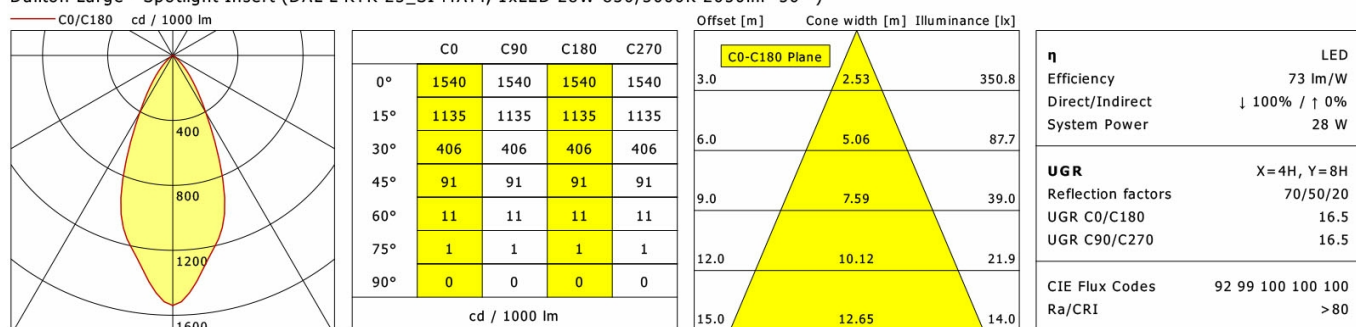


LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_SW-MATT, 1xLED 28W 830/3000K 1650lm 50 °)

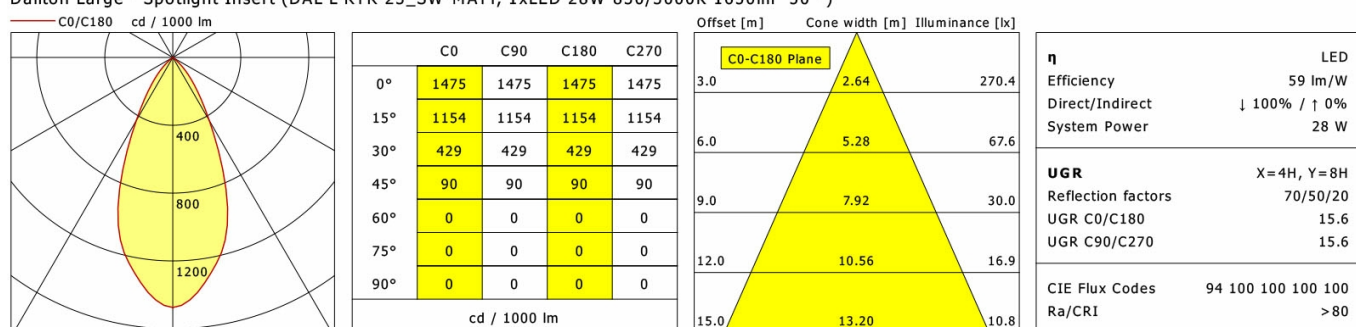


LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RFR 23, 1xLED 28W 830/3000K 2160lm 50 °)

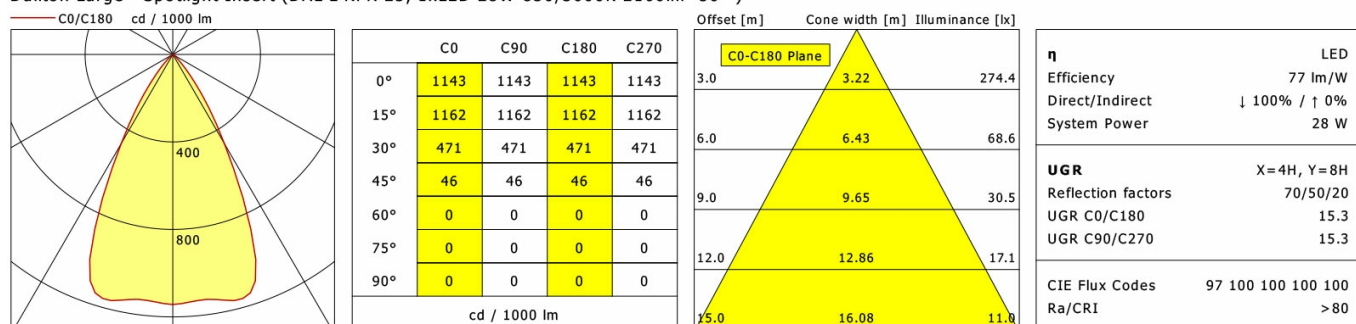

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_CH-SW, 1xLED 28W 830/3000K 2180lm 50 °)

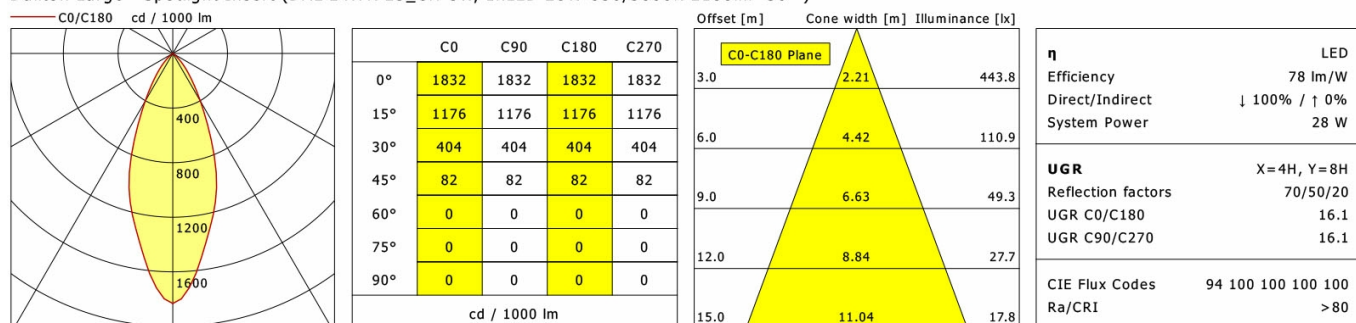


LTS

DAL-L-LK 101.830.50

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_WS-MATT, 1xLED 28W 830/3000K 2230lm 50 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1252	1252	1252	1252
15°	1041	1041	1041	1041
30°	394	394	394	394
45°	111	111	111	111
60°	32	32	32	32
75°	6	6	6	6
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.76	310.1
6.0	5.51	77.5
9.0	8.27	34.5
12.0	11.02	19.4
15.0	13.78	12.4

η	LED
Efficiency	80 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.3
UGR C90/C270	19.3
CIE Flux Codes	86 97 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RFQ 13, 1xLED 28W 830/3000K 2110lm 50 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1183	1183	1183	1183
15°	1198	1198	1198	1198
30°	464	464	464	464
45°	47	47	47	47
60°	2	2	2	2
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.11	277.3
6.0	6.22	69.3
9.0	9.32	30.8
12.0	12.43	17.3
15.0	15.54	11.1

η	LED
Efficiency	75 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	14.1
UGR C90/C270	14.1
CIE Flux Codes	96 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_CH, 1xLED 28W 830/3000K 2100lm 50 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1224	1224	1224	1224
15°	1182	1182	1182	1182
30°	417	417	417	417
45°	89	89	89	89
60°	11	11	11	11
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.82	285.6
6.0	5.64	71.4
9.0	8.46	31.7
12.0	11.28	17.9
15.0	14.10	11.4

η	LED
Efficiency	75 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.4
UGR C90/C270	15.4
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_CH-SW, 1xLED 28W 830/3000K 1860lm 50 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1319	1319	1319	1319
15°	1193	1193	1193	1193
30°	417	417	417	417
45°	85	85	85	85
60°	8	8	8	8
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.74	272.6
6.0	5.47	68.2
9.0	8.21	30.3
12.0	10.95	17.0
15.0	13.68	10.9

η	LED
Efficiency	66 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	14.7
UGR C90/C270	14.7
CIE Flux Codes	93 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

DAL-L-LK 101.830.50

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_SW-MATT, 1xLED 28W 830/3000K 1610lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1487	1487	1487	1487
15°	1268	1268	1268	1268
30°	423	423	423	423
45°	55	55	55	55
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.61	266.0
6.0	5.21	66.5
9.0	7.82	29.6
12.0	10.43	16.6
15.0	13.04	10.6

η	LED
Efficiency	58 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	13.2
UGR C90/C270	13.2
CIE Flux Codes	96 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_SI-MATT, 1xLED 28W 830/3000K 1870lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1195	1195	1195	1195
15°	1037	1037	1037	1037
30°	421	421	421	421
45°	116	116	116	116
60°	24	24	24	24
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.79	248.3
6.0	5.58	62.1
9.0	8.37	27.6
12.0	11.16	15.5
15.0	13.95	9.9

η	LED
Efficiency	67 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.8
UGR C90/C270	16.8
CIE Flux Codes	87 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_WS-MATT, 1xLED 28W 830/3000K 2070lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1165	1165	1165	1165
15°	982	982	982	982
30°	394	394	394	394
45°	120	120	120	120
60°	47	47	47	47
75°	7	7	7	7
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.72	267.8
6.0	5.44	67.0
9.0	8.16	29.8
12.0	10.88	16.7
15.0	13.60	10.7

η	LED
Efficiency	74 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.3
UGR C90/C270	19.3
CIE Flux Codes	83 96 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_CH, 1xLED 28W 830/3000K 2220lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1543	1543	1543	1543
15°	1077	1077	1077	1077
30°	431	431	431	431
45°	114	114	114	114
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.39	380.5
6.0	4.78	95.1
9.0	7.17	42.3
12.0	9.56	23.8
15.0	11.95	15.2

η	LED
Efficiency	79 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.6
UGR C90/C270	17.6
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Spots à encastrement · Dallton Large System



DAL-L-LK 101.830.50

Accessoires



DAL-L-ZBW 13.23
Grille de défilement en nid d'abeille