



DAL-M-ESQ 12



Description

- boîtier d'encastrement carré moulé sous pression
- tête d'éclairage et accessoires optiques à commander séparément
- montage au plafond facile à l'aide d'ailerettes de fixation (épaisseur du plafond réglable)


Observations

Einbautiefe abhängig vom Lichtkopf.

Dimensions / Poids

Longueur	132 mm
Largeur	132 mm
Hauteur	49 mm
Découpe (LxL)	122 x 122 mm
Épaisseur plafond	1.0 - 30.0 mm
Poids net	0.28 kg
Poids brut	0.30 kg

Coloris	Réf. article	EAN
argent	660926	4043544697455
noir	660927	4043544697462
blanc	660928	4043544697479

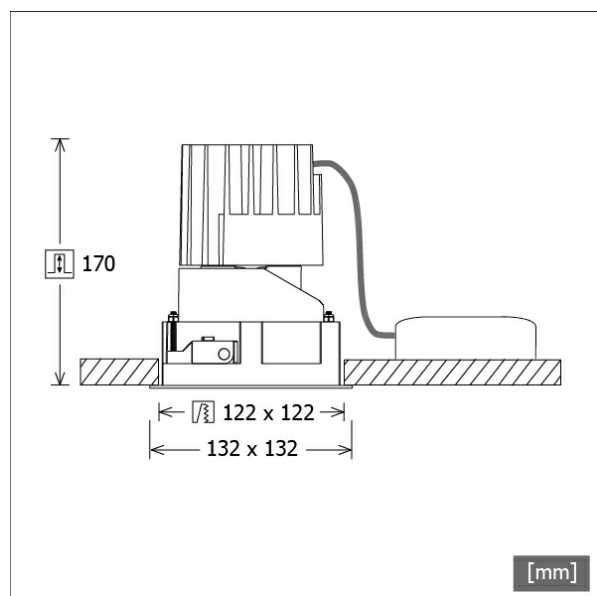

Spots à encastrement · Dallton Medium Square Standard



DAL-M-ESQ 12

Accessoires



DAL-M-RFQ 12
Réflecteur plat carré



DAL-M-RTQ 12
Réflecteur bas carré



DAL-M-RWQ 12
Réflecteur wall-washer carré

DAL-M-ESQ 12

Modules d'éclairage



Nom	Description
DAL-M-LK 101.830.20	20°, 3000 K, 21.0 W , 1460 lm
DAL-M-LK 101.830.20/DALI	20°, 3000 K, 21.0 W , 1570 lm
DAL-M-LK 101.830.40	40°, 3000 K, 21.0 W , 1460 lm
DAL-M-LK 101.830.40/DALI	40°, 3000 K, 21.0 W , 1570 lm
DAL-M-LK 101.830.50	50°, 3000 K, 21.0 W , 1560 lm
DAL-M-LK 101.830.50/DALI	50°, 3000 K, 21.0 W , 1620 lm
DAL-M-LK 101.840.20	20°, 4000 K, 21.0 W , 1530 lm
DAL-M-LK 101.840.20/DALI	20°, 4000 K, 21.0 W , 1640 lm
DAL-M-LK 101.840.40	40°, 4000 K, 21.0 W , 1530 lm
DAL-M-LK 101.840.40/DALI	40°, 4000 K, 21.0 W , 1640 lm
DAL-M-LK 101.840.50	50°, 4000 K, 21.0 W , 1630 lm
DAL-M-LK 101.840.50/DALI	50°, 4000 K, 21.0 W , 1700 lm

Nom	Description
DAL-M-LK 102.830.20	20°, 3000 K, 28.0 W , 1950 lm
DAL-M-LK 102.830.20/DALI	20°, 3000 K, 28.0 W , 2100 lm
DAL-M-LK 102.830.40	40°, 3000 K, 28.0 W , 1950 lm
DAL-M-LK 102.830.40/DALI	40°, 3000 K, 28.0 W , 2110 lm
DAL-M-LK 102.830.50	50°, 3000 K, 28.0 W , 2080 lm
DAL-M-LK 102.830.50/DALI	50°, 3000 K, 28.0 W , 2180 lm
DAL-M-LK 102.840.20	20°, 4000 K, 28.0 W , 2040 lm
DAL-M-LK 102.840.20/DALI	20°, 4000 K, 28.0 W , 2200 lm
DAL-M-LK 102.840.40	40°, 4000 K, 28.0 W , 2040 lm
DAL-M-LK 102.840.40/DALI	40°, 4000 K, 28.0 W , 2210 lm
DAL-M-LK 102.840.50	50°, 4000 K, 28.0 W , 2180 lm
DAL-M-LK 102.840.50/DALI	50°, 4000 K, 28.0 W , 2280 lm