

DAL-M-ESR 22



Description

- boîtier d'encastrement rond moulé sous pression
- tête d'éclairage et accessoires optiques à commander séparément
- montage au plafond facile à l'aide d'ailettes de fixation (épaisseur du plafond réglable)


Observations

Profondeur de montage en fonction de la tête d'éclairage.

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	137 mm
Hauteur	49 mm
Découpe (Ø)	125 mm
Épaisseur plafond	1.0 - 33.0 mm
Poids net	0.22 kg
Poids brut	0.24 kg

Coloris	Réf. article	EAN
argent	660914	4043544697332
noir	660915	4043544697349
blanc	660916	4043544697356

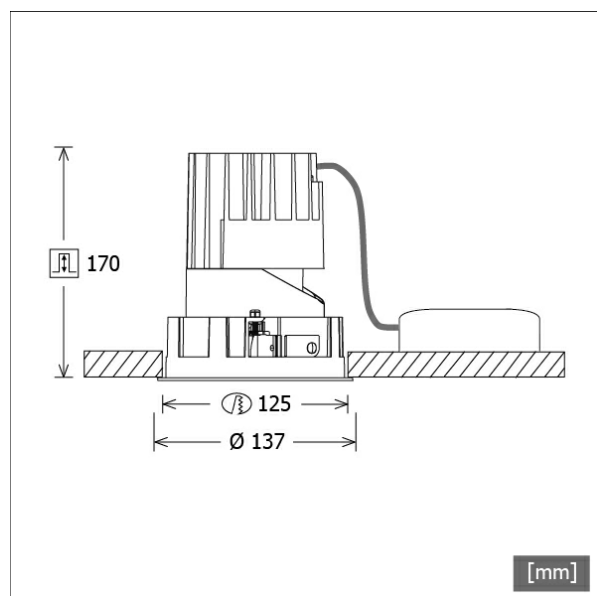

Spots à encastrement · Dallton Medium Round Standard



DAL-M-ESR 22

Accessoires



DAL-M-RFR 22
Réflecteur plat rond



DAL-M-RTR 22
Réflecteur bas rond



DAL-M-RWR 22
Réflecteur wall-washer rond

DAL-M-ESR 22

Modules d'éclairage



Nom	Description
DAL-M-LK 101.830.20	20°, 3000 K, 21.0 W , 1460 lm
DAL-M-LK 101.830.20/DALI	20°, 3000 K, 21.0 W , 1570 lm
DAL-M-LK 101.830.40	40°, 3000 K, 21.0 W , 1460 lm
DAL-M-LK 101.830.40/DALI	40°, 3000 K, 21.0 W , 1570 lm
DAL-M-LK 101.830.50	50°, 3000 K, 21.0 W , 1560 lm
DAL-M-LK 101.830.50/DALI	50°, 3000 K, 21.0 W , 1620 lm
DAL-M-LK 101.840.20	20°, 4000 K, 21.0 W , 1530 lm
DAL-M-LK 101.840.20/DALI	20°, 4000 K, 21.0 W , 1640 lm
DAL-M-LK 101.840.40	40°, 4000 K, 21.0 W , 1530 lm
DAL-M-LK 101.840.40/DALI	40°, 4000 K, 21.0 W , 1640 lm
DAL-M-LK 101.840.50	50°, 4000 K, 21.0 W , 1630 lm
DAL-M-LK 101.840.50/DALI	50°, 4000 K, 21.0 W , 1700 lm

Nom	Description
DAL-M-LK 102.830.20	20°, 3000 K, 28.0 W , 1950 lm
DAL-M-LK 102.830.20/DALI	20°, 3000 K, 28.0 W , 2100 lm
DAL-M-LK 102.830.40	40°, 3000 K, 28.0 W , 1950 lm
DAL-M-LK 102.830.40/DALI	40°, 3000 K, 28.0 W , 2110 lm
DAL-M-LK 102.830.50	50°, 3000 K, 28.0 W , 2080 lm
DAL-M-LK 102.830.50/DALI	50°, 3000 K, 28.0 W , 2180 lm
DAL-M-LK 102.840.20	20°, 4000 K, 28.0 W , 2040 lm
DAL-M-LK 102.840.20/DALI	20°, 4000 K, 28.0 W , 2200 lm
DAL-M-LK 102.840.40	40°, 4000 K, 28.0 W , 2040 lm
DAL-M-LK 102.840.40/DALI	40°, 4000 K, 28.0 W , 2210 lm
DAL-M-LK 102.840.50	50°, 4000 K, 28.0 W , 2180 lm
DAL-M-LK 102.840.50/DALI	50°, 4000 K, 28.0 W , 2280 lm