




DAL-M-ETQ 12



Coloris	Réf. article	EAN
blanc	660942	4043544697592

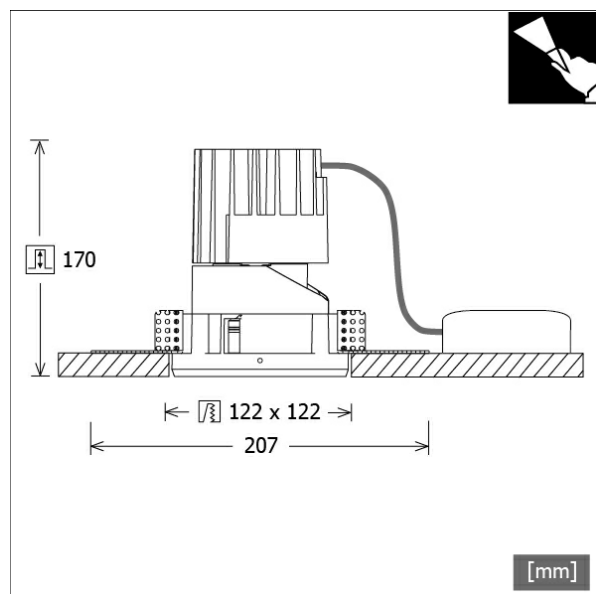

Description

- boîtier d'encastrement carré moulé sous pression à fleur de plâtre
- montage à fleur de plafond en placoplâtre pour une excellente intégration dans l'architecture moderne
- tête d'éclairage et accessoires optiques à commander séparément
- fixation facile sur plaque de plâtre (épaisseur plafond réglable)

Observations

Profondeur de montage en fonction de la tête d'éclairage.

Dimensions / Poids

Longueur	120 mm
Largeur	120 mm
Hauteur	49 mm
Découpe (LxL)	122 x 122 mm
Épaisseur plafond	12,5 - 24,5 mm
Poids net	0.20 kg
Poids brut	0.21 kg

Dimensions spéciales

Encombrement : 207 mm

Spots à encastrement · Dallton Medium Square Trimless



DAL-M-ETQ 12

Accessoires



DAL-M-RFQ 12
Réflecteur plat carré



DAL-M-RTQ 12
Réflecteur bas carré



DAL-M-RWQ 12
Réflecteur wall-washer carré

DAL-M-ETQ 12

Modules d'éclairage



Nom	Description
DAL-M-LK 101.830.20	20°, 3000 K, 21.0 W , 1460 lm
DAL-M-LK 101.830.20/DALI	20°, 3000 K, 21.0 W , 1570 lm
DAL-M-LK 101.830.40	40°, 3000 K, 21.0 W , 1460 lm
DAL-M-LK 101.830.40/DALI	40°, 3000 K, 21.0 W , 1570 lm
DAL-M-LK 101.830.50	50°, 3000 K, 21.0 W , 1560 lm
DAL-M-LK 101.830.50/DALI	50°, 3000 K, 21.0 W , 1620 lm
DAL-M-LK 101.840.20	20°, 4000 K, 21.0 W , 1530 lm
DAL-M-LK 101.840.20/DALI	20°, 4000 K, 21.0 W , 1640 lm
DAL-M-LK 101.840.40	40°, 4000 K, 21.0 W , 1530 lm
DAL-M-LK 101.840.40/DALI	40°, 4000 K, 21.0 W , 1640 lm
DAL-M-LK 101.840.50	50°, 4000 K, 21.0 W , 1630 lm
DAL-M-LK 101.840.50/DALI	50°, 4000 K, 21.0 W , 1700 lm

Nom	Description
DAL-M-LK 102.830.20	20°, 3000 K, 28.0 W , 1950 lm
DAL-M-LK 102.830.20/DALI	20°, 3000 K, 28.0 W , 2100 lm
DAL-M-LK 102.830.40	40°, 3000 K, 28.0 W , 1950 lm
DAL-M-LK 102.830.40/DALI	40°, 3000 K, 28.0 W , 2110 lm
DAL-M-LK 102.830.50	50°, 3000 K, 28.0 W , 2080 lm
DAL-M-LK 102.830.50/DALI	50°, 3000 K, 28.0 W , 2180 lm
DAL-M-LK 102.840.20	20°, 4000 K, 28.0 W , 2040 lm
DAL-M-LK 102.840.20/DALI	20°, 4000 K, 28.0 W , 2200 lm
DAL-M-LK 102.840.40	40°, 4000 K, 28.0 W , 2040 lm
DAL-M-LK 102.840.40/DALI	40°, 4000 K, 28.0 W , 2210 lm
DAL-M-LK 102.840.50	50°, 4000 K, 28.0 W , 2180 lm
DAL-M-LK 102.840.50/DALI	50°, 4000 K, 28.0 W , 2280 lm