



DAL-S-ESQ 11



Description

- boîtier d'encastrement carré moulé sous pression
- tête d'éclairage et accessoires optiques à commander séparément
- montage au plafond facile à l'aide d'aillettes de fixation (épaisseur du plafond réglable)


Observations

Profondeur de montage en fonction de la tête d'éclairage.

Dimensions / Poids

Longueur	107 mm
Largeur	107 mm
Hauteur	41 mm
Découpe (LxL)	96 x 96 mm
Épaisseur plafond	1.0 - 25.0 mm
Poids net	0.19 kg
Poids brut	0.20 kg

Coloris	Réf. article	EAN
argent	660929	4043544697486
noir	660930	4043544697493
blanc	660931	4043544697509

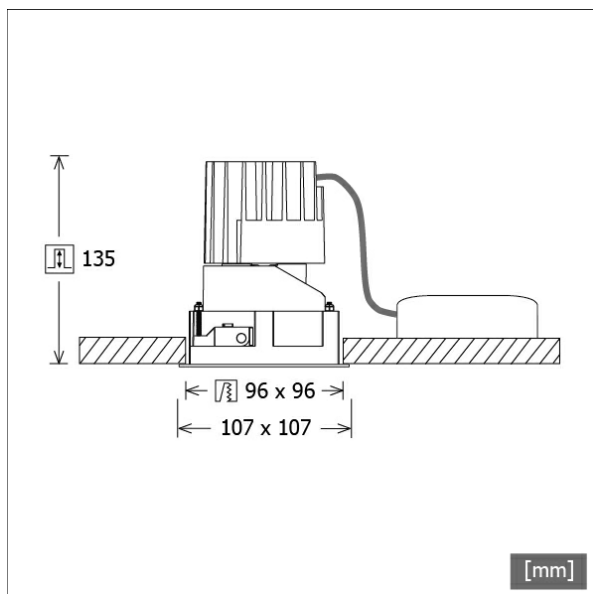

Spots à encastrement · Dallton Small Square Standard



DAL-S-ESQ 11

Accessoires



DAL-S-RFQ 11
Réflecteur plat carré



DAL-S-RTQ 11
Réflecteur bas carré



DAL-S-RWQ 11
Réflecteur wall-washer carré

DAL-S-ESQ 11

Modules d'éclairage



Nom	Description
DAL-S-LK100.830.20	20°, 3000 K, 15.0 W , 1110 lm
DAL-S-LK100.830.20/DALI	20°, 3000 K, 15.0 W , 1040 lm
DAL-S-LK100.830.40	40°, 3000 K, 15.0 W , 740 lm
DAL-S-LK100.830.40/DALI	40°, 3000 K, 15.0 W , 820 lm
DAL-S-LK100.830.50	50°, 3000 K, 15.0 W , 810 lm
DAL-S-LK100.830.50/DALI	50°, 3000 K, 15.0 W , 930 lm
DAL-S-LK100.840.20	20°, 4000 K, 15.0 W , 1160 lm
DAL-S-LK100.840.20/DALI	20°, 4000 K, 15.0 W , 1090 lm
DAL-S-LK100.840.40	40°, 4000 K, 15.0 W , 770 lm
DAL-S-LK100.840.40/DALI	40°, 4000 K, 15.0 W , 860 lm
DAL-S-LK100.840.50	50°, 4000 K, 15.0 W , 850 lm
DAL-S-LK100.840.50/DALI	50°, 4000 K, 15.0 W , 970 lm

Nom	Description
DAL-S-LK101.830.20	20°, 3000 K, 22.0 W , 1490 lm
DAL-S-LK101.830.20/DALI	20°, 3000 K, 22.0 W , 1430 lm
DAL-S-LK101.830.40	40°, 3000 K, 22.0 W , 1010 lm
DAL-S-LK101.830.40/DALI	40°, 3000 K, 22.0 W , 1130 lm
DAL-S-LK101.830.50	50°, 3000 K, 22.0 W , 1120 lm
DAL-S-LK101.830.50/DALI	50°, 3000 K, 22.0 W , 1280 lm
DAL-S-LK101.840.20	20°, 4000 K, 22.0 W , 1560 lm
DAL-S-LK101.840.20/DALI	20°, 4000 K, 22.0 W , 1500 lm
DAL-S-LK101.840.40	40°, 4000 K, 22.0 W , 1060 lm
DAL-S-LK101.840.40/DALI	40°, 4000 K, 22.0 W , 1180 lm
DAL-S-LK101.840.50	50°, 4000 K, 22.0 W , 1170 lm
DAL-S-LK101.840.50/DALI	50°, 4000 K, 22.0 W , 1340 lm