

## DAL-S-ETQ 11



### Description

- boîtier d'encastrement carré moulé sous pression à fleur de plâtre
- montage à fleur de plafond en placoplâtre pour une excellente intégration dans l'architecture moderne
- tête d'éclairage et accessoires optiques à commander séparément
- fixation facile sur plaque de plâtre (épaisseur plafond réglable)

### Observations

Profondeur de montage en fonction de la tête d'éclairage.

### Dimensions / Poids


|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Longueur          | 94 mm          |
| Largeur           | 94 mm          |
| Hauteur           | 41 mm          |
| Découpe (LxL)     | 96 x 96 mm     |
| Épaisseur plafond | 12,5 - 24,5 mm |
| Poids net         | 0.13 kg        |
| Poids brut        | 0.14 kg        |

### Dimensions spéciales

Encombrement : 181 mm



| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| blanc   | 660943       | 4043544697608 |

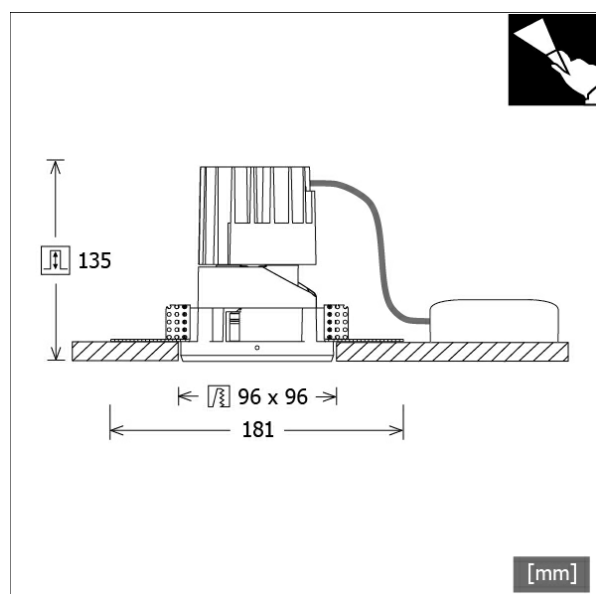

Spots à encastrement · Dallton Small Square Trimless




# DAL-S-ETQ 11

## Accessoires



**DAL-S-RFQ 11**  
Réflecteur plat carré



**DAL-S-RTQ 11**  
Réflecteur bas carré



**DAL-S-RWQ 11**  
Réflecteur wall-washer carré

# DAL-S-ETQ 11

## Modules d'éclairage



| Nom                     | Description                   |
|-------------------------|-------------------------------|
| DAL-S-LK100.830.20      | 20°, 3000 K, 15.0 W , 1110 lm |
| DAL-S-LK100.830.20/DALI | 20°, 3000 K, 15.0 W , 1040 lm |
| DAL-S-LK100.830.40      | 40°, 3000 K, 15.0 W , 740 lm  |
| DAL-S-LK100.830.40/DALI | 40°, 3000 K, 15.0 W , 820 lm  |
| DAL-S-LK100.830.50      | 50°, 3000 K, 15.0 W , 810 lm  |
| DAL-S-LK100.830.50/DALI | 50°, 3000 K, 15.0 W , 930 lm  |
| DAL-S-LK100.840.20      | 20°, 4000 K, 15.0 W , 1160 lm |
| DAL-S-LK100.840.20/DALI | 20°, 4000 K, 15.0 W , 1090 lm |
| DAL-S-LK100.840.40      | 40°, 4000 K, 15.0 W , 770 lm  |
| DAL-S-LK100.840.40/DALI | 40°, 4000 K, 15.0 W , 860 lm  |
| DAL-S-LK100.840.50      | 50°, 4000 K, 15.0 W , 850 lm  |
| DAL-S-LK100.840.50/DALI | 50°, 4000 K, 15.0 W , 970 lm  |

| Nom                     | Description                   |
|-------------------------|-------------------------------|
| DAL-S-LK101.830.20      | 20°, 3000 K, 22.0 W , 1490 lm |
| DAL-S-LK101.830.20/DALI | 20°, 3000 K, 22.0 W , 1430 lm |
| DAL-S-LK101.830.40      | 40°, 3000 K, 22.0 W , 1010 lm |
| DAL-S-LK101.830.40/DALI | 40°, 3000 K, 22.0 W , 1130 lm |
| DAL-S-LK101.830.50      | 50°, 3000 K, 22.0 W , 1120 lm |
| DAL-S-LK101.830.50/DALI | 50°, 3000 K, 22.0 W , 1280 lm |
| DAL-S-LK101.840.20      | 20°, 4000 K, 22.0 W , 1560 lm |
| DAL-S-LK101.840.20/DALI | 20°, 4000 K, 22.0 W , 1500 lm |
| DAL-S-LK101.840.40      | 40°, 4000 K, 22.0 W , 1060 lm |
| DAL-S-LK101.840.40/DALI | 40°, 4000 K, 22.0 W , 1180 lm |
| DAL-S-LK101.840.50      | 50°, 4000 K, 22.0 W , 1170 lm |
| DAL-S-LK101.840.50/DALI | 50°, 4000 K, 22.0 W , 1340 lm |