



DAL-S-ETR 21



Description

- boîtier d'encastrement rond moulé sous pression à fleur de plâtre
- montage à fleur de plafond en placoplâtre pour une excellente intégration dans l'architecture moderne
- tête d'éclairage et accessoires optiques à commander séparément
- fixation facile sur plaque de plâtre (épaisseur plafond réglable)

Observations

Einbautiefe abhängig vom Lichtkopf.


Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	100 mm
Hauteur	41 mm
Découpe (Ø)	102 mm
Épaisseur plafond	12,5 - 24,5 mm
Poids net	0.16 kg
Poids brut	0.17 kg

Dimensions spéciales

Encombrement : 181 mm

Coloris	Réf. article	EAN
blanc	660939	4043544697561

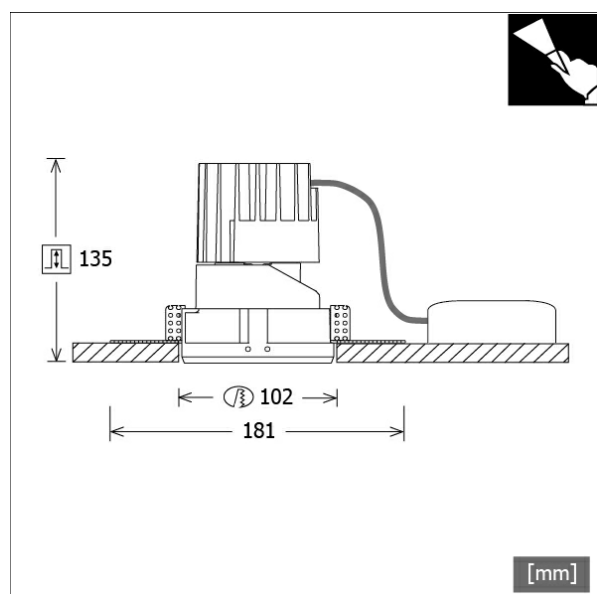

Spots à encastrement · Dallton Small Round Trimless



DAL-S-ETR 21

Accessoires



DAL-S-RFR 21
Réflecteur plat rond



DAL-S-RTR 21
Réflecteur bas rond



DAL-S-RWR 21
Réflecteur wall-washer rond

DAL-S-ETR 21

Modules d'éclairage



Nom	Description
DAL-S-LK100.830.20	20°, 3000 K, 15.0 W , 1110 lm
DAL-S-LK100.830.20/DALI	20°, 3000 K, 15.0 W , 1040 lm
DAL-S-LK100.830.40	40°, 3000 K, 15.0 W , 740 lm
DAL-S-LK100.830.40/DALI	40°, 3000 K, 15.0 W , 820 lm
DAL-S-LK100.830.50	50°, 3000 K, 15.0 W , 810 lm
DAL-S-LK100.830.50/DALI	50°, 3000 K, 15.0 W , 930 lm
DAL-S-LK100.840.20	20°, 4000 K, 15.0 W , 1160 lm
DAL-S-LK100.840.20/DALI	20°, 4000 K, 15.0 W , 1090 lm
DAL-S-LK100.840.40	40°, 4000 K, 15.0 W , 770 lm
DAL-S-LK100.840.40/DALI	40°, 4000 K, 15.0 W , 860 lm
DAL-S-LK100.840.50	50°, 4000 K, 15.0 W , 850 lm
DAL-S-LK100.840.50/DALI	50°, 4000 K, 15.0 W , 970 lm

Nom	Description
DAL-S-LK101.830.20	20°, 3000 K, 22.0 W , 1490 lm
DAL-S-LK101.830.20/DALI	20°, 3000 K, 22.0 W , 1430 lm
DAL-S-LK101.830.40	40°, 3000 K, 22.0 W , 1010 lm
DAL-S-LK101.830.40/DALI	40°, 3000 K, 22.0 W , 1130 lm
DAL-S-LK101.830.50	50°, 3000 K, 22.0 W , 1120 lm
DAL-S-LK101.830.50/DALI	50°, 3000 K, 22.0 W , 1280 lm
DAL-S-LK101.840.20	20°, 4000 K, 22.0 W , 1560 lm
DAL-S-LK101.840.20/DALI	20°, 4000 K, 22.0 W , 1500 lm
DAL-S-LK101.840.40	40°, 4000 K, 22.0 W , 1060 lm
DAL-S-LK101.840.40/DALI	40°, 4000 K, 22.0 W , 1180 lm
DAL-S-LK101.840.50	50°, 4000 K, 22.0 W , 1170 lm
DAL-S-LK101.840.50/DALI	50°, 4000 K, 22.0 W , 1340 lm