

DAL-S-LK 100.830.50/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
argent	661028	4043544698452



Description

- tête d'éclairage pivotant sur 355° et orientable sur 30° grâce à une vis de réglage
- optiques individuelles avec cadre de montage standard ou sans bord et différents réflecteurs frontaux
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique avec refroidissement passif
- tête d'éclairage et dissipateur de chaleur moulés sous pression
- principal réflecteur en plastique
- anneau antireflet noir en polycarbonate pour le logement de grilles de défilement en nid d'abeille
- disque diffuseur en verre
- la tête d'éclairage s'emboîte dans la collerette sans outils
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur Mini-Clamp
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) inclus (positionnement extérieur)

Options standard

4000 K

Options spéciales

SCHWARZ

2700 K

CRI 90
SDCM3

Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	992480
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	15.0 W
Flux lumineux des luminaires	max. 1000 lm
Rendement du système	62.00 lm/W
Rendement du module	157.83 lm/W
UGR classe	≤19
Angle de rayonnement	50°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	82 mm
Hauteur	103 mm
Profondeur d'encastrement	135 mm
Diamètre de la tête lumineuse	82 mm
Poids net	0.67 kg
Poids brut	0.71 kg


DAL-S-LK 100.830.50/DALI

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_CH, 1xLED 15W 830/3000K 930lm 50 °)

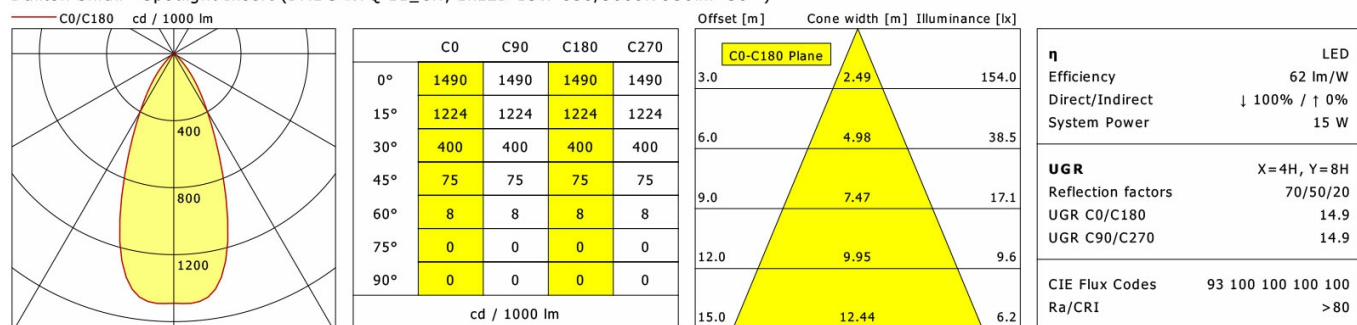


LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_WS-MATT, 1xLED 15W 830/3000K 980lm 50 °)

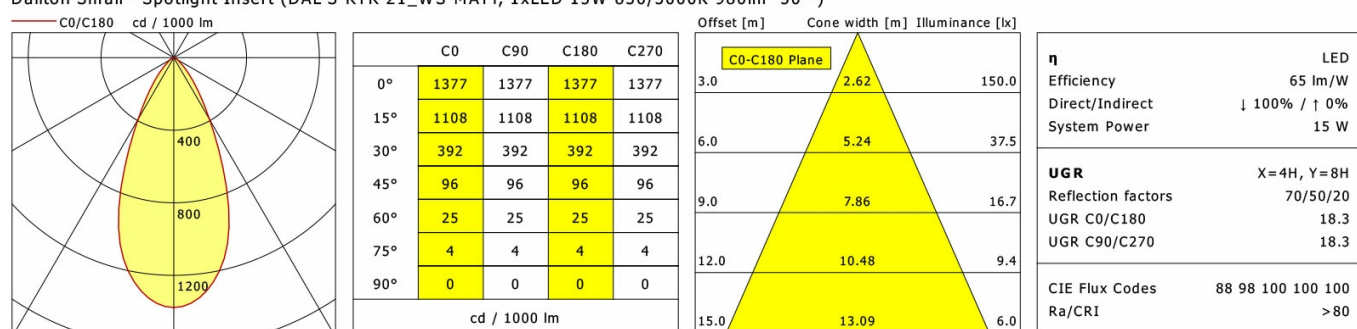


LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_WS-MATT, 1xLED 15W 830/3000K 910lm 50 °)

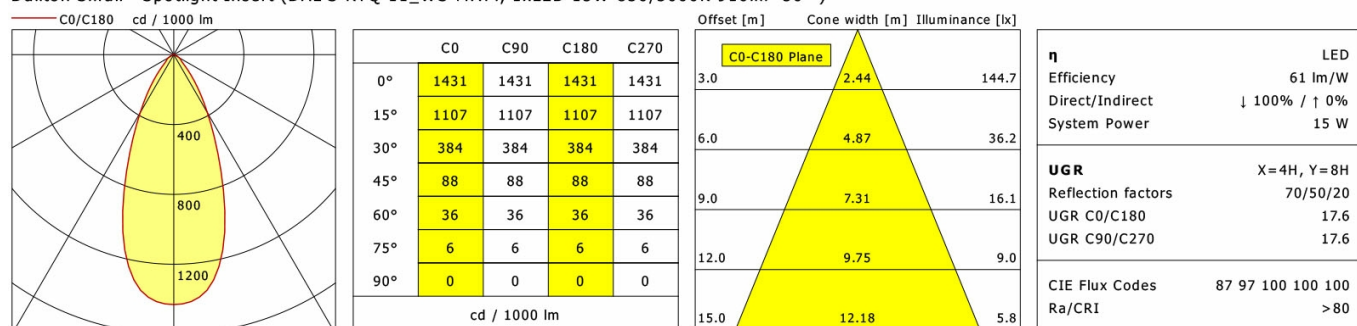

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_SW-MATT, 1xLED 15W 830/3000K 720lm 50 °)

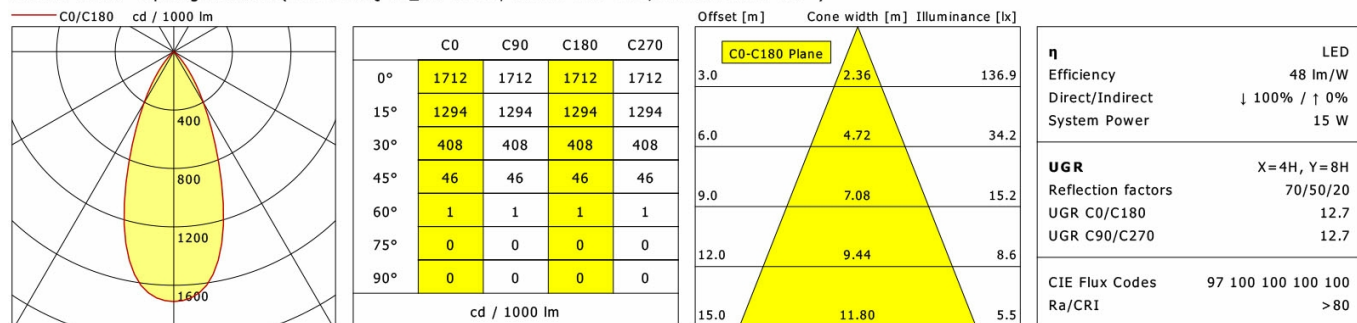


LTS

DAL-S-LK 100.830.50/DALI

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_SI-MATT, 1xLED 15W 830/3000K 940lm 50 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1537	1537	1537	1537
15°	1172	1172	1172	1172
30°	407	407	407	407
45°	83	83	83	83
60°	6	6	6	6
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.52	160.5
6.0	5.04	40.1
9.0	7.57	17.8
12.0	10.09	10.0
15.0	12.61	6.4

η	LED
Efficiency	63 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.3
UGR C90/C270	16.3
CIE Flux Codes	93 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RFQ 11, 1xLED 15W 830/3000K 980lm 50 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1379	1379	1379	1379
15°	1230	1230	1230	1230
30°	444	444	444	444
45°	46	46	46	46
60°	2	2	2	2
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.85	150.1
6.0	5.70	37.5
9.0	8.56	16.7
12.0	11.41	9.4
15.0	14.26	6.0

η	LED
Efficiency	65 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	14.0
UGR C90/C270	14.0
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_CH-SW, 1xLED 15W 830/3000K 870lm 50 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1554	1554	1554	1554
15°	1257	1257	1257	1257
30°	402	402	402	402
45°	63	63	63	63
60°	5	5	5	5
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.45	150.3
6.0	4.91	37.6
9.0	7.36	16.7
12.0	9.81	9.4
15.0	12.26	6.0

η	LED
Efficiency	58 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	14.1
UGR C90/C270	14.1
CIE Flux Codes	95 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_SI-MATT, 1xLED 15W 830/3000K 900lm 50 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1472	1472	1472	1472
15°	1157	1157	1157	1157
30°	407	407	407	407
45°	82	82	82	82
60°	17	17	17	17
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.47	147.2
6.0	4.95	36.8
9.0	7.42	16.4
12.0	9.90	9.2
15.0	12.37	5.9

η	LED
Efficiency	60 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.5
UGR C90/C270	15.5
CIE Flux Codes	91 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

DAL-S-LK 100.830.50/DALI

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_CH-SW, 1xLED 15W 830/3000K 930lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1907	1907	1907	1907
15°	1203	1203	1203	1203
30°	398	398	398	398
45°	68	68	68	68
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.17	197.0
6.0	4.34	49.3
9.0	6.51	21.9
12.0	8.68	12.3
15.0	10.85	7.9

η	LED
Efficiency	62 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.4
UGR C90/C270	15.4
CIE Flux Codes	95 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_CH, 1xLED 15W 830/3000K 960lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1945	1945	1945	1945
15°	1187	1187	1187	1187
30°	397	397	397	397
45°	71	71	71	71
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.10	207.4
6.0	4.20	51.9
9.0	6.30	23.0
12.0	8.40	13.0
15.0	10.49	8.3

η	LED
Efficiency	64 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.6
UGR C90/C270	15.6
CIE Flux Codes	95 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_SW-MATT, 1xLED 15W 830/3000K 810lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1564	1564	1564	1564
15°	1249	1249	1249	1249
30°	410	410	410	410
45°	63	63	63	63
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.57	140.8
6.0	5.15	35.2
9.0	7.72	15.6
12.0	10.29	8.8
15.0	12.86	5.6

η	LED
Efficiency	54 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	14.9
UGR C90/C270	14.9
CIE Flux Codes	96 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RFR 21, 1xLED 15W 830/3000K 1000lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1348	1348	1348	1348
15°	1198	1198	1198	1198
30°	464	464	464	464
45°	49	49	49	49
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.95	149.8
6.0	5.90	37.5
9.0	8.85	16.6
12.0	11.79	9.4
15.0	14.74	6.0

η	LED
Efficiency	67 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.6
UGR C90/C270	15.6
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Spots à encastrement · Dallton Small System



DAL-S-LK 100.830.50/DALI

Accessoires



DAL-S-ZBW 11.21
Grille de défilement en nid d'abeille



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-R SENSOR
capteur Organic Response pour montage encastré