



DAL-S-LK 101.830.20



Coloris	Réf. article	EAN
argent	661041	4043544698582



Description

- tête d'éclairage pivotant sur 355° et orientable sur 30° grâce à une vis de réglage
- optiques individuelles avec cadre de montage standard ou sans bord et différents réflecteurs frontaux
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique avec refroidissement passif
- tête d'éclairage et dissipateur de chaleur moulés sous pression
- principal réflecteur en plastique
- anneau antireflet noir en polycarbonate pour le logement de grilles de défilement en nid d'abeille
- disque diffuseur en verre
- la tête d'éclairage s'emboîte dans la collerette sans outils
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur Mini-Clamp
- ballast (convertisseur LED) inclus (positionnement extérieur)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	992480
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	22.0 W
Flux lumineux des luminaires	max. 1580 lm
Rendement du système	67.72 lm/W
Rendement du module	157.83 lm/W
UGR classe	≤16
Angle de rayonnement	20°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	82 mm
Hauteur	103 mm
Profondeur d'encastrement	135 mm
Diamètre de la tête lumineuse	82 mm
Poids net	0.66 kg
Poids brut	0.70 kg

DAL-S-LK 101.830.20

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RFR 21, 1xLED 22W 830/3000K 1490lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	5108	5108	5108	5108
15°	1640	1640	1640	1640
30°	76	76	76	76
45°	10	10	10	10
60°	1	1	1	1
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.21	845.7
6.0	2.43	211.4
9.0	3.64	94.0
12.0	4.86	52.9
15.0	6.07	33.8

η	LED
Efficiency	68 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_WS-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1580lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3002	3002	3002	3002
15°	1513	1513	1513	1513
30°	171	171	171	171
45°	51	51	51	51
60°	23	23	23	23
75°	4	4	4	4
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.62	527.0
6.0	3.24	131.7
9.0	4.85	58.6
12.0	6.47	32.9
15.0	8.09	21.1

η	LED
Efficiency	72 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.2
UGR C90/C270	17.2
CIE Flux Codes	92 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_CH, 1xLED 22W 830/3000K 1550lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3722	3722	3722	3722
15°	1616	1616	1616	1616
30°	152	152	152	152
45°	26	26	26	26
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.45	641.0
6.0	2.90	160.2
9.0	4.36	71.2
12.0	5.81	40.1
15.0	7.26	25.6

η	LED
Efficiency	71 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_SW-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1330lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3475	3475	3475	3475
15°	1714	1714	1714	1714
30°	149	149	149	149
45°	12	12	12	12
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.59	513.6
6.0	3.18	128.4
9.0	4.77	57.1
12.0	6.37	32.1
15.0	7.96	20.5

η	LED
Efficiency	61 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS


DAL-S-LK 101.830.20

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_WS-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1420lm 20 °)

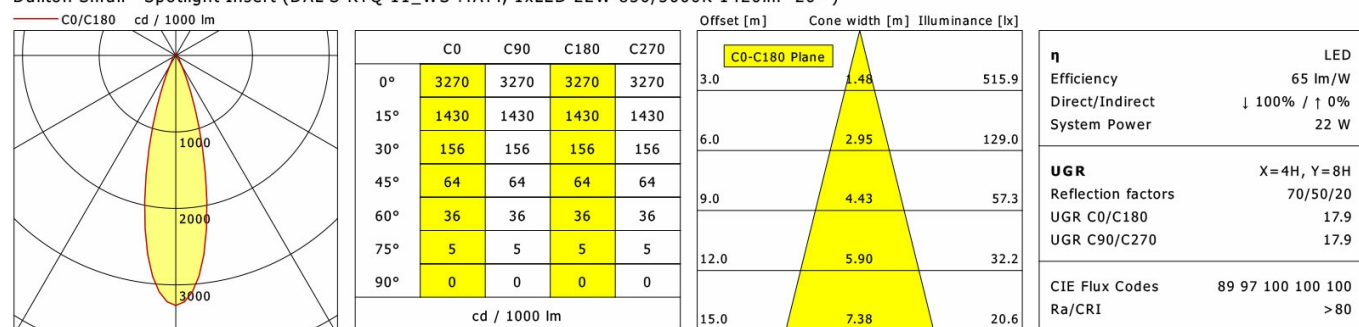


LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_SI-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1400lm 20 °)

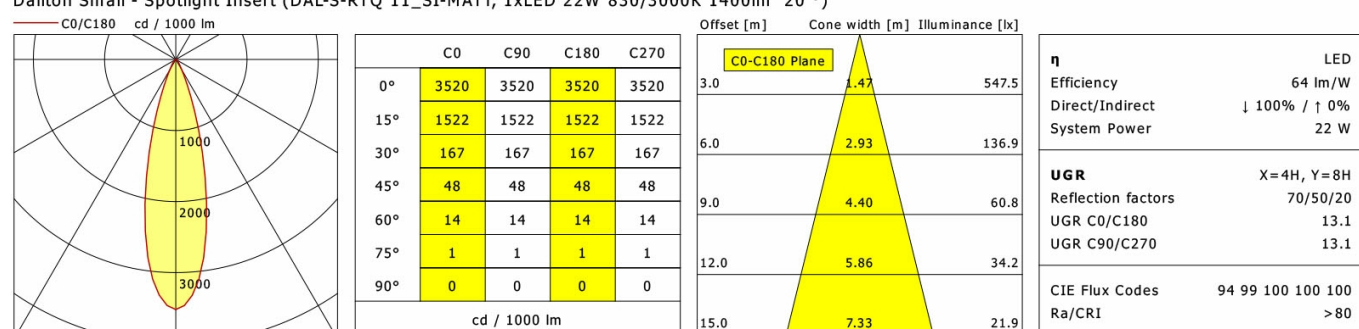


LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_SW-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1120lm 20 °)

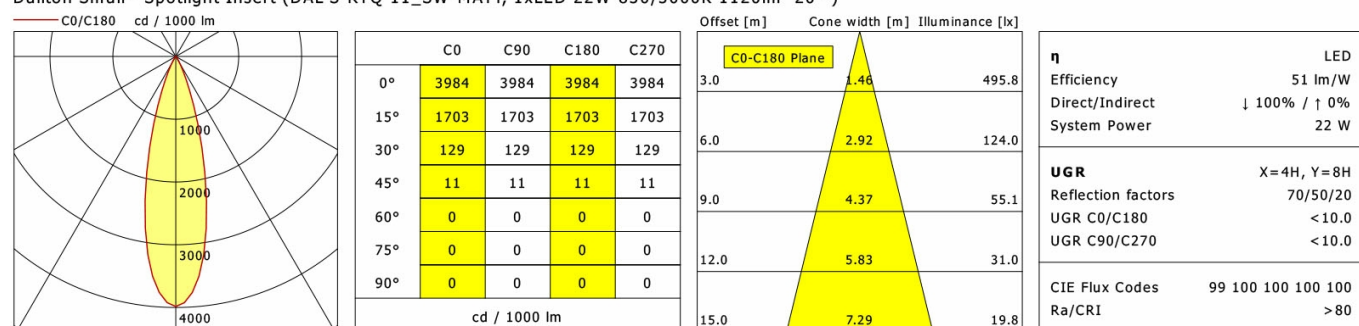

LTS


Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_CH-SW, 1xLED 22W 830/3000K 1390lm 20 °)

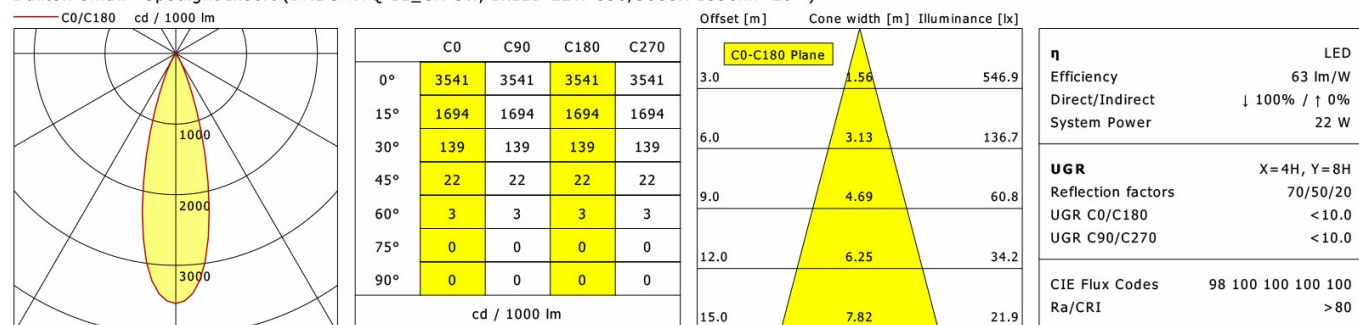

LTS


DAL-S-LK 101.830.20

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RFQ 11, 1xLED 22W 830/3000K 1460lm 20 °)

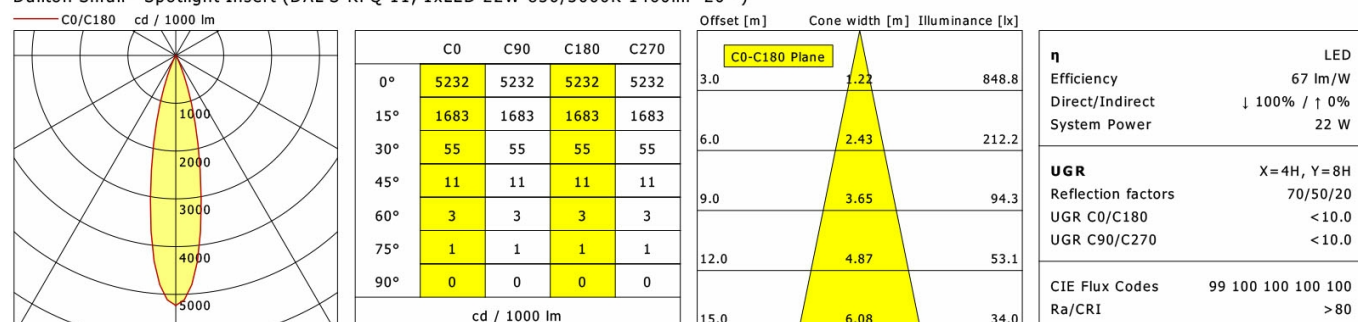


LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_SI-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1520lm 20 °)

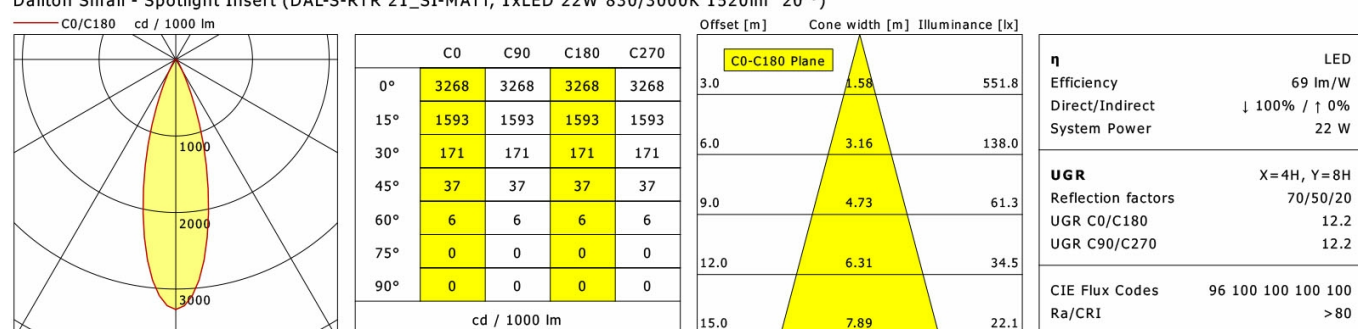


LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_CH-SW, 1xLED 22W 830/3000K 1500lm 20 °)

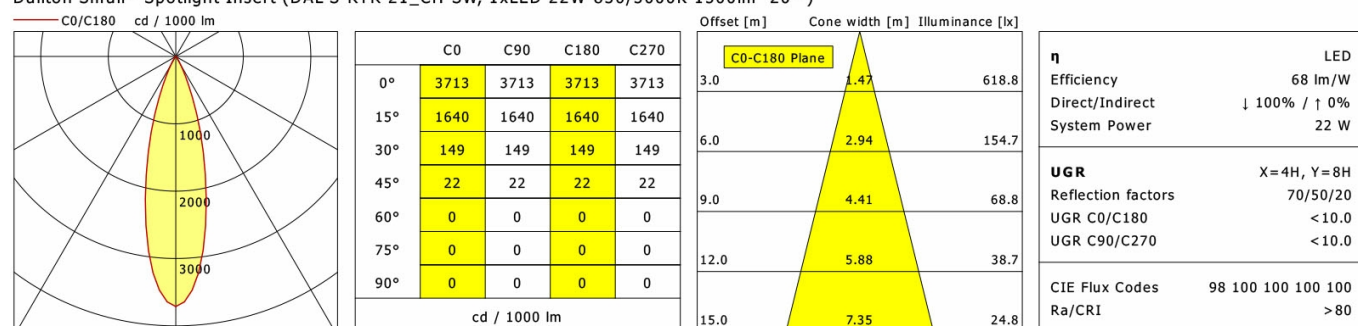

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_CH, 1xLED 22W 830/3000K 1430lm 20 °)

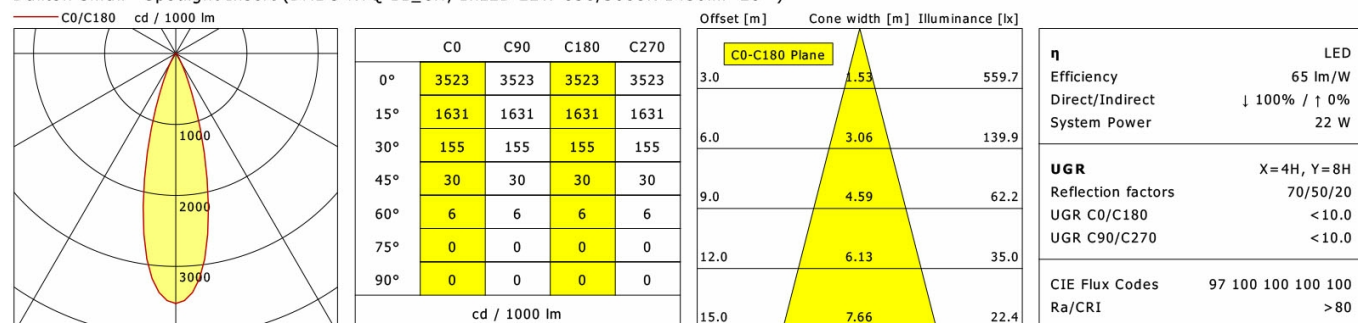

LTS

Spots à encastrement · Dallton Small System



DAL-S-LK 101.830.20

Accessoires



DAL-S-ZBW 11.21
Grille de défilement en nid d'abeille