



DAL-S-LK 101.840.50



Coloris	Réf. article	EAN
argent	661051	4043544698681



Description

- tête d'éclairage pivotant sur 355° et orientable sur 30° grâce à une vis de réglage
- optiques individuelles avec cadre de montage standard ou sans bord et différents réflecteurs frontaux
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique avec refroidissement passif
- tête d'éclairage et dissipateur de chaleur moulés sous pression
- principal réflecteur en plastique
- anneau antireflet noir en polycarbonate pour le logement de grilles de défilement en nid d'abeille
- disque diffuseur en verre
- la tête d'éclairage s'emboîte dans la collerette sans outils
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur Mini-Clamp
- ballast (convertisseur LED) inclus (positionnement extérieur)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	22.0 W
Flux lumineux des luminaires	max. 1420 lm
Rendement du système	53.18 lm/W
Rendement du module	160.65 lm/W
UGR classe	≤22
Angle de rayonnement	50°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	82 mm
Hauteur	103 mm
Profondeur d'encastrement	135 mm
Diamètre de la tête lumineuse	82 mm
Poids net	0.66 kg
Poids brut	0.70 kg


DAL-S-LK 101.840.50

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_SW-MATT, 1xLED 22W 840/4000K 1170lm 50 °)

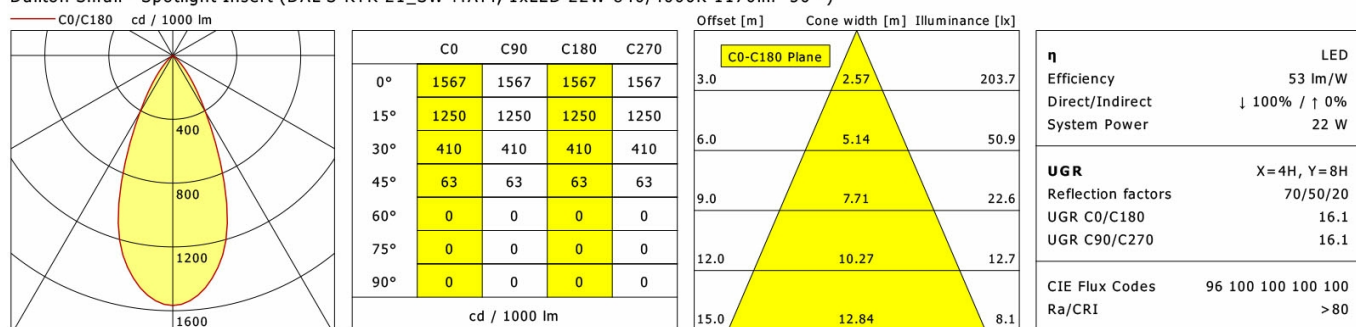


LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_CH, 1xLED 22W 840/4000K 1380lm 50 °)

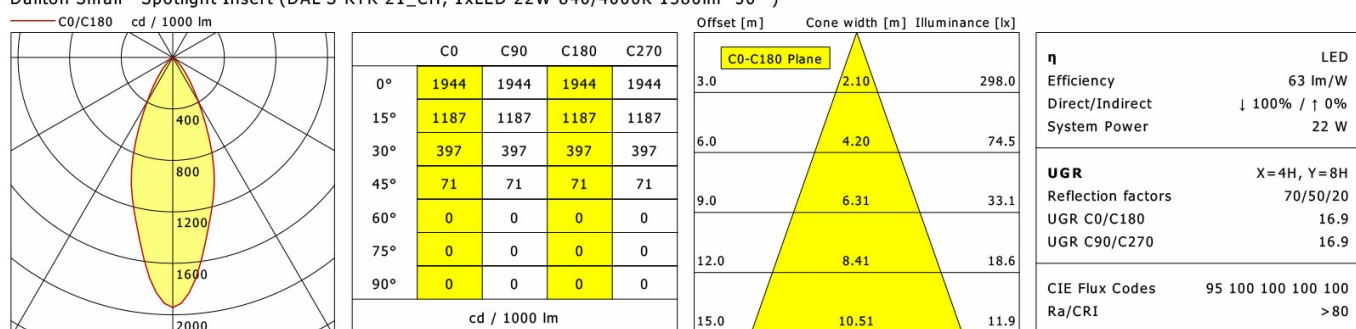


LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_CH, 1xLED 22W 840/4000K 1340lm 50 °)

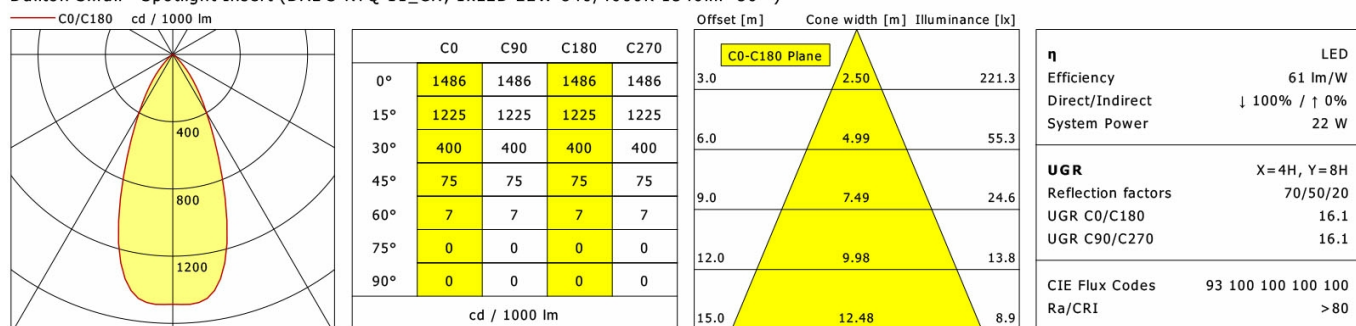

LTS


Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_WS-MATT, 1xLED 22W 840/4000K 1320lm 50 °)

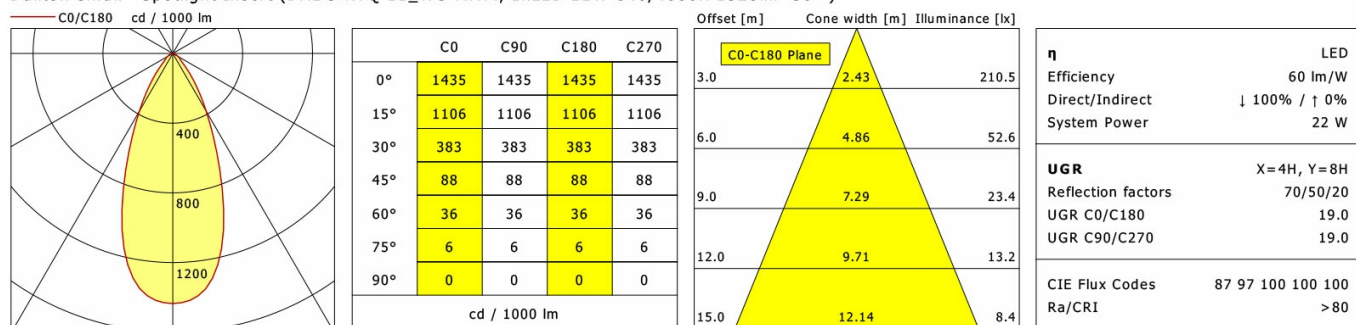

LTS

DAL-S-LK 101.840.50

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_SI-MATT, 1xLED 22W 840/4000K 1300lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1472	1472	1472	1472
15°	1159	1159	1159	1159
30°	407	407	407	407
45°	81	81	81	81
60°	16	16	16	16
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.48	212.7
6.0	4.96	53.2
9.0	7.44	23.6
12.0	9.91	13.3
15.0	12.39	8.5

η	LED
Efficiency	59 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.8
UGR C90/C270	16.8
CIE Flux Codes	91 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_SW-MATT, 1xLED 22W 840/4000K 1040lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1704	1704	1704	1704
15°	1295	1295	1295	1295
30°	407	407	407	407
45°	46	46	46	46
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.37	196.9
6.0	4.74	49.2
9.0	7.11	21.9
12.0	9.47	12.3
15.0	11.84	7.9

η	LED
Efficiency	47 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	14.0
UGR C90/C270	14.0
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RFQ 11, 1xLED 22W 840/4000K 1420lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1378	1378	1378	1378
15°	1230	1230	1230	1230
30°	443	443	443	443
45°	46	46	46	46
60°	2	2	2	2
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.85	217.3
6.0	5.70	54.3
9.0	8.55	24.1
12.0	11.41	13.6
15.0	14.26	8.7

η	LED
Efficiency	65 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.3
UGR C90/C270	15.3
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_SI-MATT, 1xLED 22W 840/4000K 1350lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1535	1535	1535	1535
15°	1169	1169	1169	1169
30°	407	407	407	407
45°	83	83	83	83
60°	6	6	6	6
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.52	230.2
6.0	5.05	57.6
9.0	7.57	25.6
12.0	10.10	14.4
15.0	12.62	9.2

η	LED
Efficiency	61 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.6
UGR C90/C270	17.6
CIE Flux Codes	93 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS


DAL-S-LK 101.840.50

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_CH-SW, 1xLED 22W 840/4000K 1340lm 50 °)

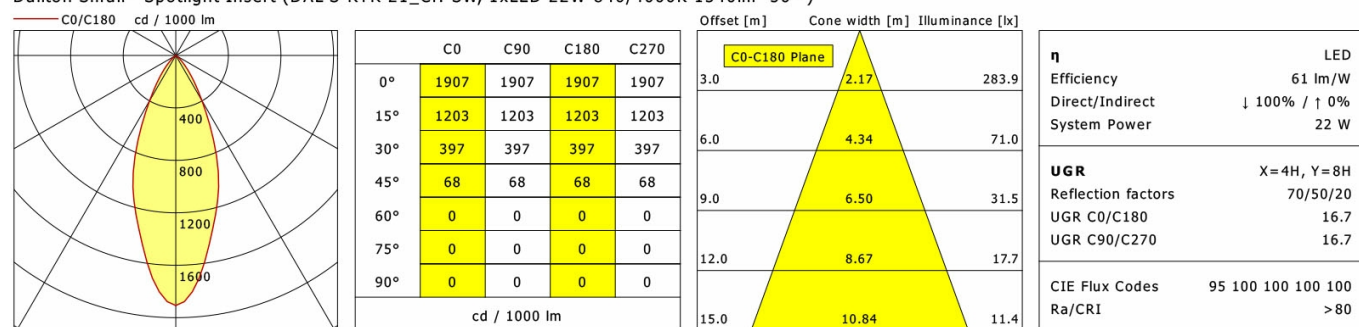


LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RFR 21, 1xLED 22W 840/4000K 1410lm 50 °)

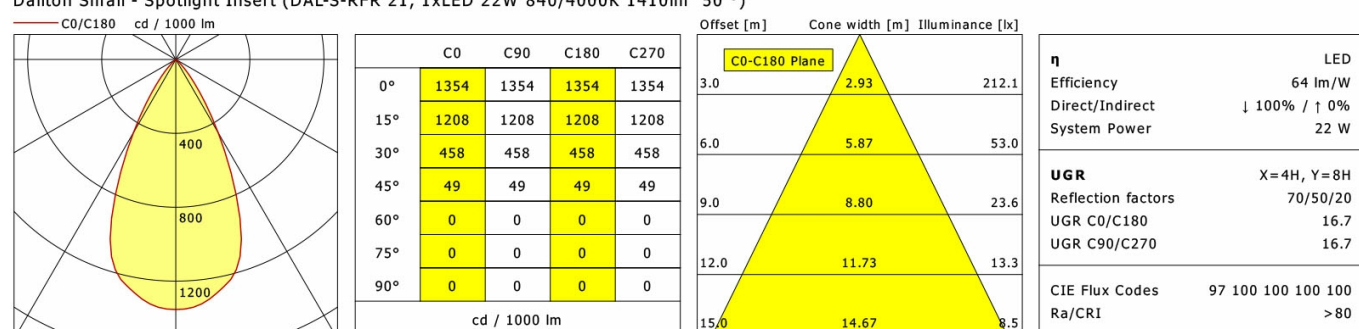


LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_WS-MATT, 1xLED 22W 840/4000K 1400lm 50 °)

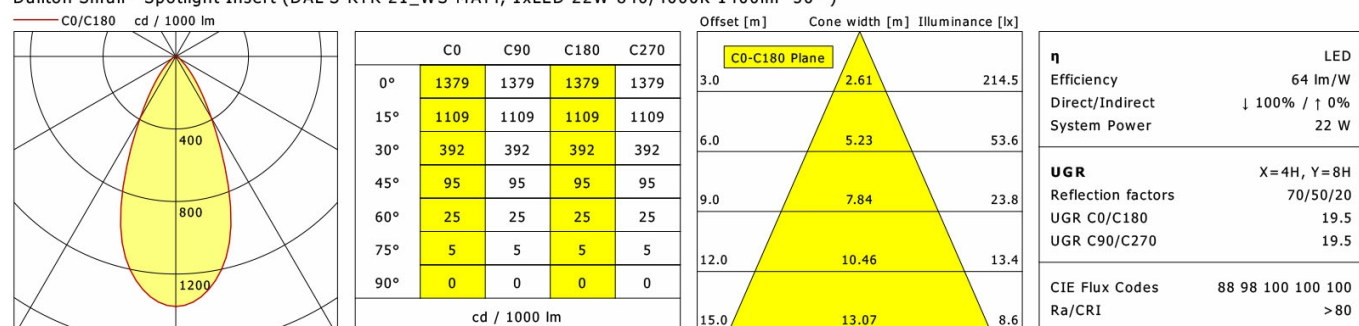

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_CH-SW, 1xLED 22W 840/4000K 1260lm 50 °)

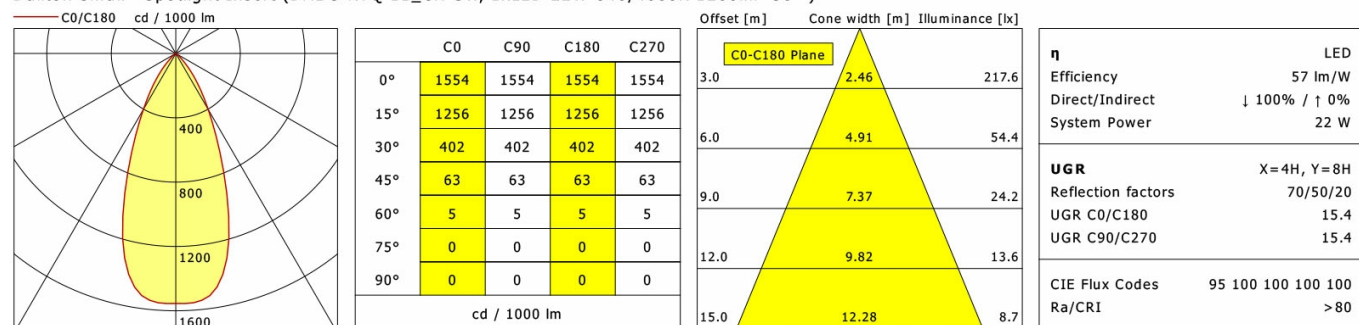

LTS

Spots à encastrement · Dallton Small System



DAL-S-LK 101.840.50

Accessoires



DAL-S-ZBW 11.21
Grille de défilement en nid d'abeille