



DAL-XS-ETR 20



Description

- boîtier d'encastrement rond moulé sous pression à fleur de plâtre
- montage à fleur de plafond en placoplâtre pour une excellente intégration dans l'architecture moderne
- tête d'éclairage et accessoires optiques à commander séparément
- fixation facile sur plaque de plâtre (épaisseur plafond réglable)

Observations

Profondeur de montage en fonction de la tête d'éclairage.


Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	67 mm
Hauteur	40 mm
Découpe (Ø)	69 mm
Épaisseur plafond	12,5 - 22,5 mm
Poids net	0.07 kg
Poids brut	0.07 kg

Dimensions spéciales

Encombrement : 127 mm

Coloris	Réf. article	EAN
blanc	660940	4043544697578

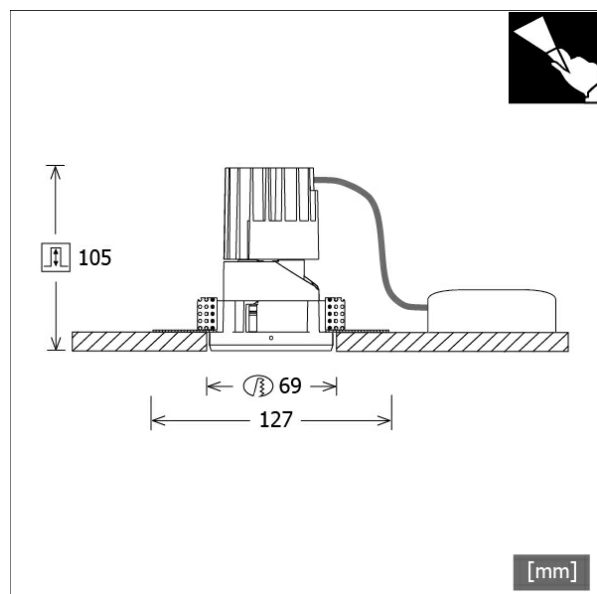

Spots à encastrement · Dallton XSmall Round Trimless



DAL-XS-ETR 20

Accessoires



DAL-XS-RFR 20
Réflecteur plat rond

DAL-XS-ETR 20

Modules d'éclairage



Nom	Description
DAL-XS-LK 100.827.25	25°, 2700 K, 11.0 W , 690 lm
DAL-XS-LK 100.827.25/DALI	25°, 2700 K, 11.0 W , 690 lm
DAL-XS-LK 100.827.40	40°, 2700 K, 11.0 W , 740 lm
DAL-XS-LK 100.827.40/DALI	40°, 2700 K, 11.0 W , 740 lm
DAL-XS-LK 100.827.55	55°, 2700 K, 11.0 W , 600 lm
DAL-XS-LK 100.827.55/DALI	55°, 2700 K, 11.0 W , 600 lm
DAL-XS-LK 100.830.25	25°, 3000 K, 11.0 W , 720 lm
DAL-XS-LK 100.830.25/DALI	25°, 3000 K, 11.0 W , 720 lm
DAL-XS-LK 100.830.40	40°, 3000 K, 11.0 W , 770 lm
DAL-XS-LK 100.830.40/DALI	40°, 3000 K, 11.0 W , 770 lm
DAL-XS-LK 100.830.55	55°, 3000 K, 11.0 W , 630 lm
DAL-XS-LK 100.830.55/DALI	55°, 3000 K, 11.0 W , 630 lm
DAL-XS-LK 100.840.25	25°, 4000 K, 11.0 W , 760 lm
DAL-XS-LK 100.840.25/DALI	25°, 4000 K, 11.0 W , 760 lm
DAL-XS-LK 100.840.40	40°, 4000 K, 11.0 W , 810 lm
DAL-XS-LK 100.840.40/DALI	40°, 4000 K, 11.0 W , 810 lm
DAL-XS-LK 100.840.55	55°, 4000 K, 11.0 W , 660 lm
DAL-XS-LK 100.840.55/DALI	55°, 4000 K, 11.0 W , 660 lm

Nom	Description
DAL-XS-LK 101.827.25	25°, 2700 K, 15.0 W , 900 lm
DAL-XS-LK 101.827.25/DALI	25°, 2700 K, 15.0 W , 890 lm
DAL-XS-LK 101.827.40	40°, 2700 K, 15.0 W , 940 lm
DAL-XS-LK 101.827.40/DALI	40°, 2700 K, 15.0 W , 960 lm
DAL-XS-LK 101.827.55	55°, 2700 K, 15.0 W , 770 lm
DAL-XS-LK 101.827.55/DALI	55°, 2700 K, 15.0 W , 780 lm
DAL-XS-LK 101.830.25	25°, 3000 K, 15.0 W , 940 lm
DAL-XS-LK 101.830.25/DALI	25°, 3000 K, 15.0 W , 930 lm
DAL-XS-LK 101.830.40	40°, 3000 K, 15.0 W , 980 lm
DAL-XS-LK 101.830.40/DALI	40°, 3000 K, 15.0 W , 1000 lm
DAL-XS-LK 101.830.55	55°, 3000 K, 15.0 W , 810 lm
DAL-XS-LK 101.830.55/DALI	55°, 3000 K, 15.0 W , 820 lm
DAL-XS-LK 101.840.25	25°, 4000 K, 15.0 W , 990 lm
DAL-XS-LK 101.840.25/DALI	25°, 4000 K, 15.0 W , 980 lm
DAL-XS-LK 101.840.40	40°, 4000 K, 15.0 W , 1030 lm
DAL-XS-LK 101.840.40/DALI	40°, 4000 K, 15.0 W , 1050 lm
DAL-XS-LK 101.840.55	55°, 4000 K, 15.0 W , 850 lm
DAL-XS-LK 101.840.55/DALI	55°, 4000 K, 15.0 W , 860 lm